

ACT Enterprise

OSDP lezers met encryptie



Inhoud

OSDP lezers met encryptie:

3-4

OSDP lezers met encryptie:

ACT Enterprise 2.10 of hoger ondersteunt Vanderbilt OSDP lezers en OSDP lezers van HID


Vereiste:

- **ACT Enterprise of ACT Enterprise Lite** (gratis versie) 2.10 of later.
- ACTpro-1500 firmware versie 1.08 of later.

Nota:

- Als u upgrade van een eerdere versie van ACT Enterprise met reeds geconfigureerde OSDP lezers, moeten de OSDP lezers mogelijk opnieuw worden toegevoegd.
- OSDP lezers worden alleen ondersteund op deur 1 op een ACT1500-IP controller.
- OSDP lezers werken niet op oudere controllers zonder de OSDP jumper. Raadpleeg de installatiehandleiding van de controller voor meer informatie.
- Verbind en configureer één OSDP lezer tegelijk om adresconflicten te voorkomen. Verbind nooit meerdere OSDP lezers met overeenkomende adressen met een controller.
- Als een OSDP lezer is geconfigureerd voor gecodeerde communicatie en wordt verwijderd uit de ACT Enterprise infrastructuur, dan moet deze handmatig worden gereset. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor informatie over het standaard instellen van hun OSDP lezers.
- De OSDP encryptiesleutel kan niet worden gewijzigd of verwijderd terwijl OSDP lezers in de database zijn.
- Alleen OSDP lezers van Vanderbilt en HID worden ondersteund door ACT Enterprise.

Stap1: Van **ACT Install > Geavanceerde instellingen > Controllers > Klik op een controller > bewerkingen**

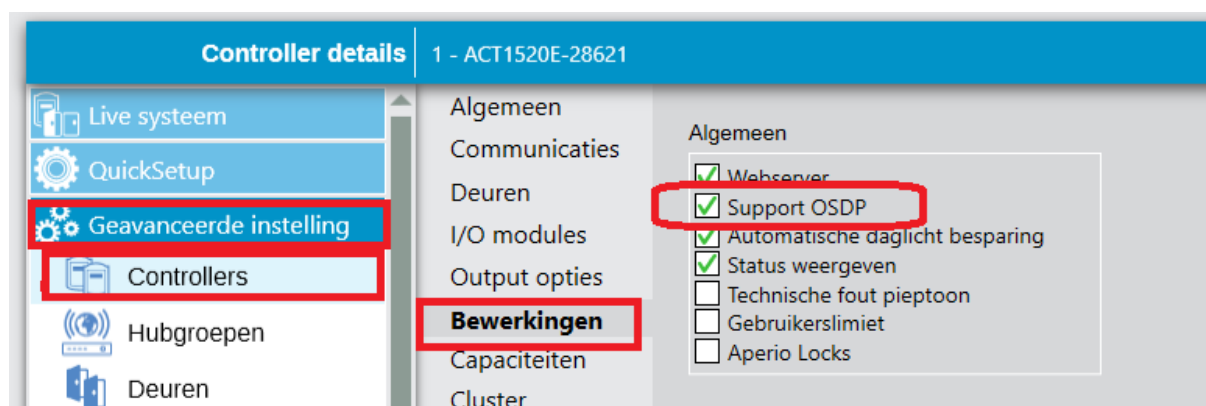

- Vink **Support OSDP** aan op de controller. De controller moet minimum Firmware versie 1.08 hebben of een latere versie.
- Klik op **Opslaan**.

Stap2: Van ACT Install > Geavanceerde instelling > Deuren > kies een deur > OSDP Readers

- Selecteer **Autodiscover**. Dit kan tot 2 minuten duren.

- Schakel **Support** OSDP in op het OSDP van de controller. Op de controller moet firmware 1.08 of later zijn geïnstalleerd.
- Voer een naam in voor elke gedetecteerde OSDP lezer.
- Voer een richting in (Entry of Exit) voor elke gedetecteerde OSDP lezer
- Klik op **Opslaan**.

Nota:

Bij het upgraden van een vorige versie van ACT Enterprise met geconfigureerde OSDP lezers, moeten alle OSDP lezers worden aangepast en de richting opnieuw worden geconfigureerd.