

# STI Exit Stopper®



## NIEUWE FUNCTIES ZIJN ONDER MEER

- Visueel knipperend bakenalarm - als aanvulling op de hoorbare sirene
- Keuze uit 20 taallabels voor wereldwijd gebruik - zelf installeren
- Waarschuwingindicator voor lege batterij
- Universele geluidssymbolen en wereldwijd erkende aan en uit symbolen

## DUCT OVERZICHT

De Exit Stopper is een uniek en zeer effectief systeem om u te waarschuwen wanneer de nooduitgangen onbevoegd als ingang of uitgang gebruikt worden. Dit is een economisch beveiligingssysteem dat bovendien helpt om diefstal tegen te gaan.

## HOE HET WERKT

Wanneer de beveiligde deur wordt geopend, laat de elektronische Exit Stopper een oorverdovend alarm horen. Nadat de deur is gesloten wordt het alarm automatisch teruggesteld. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de duur en het automatisch terugstellen van het alarm. Zie schema met eigenschappen. Overheersing van het systeem met een sleutel is mogelijk, zodat bevoegd gebruik van de uitgangen kan worden gemaakt. De Exit Stopper is voorzien van een 9V PP3 alkaline batterij en is leverbaar in rood of groen voor vrijwel alle deurtypes, montage - of installatiemogelijkheden, inclusief bevestiging op een claxon.

## EIGENSCHAPPEN

### Algemene Informatie

- Voorkom het onbevoegd gebruik van nooduitgangen.
- Geheel onafhankelijk elektronisch deuralarm.
- Drie jaar garantie tegen breuk van polycarbonaat (een jaar garantie elektronische componenten).

### Ontwerp

- Compact ontwerp (136mm diameter, 50mm diep).
- Goed zichtbaar bord ontmoedigt onbevoegd gebruik van de nooduitgang.

### Bouw

- Vrijwel onverwoestbaar polycarbonaat huis.

### Installatie

- Zeer veelzijdig - geschikt voor vrijwel elk deurtype of montage installatie, inclusief op afstand aanbrengen claxon.
- Kan binnen enkele minuten geïnstalleerd worden en deuren beveiligen.

### Elektronica

- Voorzien van een 9V PP3 alkaline batterij (inbegrepen).
- 12 of 24 VDC model met voeding op afstand beschikbaar voor bijzondere toepassingen.
- 40 milli-amp 9 VDC startuitgang.

### Opties

- 32 door de gebruiker programmeerbare eigenschappen.
- Overheersingsmogelijkheid met sleutelbediening.
- Leverbaar in rood of groen.



Voor meer informatie bel + 44 (0)1527 520 999 of bezoek [www.sti-emea.com](http://www.sti-emea.com)

# STI Exit Stopper®

Afmetingen en Technische Informatie

## ONDERDEEL NUMMERS

**STI-6400** Exit Stopper

**STI-6402** Installatie voor dubbele deur

**STI-6400-WIR** Wireless Exit Stopper

### Accessoires:

**STI-6400-RK** Installatie op afstand

**STI-6400-RS** Claxon op afstand

### Opties:

Voor groen -G toevoegen.

Voorbeeld: STI-6400-G = Groene Exit Stopper


## SPECIFICATIES

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Behuising      | 3mm polycarbonaat                       |
| Voeding        | 9 VDC alkaline batterij                 |
| Volume claxon  | 95 decibel - laag<br>105 decibel - hoog |
| Relaisuitgang  | 9 VDC, 40mA                             |
| Afmetingen     | 136mm B x 136mm H x 50mm D              |
| Standby stroom | 10uA                                    |
| Alarmstroom    | 200mA                                   |

\*12VDC en 24VDC modellen verkrijgbaar

| EIGENSCHAPPEN                      | JP2 | JP3 | JP4 | JP5 | JP7 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hoog volume* (105 dB)              | AAN |     |     |     |     |
| Laag volume (95 dB)                | UIT |     |     |     |     |
| Tussentijds scherp stellen*        |     |     |     |     | AAN |
| Scherpstelling 15 sec. vertragen   |     |     |     |     | UIT |
| UIT Onmiddellijk activeren*        |     |     |     | UIT |     |
| Activeren 15 sec. vertragen        |     |     |     | AAN |     |
| Duur van alarm 30 seconden*        |     | UIT | UIT |     |     |
| Duur van alarm 180 seconden        |     | UIT | AAN |     |     |
| Continu-alarm                      |     | AAN | UIT |     |     |
| Stand deur open houden (5 piepjes) |     | AAN | AAN |     |     |

\*Fabrieksinstellingen

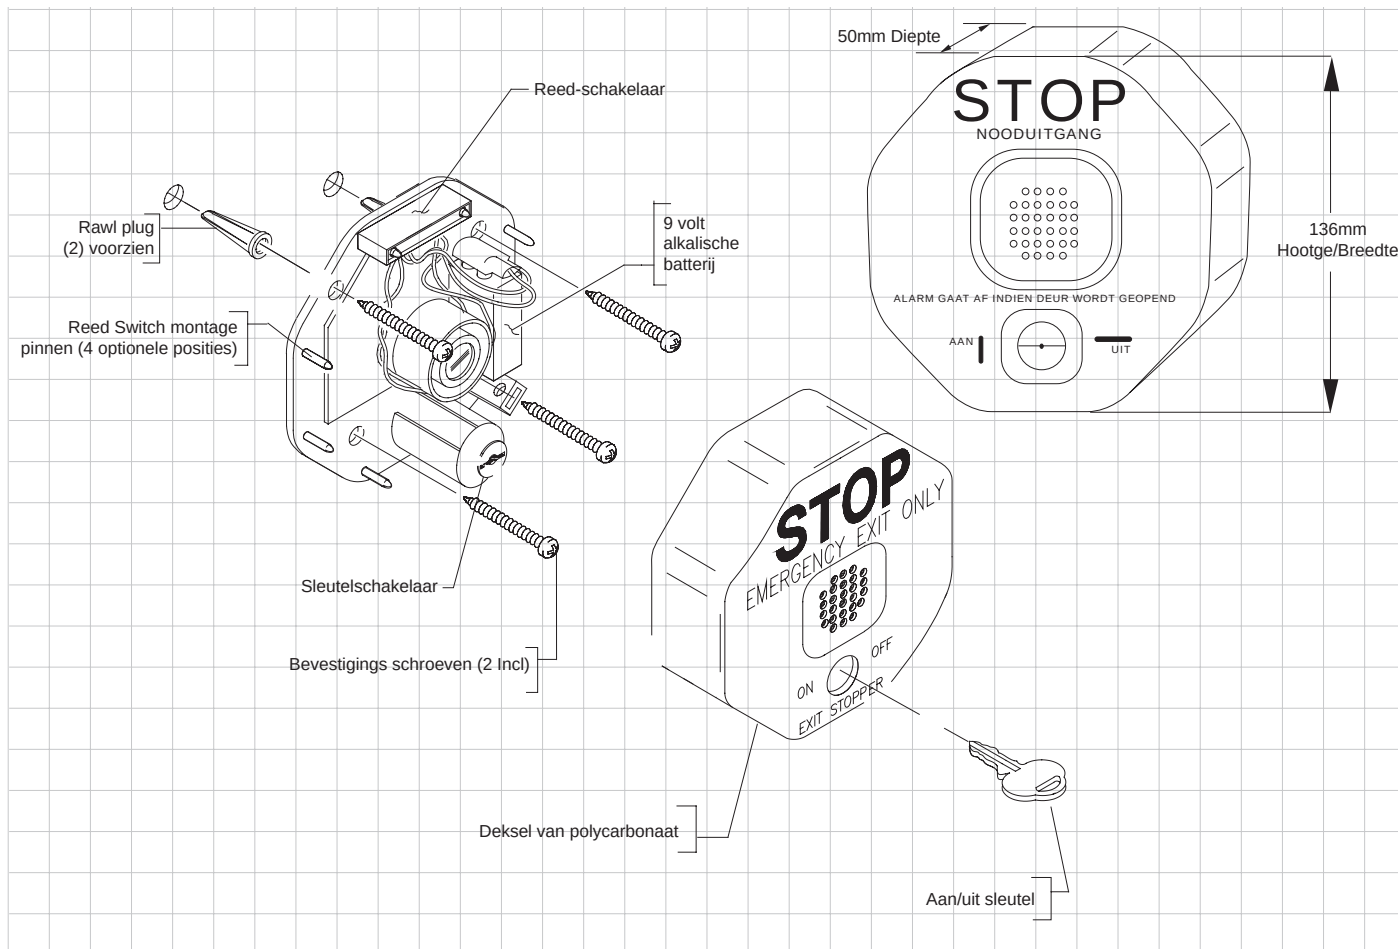

**Safety Technology International**

### UK Office

Taylor House  
34 Sherwood Road  
Bromsgrove  
Worcestershire  
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999  
Fax: +44 (0)1527 501 999  
info@sti-emea.com  
www.sti-emea.com

### USA Head Office

2306 Airport Road  
Waterford, Michigan  
48327 - 1209

Tel: +248-673-9898  
Fax: +248-673-1246  
Toll-free: 0800-888-4STI  
info@sti-usa.com  
www.sti-usa.com