

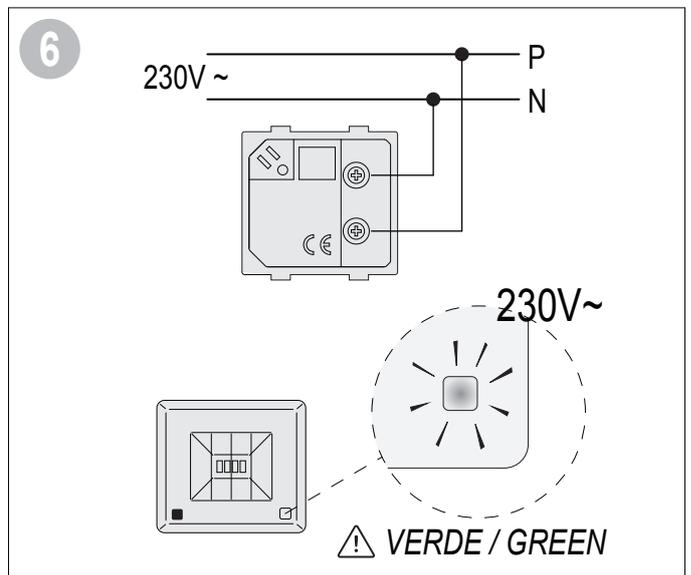
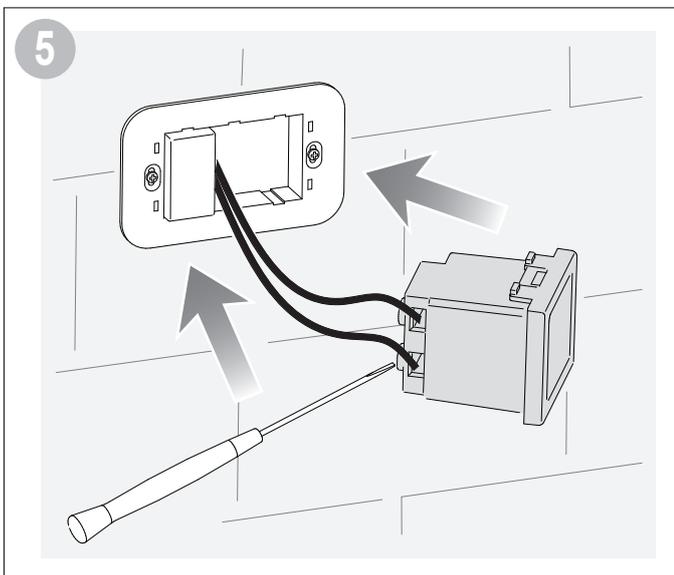
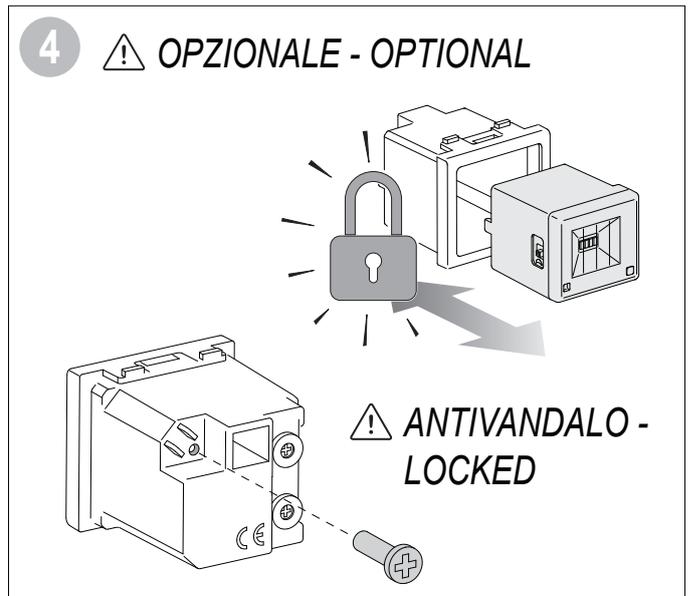
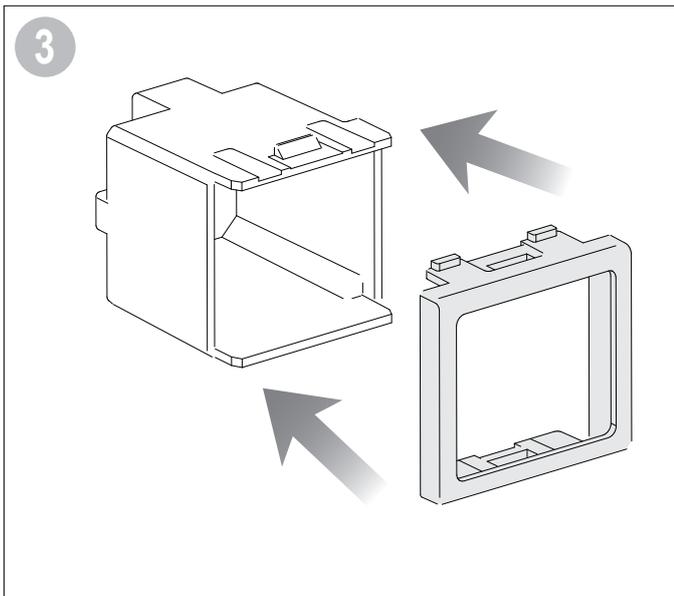
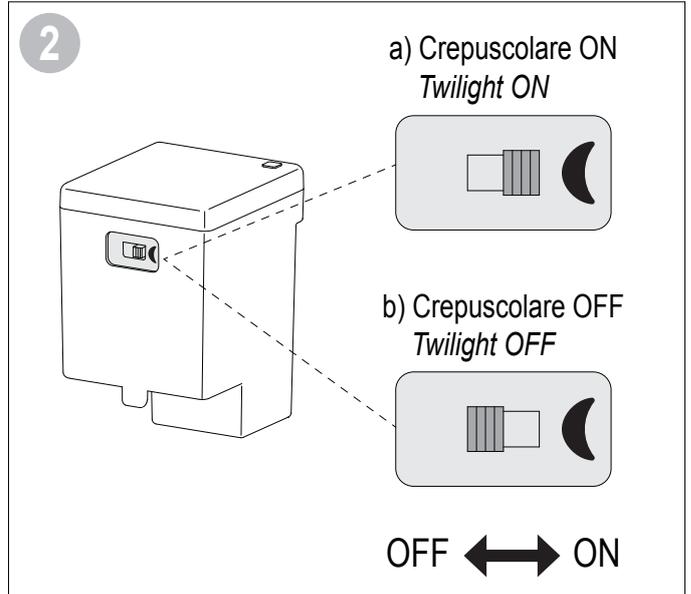
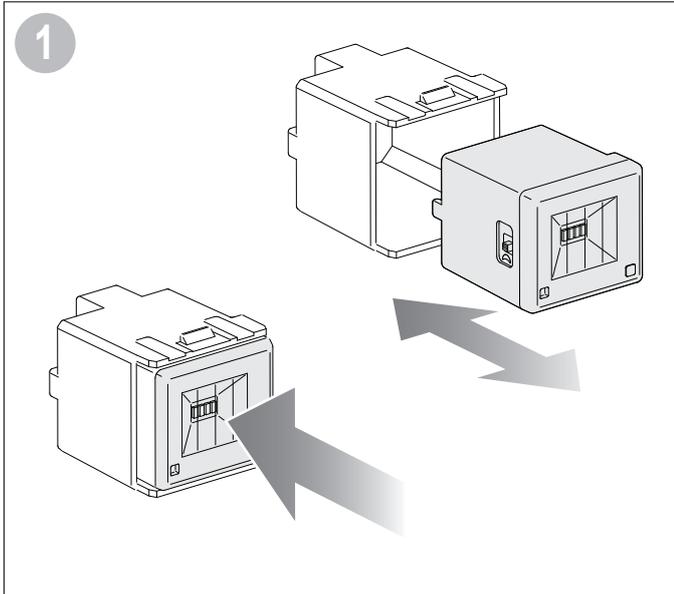
HP50

cod. HP50SA000340







IP40

LIXIL

EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN 61547; IEC/TR 62778



TELAI PER COMPATIBILITÀ PLACCHE DELLE SERIE CIVILI
FRAMES FOR WALL PLATES COMPATIBILITY

T.01 	T.02 	T.03 
BTicino (Axolute, Axolute Air)	BTicino (Magic*, Matix)	BTicino (Living Light, Living Light Air, Living international, Light)
T.04 	T.05 	T.06 
Vimar (Plana, Eikon, Eikon Evo, Arkè)	Vimar (Idea)	Gewiss (Chorus One)

(*) Con supporti Matix e placche di finitura Magic.

BTicino, Vimar, Gewiss sono marchi registrati dai rispettivi titolari.

(*) Using frame support of Matix and wall plates of Magic.

BTicino, Vimar, Gewiss are trademarks registered by their respective owners.

I ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Estrarre la torcia spingendola all'interno del supporto da incasso.
2. Muovere l'interruttore della torcia sulla funzione crepuscolare desiderata:
 - a) il crepuscolare è abilitato e la torcia si accenderà automaticamente al calare della luce ambientale;
 - b) il crepuscolare è disabilitato.
3. Inserire il telaio adattatore tra quelli in dotazione.
4. Opzionale: è possibile evitare l'estrazione della torcia inserendo la vite in dotazione sul retro del supporto da incasso.
5. Collegare la rete elettrica 230Vac sul retro del supporto da incasso.
6. Il led verde acceso indica la presenza della 230Vac.

ISTRUZIONI PER L'USO

- La torcia si accenderà automaticamente in caso di black-out ed in caso di estrazione dal supporto da incasso.
- Utilizzare l'interruttore della torcia per spegnere/accendere.
- Prima di reinserire la torcia nel supporto da incasso, muovere l'interruttore sulla funzione crepuscolare desiderata come in figura 2.

AVVERTENZE

- La sorgente luminosa è di tipo LED non sostituibile.
- Non puntare il fascio luminoso direttamente verso gli occhi.
- Il prodotto contiene batterie ricaricabili Li-Ion che devono essere smaltite negli appositi cassonetti.
- Il grado di protezione **IP40** si ha solo con la torcia inserita nell'apposito supporto.

GB INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION



1. Carefully push the emergency torch inward into its mounting bracket to release and extract it.
2. Move the torch switch to the desired twilight function.
 - a) twilight mode is enabled and the torch will light up automatically when the ambient light dims;
 - b) twilight mode is disabled.
3. Insert the adaptor frame chosen from among those provided.
4. Optional: the torch can be fixed in place by inserting the supplied screw into the back of the mounting bracket.
5. Complete the 230Vac power supply connection on the back of the mounting bracket.
6. The green LED will light up to indicate the presence of the 230Vac power supply.

INSTRUCTIONS FOR USE

- The torch will light automatically in the event of black-out and/or when removed from its mounting bracket.
- Use the torch switch to turn it on/off.
- Before replacing the torch into its mounting bracket, move the torch switch to the desired twilight mode, as shown in figure 2.

WARNING

- The LED light source is not replaceable.
- Do not point the light beam directly into the eyes.
- The product contains rechargeable Li-Ion batteries that must be disposed of in appropriate bins.
- The degree of protection **IP40** is only with the emergency torch inserted into its mounting bracket.

	230V 50Hz		<i>lm</i>		Li-Ion	IP	
HP50 S A 000340	25mA	4 LED x 0,1W	42	3-6h	3,7V 0,65Ah	40	100%
							12-24h