


Technische handleiding



Technische handleiding	Aansluiten Assa Abloy Aperio op een ACT365 – ACT Enterprise - NL
Artikel	Assa Abloy Aperio
Datum	23-3-2018
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RG

Aansluitschema Assa Abloy Aperio op een ACT365 ACU deurcontroller

Het Assa Abloy Aperio deurbeslag kan via een Assa Abloy Wiegand HUB communiceren met een ACT365 ACU. Lees de opmerkingen hieronder goed door !

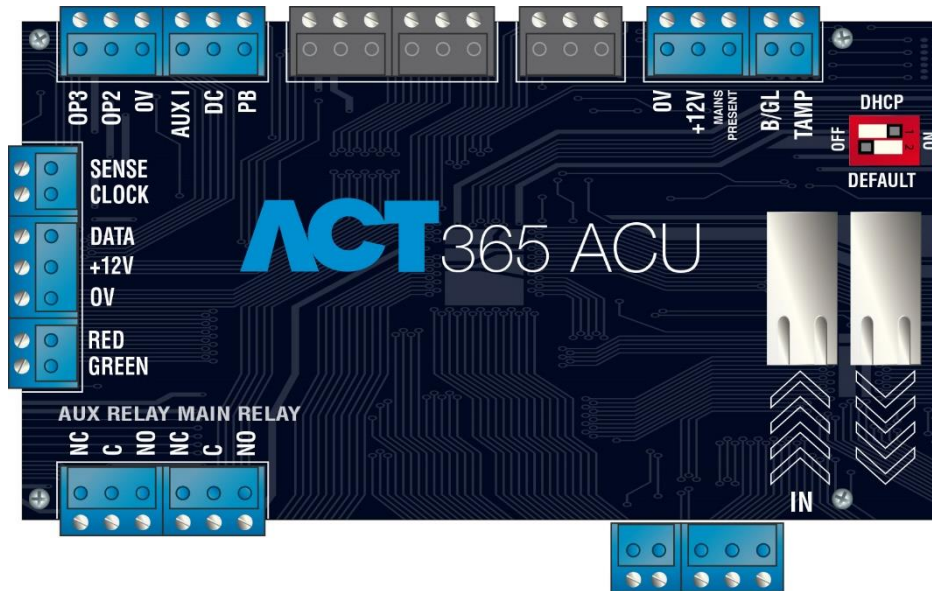

Aansluitschema Aperio HUB op ACT365 ACU

Pinbezetting HUB	Omschrijving	ACU Entry reader
8-24VDC	8-24VDC	+12V
GND	Ground	0V
Green	Inkoppelen deurkruk	GREEN
RED	Afwijzing	RED
D1	Data 1	CLOCK
D0	Data 0	DATA

DIP switch instelling Aperio HUB

DIP switch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Positie	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON

Opmerkingen

1. Het keypad van het Aperio beslag accepteert PIN codes tussen de "0001" en "9999". Deze worden in ACT365 als kaartnummer aangemaakt. Hiervoor dienen wel onderstaande instellingen gedaan te worden met de Aperio PAP tool
2. Gebruik voor het aansluiten van de Aperio HUB het artikel "Ramcro Reader Cable SAS1022GDEX-T+" of een minimaal zes-aderige niet getwiste, afgeschermd kabel met een aardendraad

Instellingen in Aperio PAP tool voor Aperio beslag met keypad

Configure Lock/Sensor [06F98E]

Keypad Configuration
Set the keypad configuration if needed.

Keypad Configuration

PIN length: 4 ☐ Include

Configure Communication Hub [04537A]

PIN over Wiegand
Configure Wiegand hub to use PIN credentials.

PIN over Wiegand

Operating mode: PIN
PIN data format: Facility code + data
Facility code: 0 ☐ Include