

Vaste Cameramasten

Cilindrisch Verlopende masten


- Type Compleet (VC)
- Type Compleet Enkel (VCE)
- Type Compleet Dubbel (VCD)
- Type Compleet Drievoudig (VCDD)
- Type Compleet Dome (VCM)




VC



VCE

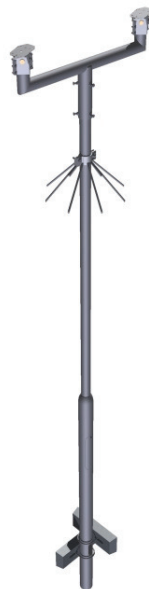

VCD



VCDD



VCM

Vaste Cameramast | Compleet (VC)

Complete set bestaat uit:

- Cilindrisch Verlopende vaste mast
- Inslagdop (040.2070.0076)
- Tweemaal Prefab betonnen stabilisatieplaat (65.3022.2007)
- Tweemaal beugel ten behoeve montage van betonnen stabilisatieplaten (70.7076.4002)
- Demontabele inklimbeveiliging (70.6006.3002)
- Aansluitblok met klemmen (70.7096.3009)

Optioneel:

- KAALFIX™ anti-vandalisme sluiting (70.7072.4003)
- KAALFIX™ deursleutel t.b.v. anti-vandalisme sluiting (70.7078.4003)
- Andere lengten op aanvraag
- Voetplaat



Technische informatie

Artikelnummer	Type mast	Mastlengte boven maaiveld [m]	Grondstuk lengte [mm]	Deurmaat [mm]	Gewicht exclusief accessoires [kg]
62.1012.3018	Cilindrisch Verlopende vaste mast	3.0	800	300 x 85	29
62.3002.3001	Cilindrisch Verlopende vaste mast	4.0	1000	400 x 90	41
62.3002.3003	Cilindrisch Verlopende vaste mast	6.0	1200	400 x 90	60

Vaste Cameramast | Compleet Enkel (VCE)

Complete set bestaat uit:

- Cilindrisch Verlopende mast
- Demontabel camera opzetstuk (65.3022.3016)
- Tweemaal Prefab betonnen stabilisatieplaat (65.3022.2007)
- Tweemaal beugel ten behoeve montage van betonnen stabilisatieplaten (70.7076.4002)
- Demontabele inklimbeveiliging (70.6006.3002)
- Aansluitblok met klemmen (70.7096.3009)

Optioneel:

- KAALFIX™ anti-vandalisme sluiting (70.7072.4003)
- KAALFIX™ deursleutel t.b.v. anti-vandalisme sluiting (70.7078.4003)
- Andere lengten op aanvraag
- Voetplaat



Technische informatie

Artikelnummer	Type mast	Mastlengte boven maaiveld [m]	Grondstuk lengte [mm]	Deurmaat [mm]	Gewicht exclusief accessoires [kg]
62.1012.3018	Cilindrisch Verlopende vaste mast	3.0	800	300 x 85	29
62.3002.3001	Cilindrisch Verlopende vaste mast	4.0	1000	400 x 90	41
62.3002.3003	Cilindrisch Verlopende vaste mast	6.0	1200	400 x 90	60


Vaste Cameramast | Compleet Dubbel (VCD)

Complete set bestaat uit:

- Cilindrisch Verlopende mast
- Tweemaal demontabel camera opzetstuk (65.3022.3016)
- Tweevoudige camera uithouder (65.3022.2008)
- Tweemaal Prefab betonnen stabilisatieplaat (65.3022.2007)
- Tweemaal beugel ten behoeve montage van betonnen stabilisatieplaten (70.7076.4002)
- Demontabele inklimbeveiliging (70.6006.3002)
- Aansluitblok met klemmen (70.7096.3009)

Optioneel:

- KAALFIX™ anti-vandalisme sluiting (70.7072.4003)
- KAALFIX™ deursleutel t.b.v. anti-vandalisme sluiting (70.7078.4003)
- Andere lengten op aanvraag
- Voetplaat

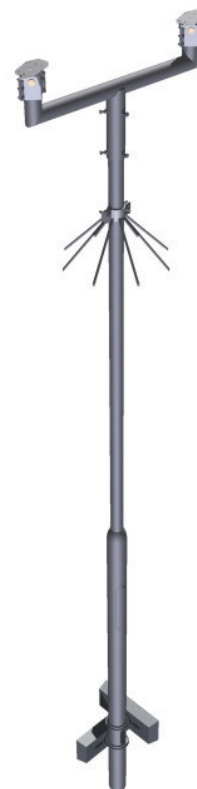

Technische informatie

Artikelnummer	Type mast	Mastlengte boven maaiveld [m]	Grondstuk lengte [mm]	Deurmaat [mm]	Gewicht exclusief accessoires [kg]
62.1012.3018	Cilindrisch Verlopende vaste mast	3.0	800	300 x 85	29
62.3002.3001	Cilindrisch Verlopende vaste mast	4.0	1000	400 x 90	41
62.3002.3003	Cilindrisch Verlopende vaste mast	6.0	1200	400 x 90	60


Vaste Cameramast | Compleet Drievoudig (VCDD)

Complete set bestaat uit:

- Cilindrisch Verlopende mast
- Driemaal demontabel camera opzetstuk (65.3022.3016)
- Drievoudige camera uithouder (65.3125.3002)
- Tweemaal Prefab betonnen stabilisatieplaat (65.3022.2007)
- Tweemaal beugel ten behoeve montage van betonnen stabilisatieplaten (70.7076.4002)
- Demontabele inklimbeveiliging (70.6006.3002)
- Aansluitblok met klemmen (70.7096.3009)

Optioneel:

- KAALFIX™ anti-vandalisme sluiting (70.7072.4003)
- KAALFIX™ deursleutel t.b.v. anti-vandalisme sluiting (70.7078.4003)
- Andere lengten op aanvraag
- Voetplaat

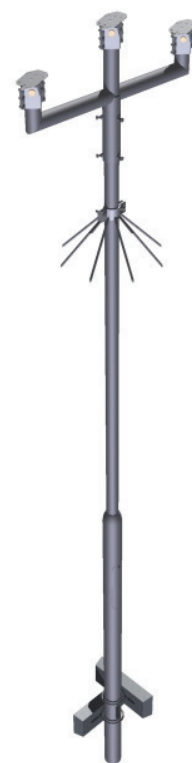

Technische informatie

Artikelnummer	Type mast	Mastlengte boven maaiveld [m]	Grondstuk lengte [mm]	Deurmaat [mm]	Gewicht exclusief accessoires [kg]
62.1012.3018	Cilindrisch Verlopende vaste mast	3.0	800	300 x 85	29
62.3002.3001	Cilindrisch Verlopende vaste mast	4.0	1000	400 x 90	41
62.3002.3003	Cilindrisch Verlopende vaste mast	6.0	1200	400 x 90	60

Vaste Cameramast | Compleet Dome (VCM)

Complete set bestaat uit:

- Cilindrisch Verlopende mast
- Dome camera uithouder (65.9036.3002)
- Tweemaal Prefab betonnen stabilisatieplaat (65.3022.2007)
- Tweemaal beugel ten behoeve montage van betonnen stabilisatieplaten (70.7076.4002)
- Demontabele inklimbeveiliging (70.6006.3002)
- Aansluitblok met klemmen (70.7096.3009)

Optioneel:

- KAALFIX™ anti-vandalisme sluiting (70.7072.4003)
- KAALFIX™ deursleutel t.b.v. anti-vandalisme sluiting (70.7078.4003)
- Andere lengten op aanvraag
- Voetplaat



Technische informatie

Artikelnummer	Type mast	Mastlengte boven maaiveld [m]	Grondstuk lengte [mm]	Deurmaat [mm]	Gewicht exclusief accessoires [kg]
62.1012.3018	Cilindrisch Verlopende vaste mast	3.0	800	300 x 85	29
62.3002.3001	Cilindrisch Verlopende vaste mast	4.0	1000	400 x 90	41
62.3002.3003	Cilindrisch Verlopende vaste mast	6.0	1200	400 x 90	60