

TOUCHLOCK - K50/K75 (K75 schroefaansluiting)

Systeemspecificaties

Kabellengte	5m (Schroefklemmen - Geen)
Kabel extensie lengte en het type	≤ 25m Belden 9538 ≤ 100m Belden 9540
Keypad met verlichte toetsen.	Ja

Elektrisch

Voedingsspanning	10V - 14V DC
Stroomverbruik	180mA

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-35°C - +66°C
Waterdichtheid	IPX7 (Schroefklemmen - Nee)
Vandalbestendig	Gemiddeld



Voor gebruik met Switch2- of Net2-controllers


De lezers worden geleverd met zowel een zwart als een wit front.

Het keypad wordt aangesloten conform het label op de controller.

De P75 is tevens beschikbaar in een uitvoering met schroefklemmen, wat het bekabelen nog eenvoudiger maakt.

Standaard branden alle 3 de LEDs. Als toegang verleend wordt, knippert de groene LED en hoort u een pieptoon. Bij het invoeren van een ongeldige pin wordt er geen feedback gegeven.


K50

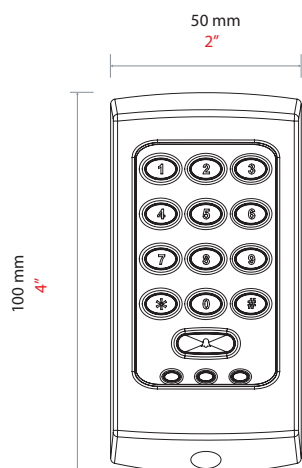

15 mm
0.6"




K75

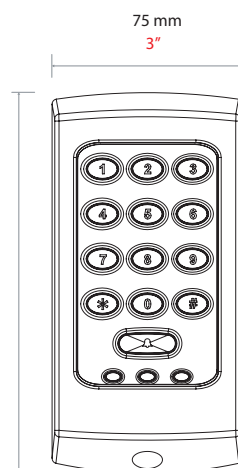


16 mm
0.6"



K75sc

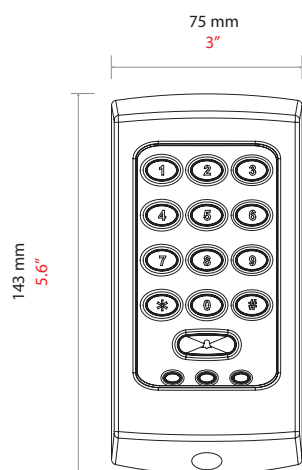

16 mm
0.6"



Accessoires en Artikelnummers

TOUCHLOCK, K75

371-110-NL

TOUCHLOCK, K50

351-110-NL