

Entry - Controle-unit/Uitbreidingsswitch

Systeemspecificaties

Power over Ethernet (PoE)	Ja - IEEE 802.3af class 0
Minimale bandbreedte Ethernet	1Mb/s multicast per paneel tijdens gesprek
Panelen per systeem	100
TCP/IP ethernet-uitbreidingslimiet	100m
Kabel type	CAT5

Andere hardware opties

4 poorts PoE-switch	Ja
Back-up accu	Optioneel
Sabotage switch	Ja
Spanningscontrole	Ja
Montage set	Ja

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C - +45°C
Waterdichtheid	Nee - indien buiten gebruikt, moet de unit geplaatst worden in een waterdichte behuizing.
Vandalbestendig	Laag




Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met het Paxton Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren. Eenvoudig te installeren en te bedienen. Door de integratie met het Net2 toegangscontrolesysteem, kunnen gebruikers ook toegang krijgen met een kaart, pin of code. De Entry monitor heeft een elegant en stijlvol design, en kan zowel aan de muur als op een bureau standaard worden gemonteerd. Omdat er maar één kabel nodig is tussen monitor, paneel en controller is het zeer eenvoudig te installeren. Entry maakt gebruik van standaard Cat5 bekabeling en communiceert ook over een aanwezig IP netwerk. De auto detect functie zorgt dat de modules elkaar herkennen, waardoor geen specialistische kennis nodig is. Entry is een echte plug and play oplossing, verbind de modules met elkaar en het systeem is klaar voor gebruik.

Entry bestaat uit 3 onderdelen die automatisch gedetecteerd worden bij installatie; extern paneel, interne monitor en deurcontrole-unit. Entry is een plug-and-play-oplossing die geleverd wordt met een reeks paneelopties en is geschikt voor veel verschillende locaties. Entry-onderdelen kunnen eenvoudig aangesloten worden met behulp van Cat5 of standaard RJ45 eindkabels. Entry kan ook gebruik maken van bestaande netwerkinfrastructuur voor eenvoudige installatie. PoE-technologie vervoert spanning en gegevens via dezelfde kabel, zodat er geen afzonderlijke voedingstoevoer nodig is. De Entry controle-unit is de centrale interface tussen een paneel en de deur en biedt gegevens en PoE-spanning voor de schermen. De poorten kunnen ook gebruikt worden om het netwerk met panelen en schermen uit te breiden via Entry-uitbreidingsswitches of om de controle-unit aan te sluiten op een Net2-systeem dat draait op Net2 v4.25 of hoger. Met de Entry-uitbreidingsswitch kunnen meer schermen aangesloten worden op het Entry-systeem. Hij wordt op het systeem aangesloten met een van de netwerkpoorten en communiceert met behulp van IPv6.

Opmerking: zie voor specificaties en functies van Net2:

- DS1038-NL
- DS1039-NL
- DS1040-NL

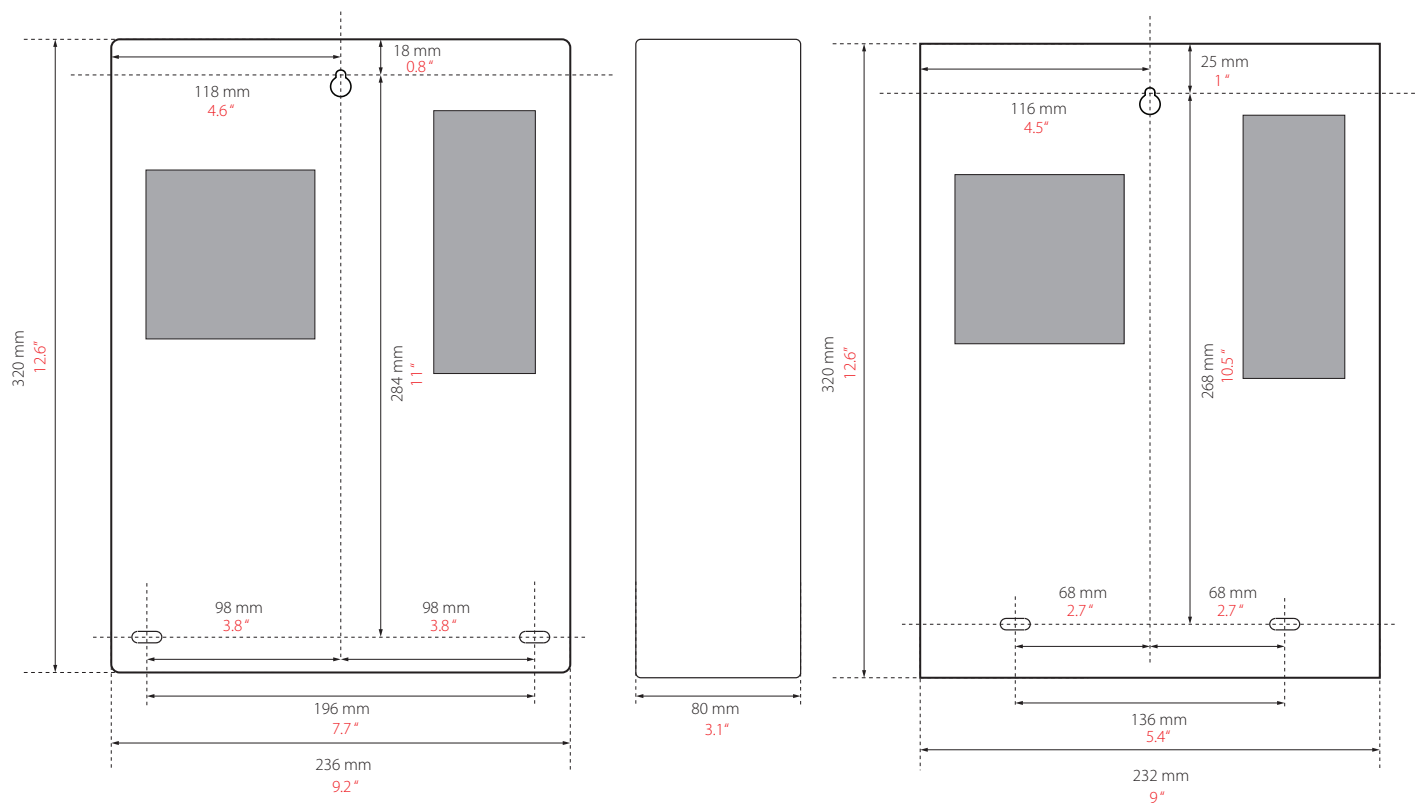

Accessoires en Artikelnummers

Entry - Uitbreidings switch

337-773-NL

Entry - Net2 Entry Controller

337-727-NL