

Entry Paneel

Systeemspecificaties

Power over Ethernet (PoE)	Ja - IEEE 802.3af class 0
Minimale bandbreedte Ethernet	1Mb/s multicast per paneel tijdens gesprek
Panelen per systeem	100
TCP/IP ethernet-uitbreidingslimiet	100m
Kabel type	CAT5
Compatibiliteit	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE * Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (activation required)
Compatibiliteit MIFARE	CSN

Andere hardware opties

Audiosysteem	Full-duplex
Camerasysteem	Full colour
Verlicht keypad/LCD	Ja
Toegang met PIN of code	Ja, alleen in combinatie met Net2 en Paxton10
Ingebouwde Bluetooth® technologie	Ja, alleen in combinatie met Paxton10
Bluetooth werkingsmodus	'Aanbieden' (Biedt de smart credential aan op de lezer) 'Tap to enter' - (Druk op de 0 om bluetooth te activeren voor een smart credential of bluetooth tag) 'Handsfree' - (Leest uw bluetooth tag of smart credential op een afstand tot 10m) Bluetooth uitgeschakeld
Toegang met Kaart plus PIN of code	Ja
IDC-aansluiting	Optioneel
Kleur	RAL 7016 (antraciet grijs)
Materiaal	ABS (Acrylonitril Butadien Styreen) / Polycarbonaat

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C - +50°C
Waterdichtheid	IP55
Vandalbestendig	IK08




Entry is een eenvoudige deurintercom beveiligingsoplossing, waarmee u een bezoeker via audio of video op de binnenpost kunt identificeren voordat u hem daadwerkelijk toegang verleent tot uw gebouw. U opent de deur eenvoudig met één druk op de knop vanaf een binnenpost.

Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met het Paxton10 en Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren.

Entry heeft een stijlvol design waardoor het geschikt is voor iedere omgeving of situatie. De standaard kunststof Entry buitenposten komen in een industrie grijze kleur (RAL7016). Dit betekent dat de kleur van het paneel vaak overeenkomt met de kozijnen en deuren van de meeste nieuwe gebouwen en moderne appartementen. Het paneel is breed inzetbaar en geschikt voor de meest voorkomende situaties.

Omdat er maar één kabel nodig is tussen binnenpost, buitenpost en controller is het zeer eenvoudig te installeren. Entry maakt gebruik van standaard Cat5(e) bekabeling en communiceert ook over een aanwezig IP netwerk. De auto detect functie zorgt dat de modules elkaar herkennen, waardoor geen specialistische kennis nodig is. Entry is een echte plug & play oplossing, verbind de modules met elkaar en het systeem is klaar voor gebruik.

*Wanneer een kunststof paneel buiten in de volle zon geplaatst is en de knoppen veelvuldig gebruikt worden door bv. Pincodes adviseren we een RVS of Touch paneel.

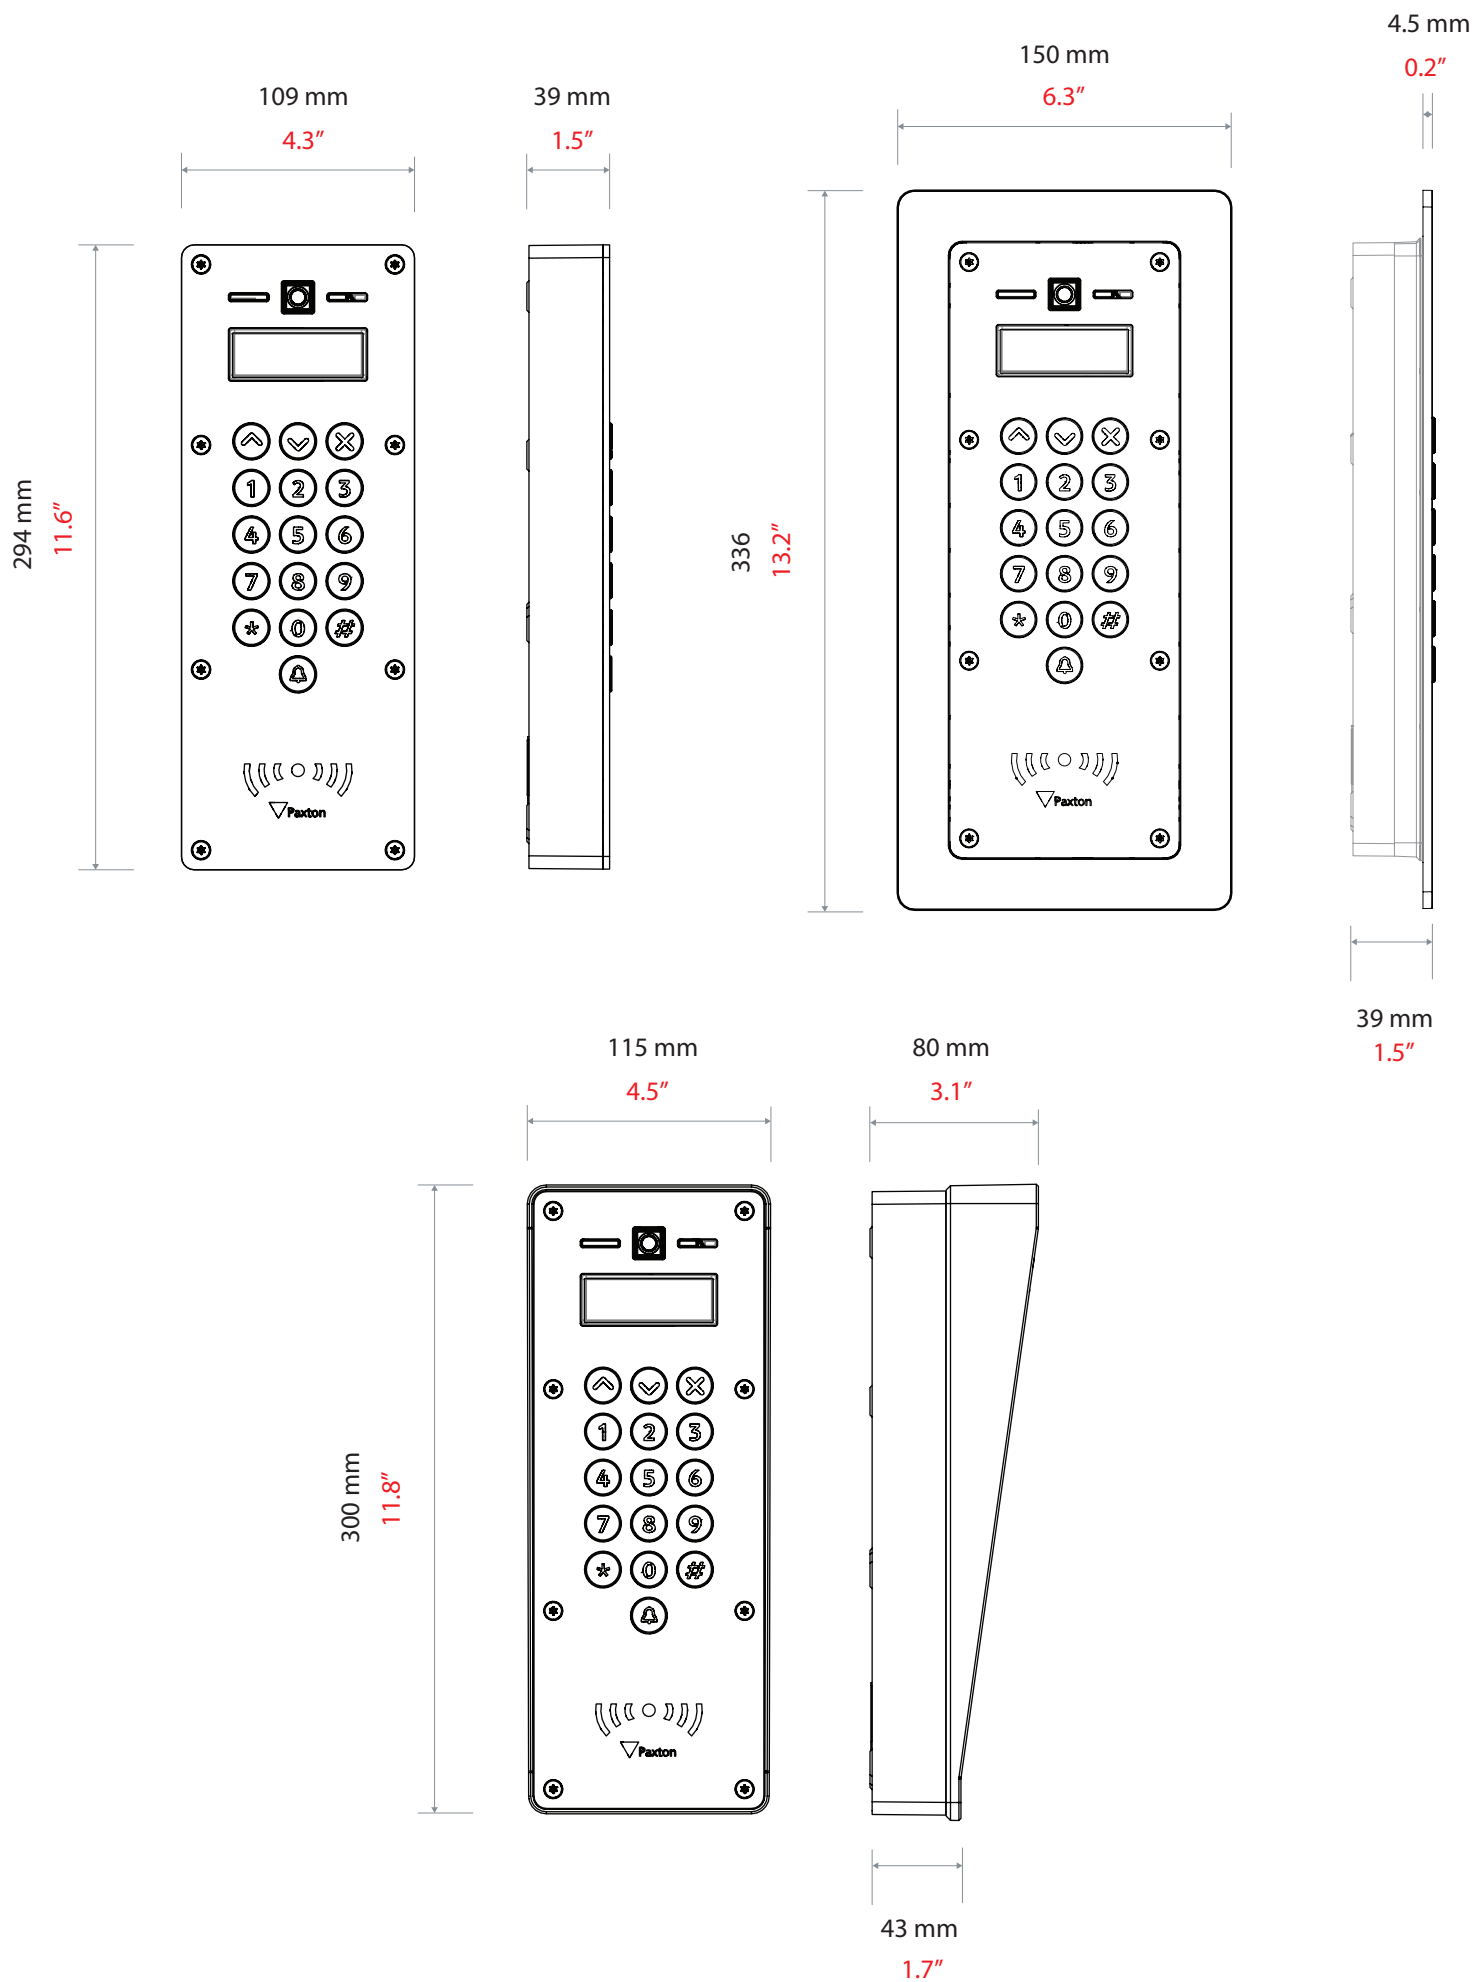

Entry Paneel	337-420-NL
--------------	------------

Entry-paneel - Inbouw	337-400-NL	Entry-paneel - opbouw met regenkap	337-410-NL
-----------------------	------------	------------------------------------	------------

