

Entry - Premium monitor

Systeem specificaties

Power over Ethernet (PoE)	Ja - IEEE 802.3af class 0
Minimale bandbreedte Ethernet	1Mb/s multicast per paneel tijdens gesprek
Monitoren per systeem	≤1000
Maximale kabellengte	100m/328ft
Kabeltype	CAT5
Stroomverbruik	3.2 W (Gemiddelde) 4.5 W (Max)
Aantal opgeslagen gebeurtenissen	100

Hardware opties

Audiosysteem	Full-duplex
Type scherm	Kleuren LED, capacitief touchscreen
Schermgrootte	7", 16:9
Schermresolutie	800 x 480
Type camera	Digitaal met IR-filter
Deurbel ingang	2-draads, 8 volt verlichting ondersteund
LED statusindicator	RGB LED
Kleur achtergrond verlichting	Wit

Software opties

Instelbare beltoon	Ja
Niet storen-functie	Ja
Snapshot tijdens oproep	Ja
Ingebouwd help menu	Ja
Bekijk camera modus	Ja
Receptie modus	Ja
Actieknoppen	Ja

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-0°C - +49°C +32°F - +120°F
Vochtbestendigheid	Nee
Vandaalbestendigheid	Laag
Wandmontage	Ja
Backbox compatibiliteit	Euro, UK, USA

Accessoires



Bureaustandaard	Los verkrijgbaar
-----------------	------------------



Entry is een eenvoudige deurintercom beveiligingsoplossing, waarmee u een bezoeker via audio of video op de binnenpost kunt identificeren voordat u hem daadwerkelijk toegang verleent tot uw gebouw. U opent de deur eenvoudig met één druk op de knop vanaf een binnenpost. Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met het Paxton10 en Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren.

Entry Premium monitor heeft een elegant en stijlvol design met een 7 inch capacitief touchscreen. De interface is te personaliseren door één van de 25 achtergrondthema's te kiezen of één van de 2 screensavers. De binnenpost is leverbaar met en zonder hoorn en kan handsfree gebruikt worden of door middel van de hoorn voor het voeren van een privégesprek. De Entry Premium monitor kan zowel aan de muur als op de los verkrijgbare bureaustandaard worden gemonteerd.

De modules van Net2 Entry zijn eenvoudig via CAT5 bekabeling aan te sluiten, ook kunnen de Net2 Entry modules de bestaande netwerkinfrastructuur gebruiken voor een eenvoudige installatie. PoE-technologie levert stroom en data via één kabel, er is dus geen aparte voedingskabel nodig. Een bezoeker drukt op de beltoets van het Net2 Entry paneel om een oproep te starten. Toegang kan verleend worden via de Net2 Entry Premium monitor met de eenvoudige interface.

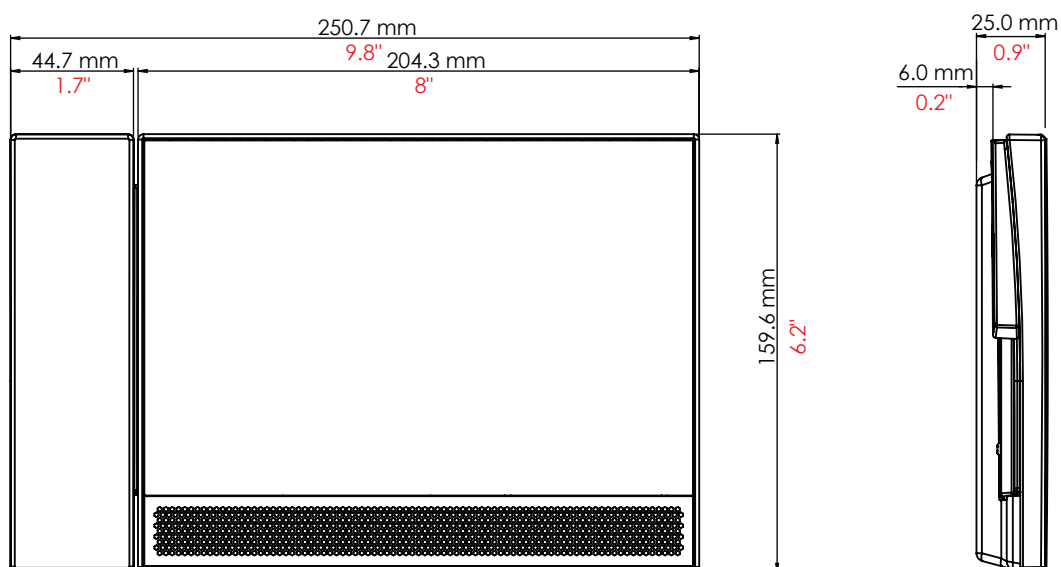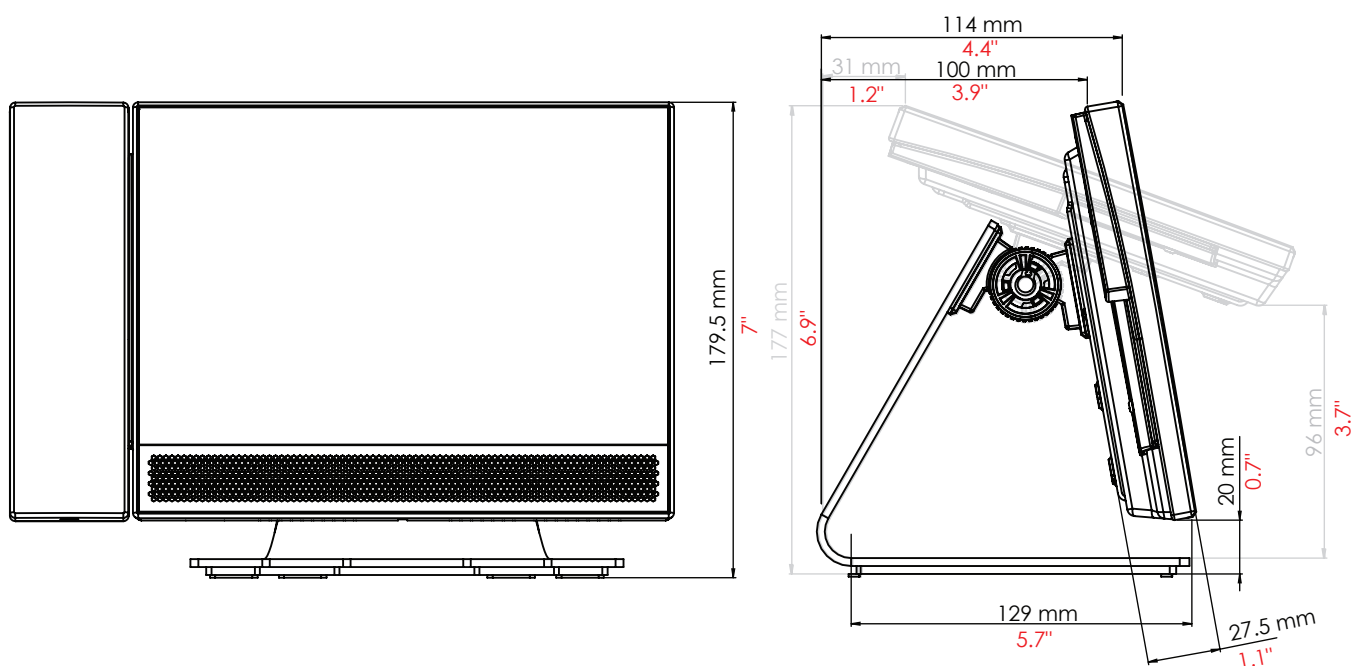

Artikelnummers

Entry - Premium monitor	337-290 - NL
Entry - Premium monitor, met hoorn	337-292 - NL

Accessoires

Entry - Monitor bureaustandaard	337-294 - NL
---------------------------------	--------------

