

PRA-SCL Systeemcontroller, groot PRAESENSA



De PRA-SCL is de krachtigste versie in een serie systeemcontrollers.

De systeemcontroller beheert alle systeemgerelateerde functies in een PRAESENSA omroep- en (gesproken woord) ontruimingssysteem. Het apparaat routeert alle audioverbindingen tussen met het netwerk verbonden PRAESENSA audiobronnen en -bestemmingen. Het verzorgt de bewaking en het afspelen van berichten en tonen die zijn opgeslagen in het flashgeheugen. Het afspelen kan gepland of handmatig, gestart vanaf een omroeppost of pc, plaatsvinden. De eenheid beheert de routing van streams met achtergrondmuziek, naast algemene omroepen en noodomroepen, dit alles gebaseerd op prioriteitsniveau en zonebezetting. De systeemcontroller verzamelt alle statusinformatie van verbonden systeemapparaten, beheert de gebeurtenislogboeken en rapporteert storingen. De systeemcontroller is met het netwerk verbonden via OMNEO en wordt gevoed door DC-voeding vanuit de multifunction power supply met geïntegreerde accuback-up, die zowel geschikt is voor gecentraliseerde als gedecentraliseerde systeemtopologieën. Verbindingen met andere apparaten in het systeem worden tot stand gebracht middels de ingebouwde 5-poorts-switch die RSTP ondersteunt. Dankzij de ingebouwde webserver kan het systeem worden geconfigureerd middels een browser.

Functies

Systeembesturing en audiorouting

- Mogelijkheid om een systeem met tot 250 apparaten te besturen, met bediening van meer dan 500 zones.

- ▶ Volledige besturing van PRAESENSA apparaten en audiorouting
- ▶ Ingebouwde bewaakte opslag voor berichten en toonbestanden
- ▶ Ondersteuning voor Dante audio-ingangs- en -uitgangstreams
- ▶ Open interface met toepassingen van derden
- ▶ IP-netwerkgebaseerd op OMNEO voor audio en controle

- Ingebouwde ondersteuning voor geschakelde single-subnet netwerken, met add-on ondersteuning voor gerouteerde multi-subnet topologieën.
- Besparing van netwerkbandbreedte dankzij dynamische toewijzing van meerdere en gelijktijdige audiokanalen; audioverbindingen worden tot stand gebracht wanneer een omroep of bericht wordt uitgezonden, en onmiddellijk daarna weer vrijgemaakt.
- Veilige verbindingen met gebruikmaking van Advanced Encryption Standard (AES128) voor audiogegevens en Transport Layer Security (TLS) voor besturingsgegevens.
- Ontvanger voor Dante- of AES67-audiokanalen van externe bronnen, met dynamische herrotering naar open of beveiligde OMNEO-kanalen.
- SIP/VoIP-interface voor telefoonpaging en voor audio naar PRAESENSA en besturing vanaf systemen van derden.
- Interne opslagcapaciteit voor berichten en tonen; tot acht berichten kunnen gelijktijdig worden afgespeeld.
- Interne real-time klok voor geplande gebeurtenissen en tijdstempels voor gebeurtenissen; ondersteuning voor Network Time Protocol (NTP) met automatische aanpassing voor de zomertijd.
- Intern systeem- en foutgebeurtenislogboek.
- Netwerkbestedingsinterface voor toepassingen van derden.
- Ingebouwde webserver voor configuratie en bestandsbeheer middels een browser.
- Optie voor dubbele redundante systeemcontroller voor hoogste systeembeschikbaarheid in bedrijfskritische toepassingen.

Geluidskwaliteit

- Audio-over-IP, met gebruikmaking van OMNEO, de hoogwaardige digitale audio-interface van Bosch, die compatibel is met Dante en AES67; de audio-samplingfrequentie is 48 kHz met een 24-bits sample-grootte.
- Berichten en tonen worden opgeslagen als ongecomprimeerde High Definition-wav-bestanden.

Bewaking

- Bewaking van opgeslagen berichten en tonen.
- Bewaking van de gegevensintegriteit van locatiespecifieke gegevens.
- Interne watchdog-timers voor het detecteren en herstellen van verwerkingsfouten.
- Storingen of problemen van alle systeemapparaten worden verzameld, gerapporteerd en geregistreerd.

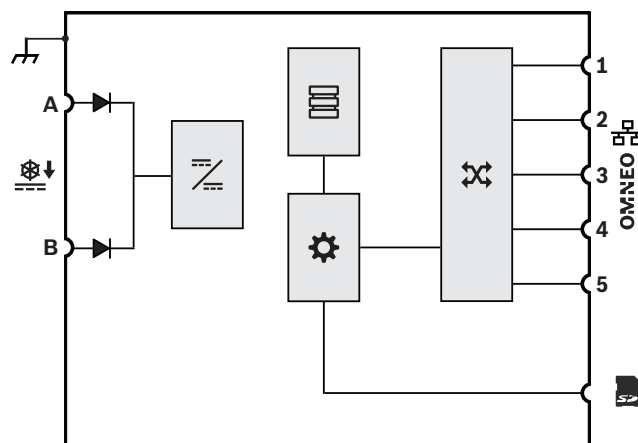
Fouttolerantie

- Vijf OMNEO-netwerkaansluitingspoorten die RSTP ondersteunen.
- Twee DC-ingangen met ompoolbeveiliging.

Uitvoeringen van de PRAESENSA-systeemcontroller

Variant	PRA-SCL	PRA-SCS
Dynamische OMNEO audiokanalen (veilig)	Onbeperkt	Onbeperkt
Dynamische OMNEO toon/bericht afspeelkanalen (beveiligd)	8	8
Statische Dante- of AES67-audiokanalen (beveiligd, ingang en/of uitgang)	Groep van 8	Groep van 8
Statische Dante- of AES67-audiokanalen (open, ingang)	112	—
Aantal versterkers in het systeem	Onbeperkt	6

Aansluiting en functiediagram



	Diode		DC-naar-DC-omvormer
	Opslag voor berichten en tonen		Controller
	OMNEO netwerkswitch		

Vooraanzicht



Indicatoren op het frontpaneel

	Apparaatstoring aanwezig	Geel
	Netwerkaansluiting aanwezig Netwerkaansluiting uitgevallen Stand-by voor redundantie	Groen Geel Blauw
	Ingeschakeld	Groen

Achteraanzicht





Indicatoren op het achterpaneel

	100 Mbps-netwerk 1 Gbps-netwerk	Geel Groen
	Ingeschakeld Apparaat in identificatiemodus	Groen Groen knipperend
	Apparaatstoring aanwezig	Geel
	SD-kaart in gebruik; niet verwijderen	Groen

Bedieningselementen op het achterpaneel

	Apparaatreset (naar fabrieksinstelling)	Knop
---	---	------

Aansluitingen op het achterpaneel

	24 tot 48 VDC ingang A-B	
	Geheugenkaart	
	Netwerkpoot 1-5	
	Chassis-aarding	

Specificaties voor ontwerpers en technici

De IP-netwerkgebaseerde systeemcontroller zal uitsluitend zijn ontworpen voor gebruik met Bosch PRAESENSA systemen. De systeemcontroller zal netwerkaudiokanalen dynamisch toewijzen voor audiorouting tussen systeemapparaten in verschillende subnetten. Er zal ondersteuning worden geboden voor >100 gelijktijdige audiokanalen met hoge resolutie (24-bits, 48 kHz) voor de verspreiding van muziek en het plaatsen van omroepen, met codering en verificatie om te beschermen tegen afluisteren en hacken. Het ontvangen van Dante- en AES67-audiostreams zal mogelijk zijn. Er zal een SIP/VoIP-telefooninterface beschikbaar zijn. De systeemcontroller zal een interface bieden voor besturingsgegevens en meerkanaals digitale audio via OMNEO met gebruikmaking van een geïntegreerde Ethernet-switch met 5 poorten voor redundante netwerkverbindingen, die RSTP en doorlusbekabeling ondersteunt. De systeemcontroller zal beschikken over twee voedingsingangen en -eenheden. De systeemcontroller zal alle apparaten in het systeem beheren om de geconfigureerde systeemfuncties te bieden. De systeemcontroller zal een bewaakte opslag bevatten voor bericht- en toonbestanden met netwerkgebaseerd afspelen van maximaal acht gelijktijdige streams. Een intern logboek van fout- en oproepgebeurtenissen zal worden bijgehouden. De systeemcontroller zal een veilige, open TCP/IP-interface bieden voor bediening en diagnose op afstand. De systeemcontroller zal LED-indicaties op het frontpaneel bieden voor de status van voedingseenheden en de aanwezigheid van storingen in het systeem, en aanvullende functies voor softwarebewaking en storingsrapportage bieden. De systeemcontroller zal in een rek (1U) kunnen worden gemonteerd. Het zal mogelijk zijn een back-upsysteemcontroller aan te sluiten voor dubbele

redundantie met automatische failover. De systeemcontroller zal gecertificeerd zijn voor EN 54-16 / ISO 7240-16, gemarkeerd zijn voor CE en voldoen aan de RoHS-richtlijn. De garantie zal minimaal drie jaar bedragen. Als de systeemomvang dit toelaat moet de systeemcontroller een Bosch PRA-SCS zijn, anders een Bosch PRA-SCL.

Informatie over de regelgeving

Certificeringen voor normen voor noodsituaties	
Europa	EN 54-16 (0560-CPR-182190000)
Internationaal	ISO 7240-16
Maritieme toepassingen	DNV GL typegoedkeuring
Systemen voor massameldingen	UL 2572
Besturingseenheden en accessoires voor brandalarmsystemen	UL 864

Conformiteit met normen voor noodsituaties	
Europa	EN 50849
VK	BS 5839-8

Regelgevingsgebieden	
Veiligheid	EN/IEC/CSA/UL 62368-1
Immunititeit	EN 55035 EN 50130-4
Emissie	EN 55032 EN 61000-6-3 ICES-003 FCC-47 onderdeel 15B klasse A EN 62479
Milieu	EN/IEC 63000
Spoorwegtoepassingen	EN 50121-4

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Onderdeel
1	Systeemcontroller
1	Set 19-inch rekmontagebeugels (voorgemonteerd)
1	Set schroefaansluitingen en kabels
1	Beknopte installatiehandleiding
1	Veiligheid en beveiligingsinformatie

Technische specificaties**Elektrisch****Systeem**

Routing (audio, dynamisch): OM-NEO-kanalen	Onbeperkt
Afspelen van tonen/berichten (dynamisch): OMNEO-kanalen	8
Ingangen (audio, statisch): Dante of AES67-kanalen	120
Aantal uitgangen (audio, statisch): Dante-kanalen	8
Aantal gebeurtenissen: logboekregistratie (interne opslag)	3,000
Oproepgebeurtenissen	1000
Storingsgebeurtenissen	1000
Algemene gebeurtenissen	1000
Real-time kloksynchronisatie	NTP
Nauwkeurigheid met NTP	< 1 sec./jr afwijking
Nauwkeurigheid zonder NTP	< 11 min./jr afwijking
Zomertijdcorrectie	Automatisch
Back-up-accutype	Lithium
Accugrootte	CR2032
Opslag van tonen/Opslag van berichten (min.) (mono, ongecomprimeerd, 48 kHz, 16-bits)	90 min
SD Capaciteit geheugenkaart (GB)	32 GB

Systeemomvang

Netwerkkapaciteit (enkel subnet)	250
Zones	500
Configuratie	Webserver/-browser

Vermogensoverdracht

Bedrijfsspanning (VDC) bereik	24 VDC – 48 VDC
Bedrijfsspanning (VDC) tolerantie	20 VDC – 60 VDC
Energieverbruik (W) duty-modus	3.90 W

Energieverbruik (W) per actieve poort	0.4 W
---------------------------------------	-------

Bewaking

Uitvoeringsfout (watchdog-reset)	Alle processoren
Tijd foutrapport (sec.)	< 100 sec.
Tijd foutrapport locatiespecifieke gegevensintegriteit (u)	< 1 u
Bescherming	Watchdog; RSTP

Netwerkiterface

Protocollen / normen	TCP/IP; OMNEO; Dante; AES70; AES67
Ethernet-type	100BASE-TX; 1000BASE-T
Vertraging (ms)	10 ms
Codering	AES 128; TLS
Aantal Ethernet-poorten	5

Betrouwbaarheid

Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) (u) geëxtrapoleerd op basis van berekend MTBF van PRA-AD608	1,000,000 h
---	-------------

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	-5 °C – 50 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	23 °F – 122 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 95%
Luchtdruk (hPa)	560 hPa – 1,070 hPa
Installatiehoogte (m)	-500 m – 5,000 m
Installatiehoogte (ft)	-1,640 ft – 16,404 ft
Trillingen (bedrijf)	
Amplitude (mm)	< 0,7 mm
Versnelling (G)	< 2 G
Schokken (transport) (G)	< 10 G

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) (mm)	44 mm x 483 mm x 400 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	1.75 in x 19 in x 15.7 in
Rekunit (U) (inch)	1 U (19 inch)
IP-classificatie	IP30
Materiaal	Staal; Zamak
Kleurcode	RAL 9017 Verkeerszwart; RAL 9022 Parelmoer lichtgrijs
Gewicht (kg)	5.80 kg
Gewicht (lb)	12.80 lb

Bestelinformatie**PRA-SCL Systeemcontroller, groot**

Op netwerk aangesloten systeemcontroller en berichtenmanager voor omroep- en (gesproken woord) ontruimingstoepassing met DC-voeding.

Bestelnummer **PRA-SCL | F.01U.325.042**

Softwareopties**PRA-LSPRA Licentie voor subsysteem PRAESENSA**

Deze softwarelicentie maakt het creëren van subsystemen mogelijk die zijn aangesloten op een mastersysteemcontroller binnen het PRAESENSA systeem.

Bestelnummer **PRA-LSPRA | F.01U.402.624**

Services**EWE-PRASCL-IW 12 mths wrty ext Praes. Syst. Contr. Lrg**

12 maanden garantieverlenging

Bestelnummer **EWE-PRASCL-IW | F.01U.387.315**

Vertegenwoordigd door:**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com