


SB01 Mounting Bracket Installation Sheet

EN DE ES FR IT NL

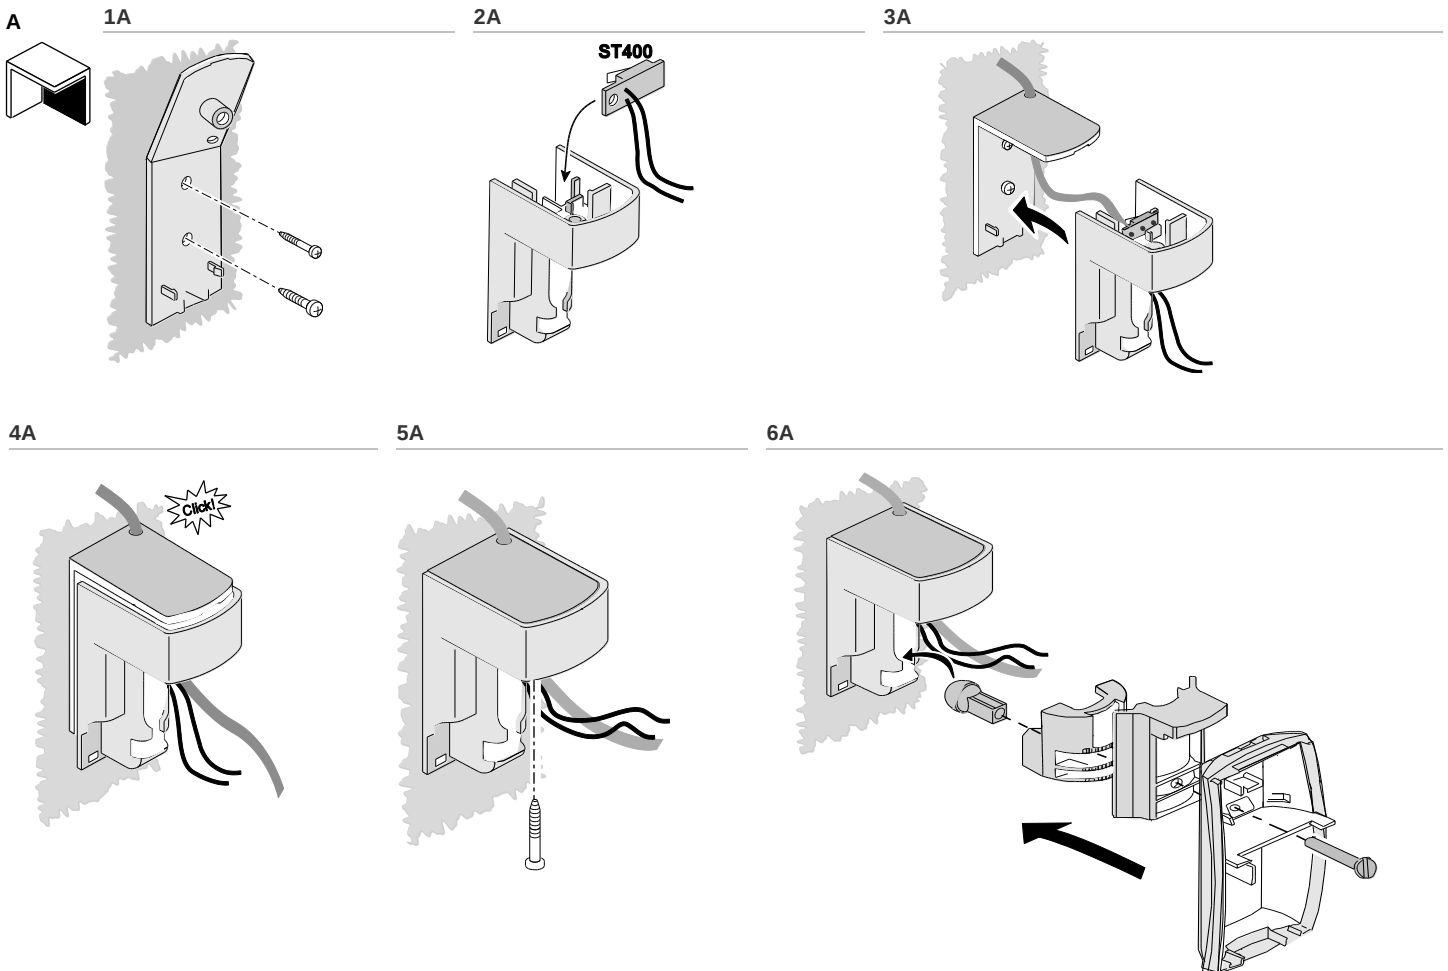

EN: Installation Sheet

Features

The SB01 is a flexible mounting bracket for several UTC Fire & Security detectors. It has the following features:

- Horizontal adjustment +45°, 0°, -45°.
- Vertical adjustment 0°, -5°.
- Wall (A) and ceiling (B) mounting.
- Safety adjustment blocking and mounting inside the detector.
- Completely enclosed wiring.
- Throughput wiring is possible.

Mounting

See Figures 1A n to 6A or 1B n to 6B.

Optional

The ST400 tamper switch can be used as a wall and/or ceiling tamper.

Product warnings and disclaimers



THESE PRODUCTS ARE INTENDED FOR SALE TO AND INSTALLATION BY QUALIFIED PROFESSIONALS. UTC FIRE & SECURITY CANNOT PROVIDE ANY ASSURANCE THAT ANY PERSON OR ENTITY BUYING ITS PRODUCTS, INCLUDING ANY "AUTHORIZED DEALER" OR "AUTHORIZED RESELLER", IS PROPERLY TRAINED OR EXPERIENCED TO CORRECTLY INSTALL FIRE AND SECURITY RELATED PRODUCTS.

For more information on warranty disclaimers and product safety information, please check <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> or scan the QR code.

DE: Installationsanleitung

Merkmale

Das SB01 ist eine flexible Montagehalterung für verschiedene UTC Fire & Security Detektoren und bietet folgende Merkmale:

- Horizontale Einstellmöglichkeit +45°, 0°, -45°.
- Vertikale Einstellmöglichkeit 0°, -5°.

- Wand- (A) und Deckenbefestigung (B).
- Sicherheitsbefestigung im Meldergehäuse.
- Komplette verdeckte Verkabelung.
- Kabeldurchführung möglich.

Befestigung

Siehe Abbildung 1A zu 6A oder 1B zu 6B.

Optional

Es kann ein ST400 Sabotageschalter benutzt werden um ein Abreißen von der Wand- oder Deckenmontage zu überwachen.

Produktwarnungen
und Haftungsausschluss



DIESE PRODUKTE SIND FÜR DEN VERKAUF AN UND DIE INSTALLATION DURCH QUALIFIZIERTES PERSONAL VORGESEHEN. UTC FIRE & SECURITY ÜBERNIMMT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG DAFÜR, DASS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN, DIE UNSERE PRODUKTE ERWERBEN, SOWIE „AUTORISIERTE HÄNDLER“ ODER „AUTORISIERTE WIEDERVERKÄUFER“ ÜBER DIE ERFORDERLICHE QUALIFIKATION UND ERFAHRUNG VERFÜGEN, UM BRANDSCHUTZ- ODER SICHERHEITSTECHNISCHE PRODUKTE ORDNUNGSGEMÄSS ZU INSTALLIEREN.

Weitere Informationen zu Haftungsausschlüssen sowie zur Produktsicherheit finden Sie unter <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/>, oder scannen Sie den QR-Code.

ES: Instrucciones de instalación

Características

El SB01 es un accesorio para la instalación de determinados detectores UTC Fire & Security, y tiene las siguientes características:

- Ajuste horizontal entre +45°, 0°, -45°.
- Ajuste vertical entre 0°, -5°.
- Montaje en pared (A) y en techo (B).
- Ajuste de la orientación con bloqueo de seguridad.
- Cableado del detector oculto

Montaje

Véase la ilustración 1A a 6A o 1B a 6B.

Opcional

El microinterruptor tamper ST400 puede usarse como tamper de pared y/o techo.

Advertencias del
producto y
descargos de
responsabilidad



ESTOS PRODUCTOS ESTÁN DESTINADOS A LA VENTA A, E INSTALACIÓN POR, UN PROFESIONAL DE SEGURIDAD EXPERIMENTADO. UTC FIRE & SECURITY NO PUEDE GARANTIZAR QUE TODA PERSONA O ENTIDAD QUE COMPRE SUS PRODUCTOS, INCLUYENDO CUALQUIER "DISTRIBUIDOR O VENDEDOR AUTORIZADO", CUENTE CON LA FORMACIÓN O EXPERIENCIA PERTINENTE PARA INSTALAR CORRECTAMENTE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LOS INCENDIOS Y LA SEGURIDAD.

Para obtener más información sobre exclusiones de garantía e información de seguridad de productos, consulte <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> o escanee el código QR.

FR: Fiche d'installation

Caractéristiques

La rotule de fixation SB01 est utilisable avec de multiples détecteurs UTC Fire & Security et possède les caractéristiques suivantes:

- Ajustement horizontal +45° par rapport à la position centrale.
- Ajustement vertical 0° (vers le haut), -5° (vers le bas).
- Montage mural (A: fixation par l'arrière), plafond (B: fixation par le dessus).
- Blocage de sécurité du positionnement par verrouillage situé à l'intérieur du détecteur.
- Cheminement possible du câblage à l'intérieur de la rotule.

Installation

Voir les figures 1A à 6A ou 1B à 6B.

Option

Le switch d'autoprotection référence ST400 peut être utilisé pour les types de montages.

Avertissements et avis
de non-responsabilité



CES PRODUITS SONT DESTINÉS À DES PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS, QUI DOIVENT ÉGALEMENT SE CHARGER DE LEUR INSTALLATION. UTC FIRE & SECURITY NE PEUT GARANTIR QU'UNE PERSONNE OU ENTITÉ FAISANT L'ACQUISITION DE CEUX-CI, Y COMPRIS UN REVENDEUR AGRÉÉ, DISPOSE DE LA FORMATION OU DE L'EXPÉRIENCE REQUISE POUR PROCÉDER À CETTE MÊME INSTALLATION DE FAÇON APPROPRIÉE.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les garanties et la sécurité, rendez-vous à l'adresse <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> ou scannez le code QR.

SB01
NF-A2P U.F. 38
No.: 488488-02
Type 2, IP30 IK02

L.C.I.E.
Direction de la certification
Application détection intrusion
33 av du Général Leclerc
92266 Fontenay aux Roses

IT: Foglio di installazione

Prestazioni

La staffa SB01 può essere utilizzata come accessorio per l'installazione di diversi sensori di movimento UTC Fire & Security e presenta le seguenti caratteristiche.

- Regolazione orizzontale +45°, 0°, -45°.
- Regolazione verticale 0°, -5°.
- Montaggio a parete (A) e soffitto (B).
- Sistema di blocco regolazione e montaggio interno al sensore.
- Cablaggi completamente interni.
- Cablaggio rapido.

Installazione

Vedere la figura 1A a 6A oppure 1B a 6B.

Opzione

Il contatto tamper ST400 può essere utilizzato sia per le installazioni a soffitto che a parete.

Avvertenze sul
prodotto e
dichiarazioni di non
responsabilità

QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI ALLA VENDITA A, E DEVONO ESSERE MONTATI DA, UN ESPERTO QUALIFICATO. UTC FIRE & SECURITY NON PUÒ GARANTIRE CHE LE PERSONE O GLI ENTI CHE ACQUISTANO I SUOI PRODOTTI, COMPRESI I "RIVENDITORI AUTORIZZATI", DISPONGANO DELLA FORMAZIONE O ESPERIENZA ADEGUATE PER ESEGUIRE LA CORRETTA INSTALLAZIONE DI PRODOTTI PER LA SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO.



Per ulteriori informazioni sulle esclusioni di garanzia e sulla sicurezza dei prodotti, consultare il sito <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> oppure eseguire la scansione del codice QR.

Waarschuwingen en disclaimers met betrekking tot de producten



DEZE PRODUCTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP AAN EN INSTALLATIE DOOR GEKWALIFICEERDE BEROEPSKRACHTEN. UTC FIRE & SECURITY GEVEN GEEN GARANTIE DAT EEN PERSOON OF ENTITEIT DIE DIENS PRODUCTEN AANSCHAFT, WAARONDER "GEAUTORISEERDE DEALERS" OF "GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPERS", OP DE JUISTE WIJZE ZIJN OPGELEID OF VOLDOENDE ERVARING HEBBEN OM PRODUCTEN MET BETREKKING TOT BRAND EN BEVEILIGING OP DE JUISTE WIJZE TE INSTALLEREN.

Zie voor meer informatie over garantiebepalingen en productveiligheid <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> of scan de QR-code.

NL: Installatie instructies

Eigenschappen

De SB01 is een flexibele montagebeugel voor diverse UTC Fire & Security detectoren en biedt u de volgende voordelen:

- Horizontale instelling +45°, 0°, -45°.
- Vertikale instelling 0°, -5°.
- Wand- (A) of plafondmontage (B).
- Veilige blokkering en montage in de detector.
- Volledig, veilig weggewerkte bedrading.
- Doorlusbedrading mogelijk.




Montage

Zie afbeelding 1A tot 6A of 1B tot 6B.


Optioneel

De tamperswitch ST400 is leverbaar voor wand- en/of plafondmontage.


B **1B** **2B** **3B**

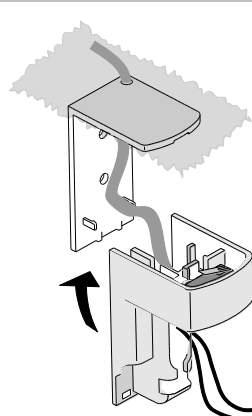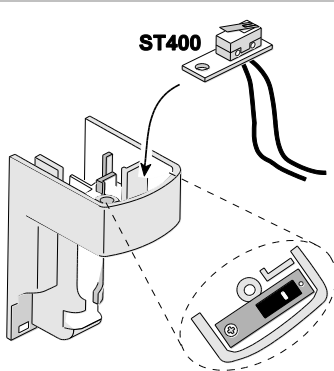

4B



5B

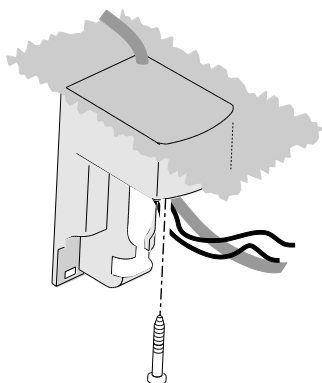

6B

