

Entry Configuration Utility

Overzicht

De Entry Configuration Utility wordt gebruikt om de instellingen die zijn opgeslagen in de Entry modules op afstand te bekijken en bewerken.

U kunt uw Entry systeem ook in locaties opdelen zodat u meerdere Entry systemen op één netwerk kunt plaatsen.


Voor een optimale gebruikerservaring van uw Entry intercom systeem adviseren wij om altijd de meest recente versie van de Entry Configuration Utility te gebruiken. Deze is te downloaden via: www.paxton.info/1907



Wanneer u het Entry deurintercomsysteem gebruikt zijn de volgende software versies benodigd:

- Paxton10 - v3.2 en hoger
- Net2 - v4.27 en hoger
- Entry - v2.20 en hoger


Modules detecteren




De Entry configuration utility scant het netwerk op Entry modules, en laat de gebruiker een lijst zien van de gevonden locaties.

Bij het eerste gebruik worden de Entry modules toegekend aan de Default locatie.

Wanneer modules toegekend zijn aan een locatie, worden de locatienamen weergegeven wanneer u de Entry configuration utility opent.




Selecteer de locatie waar u op wilt inloggen, en vul de installateurscode in.

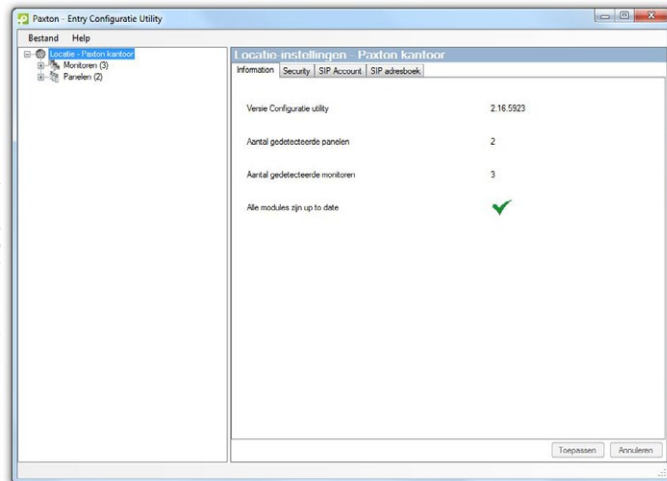

De locatie 'Paxton kantoor' is hierboven weergegeven. Alleen modules die in deze locatie geplaatst zijn kunnen bewerkt worden.

Apparatenlijst

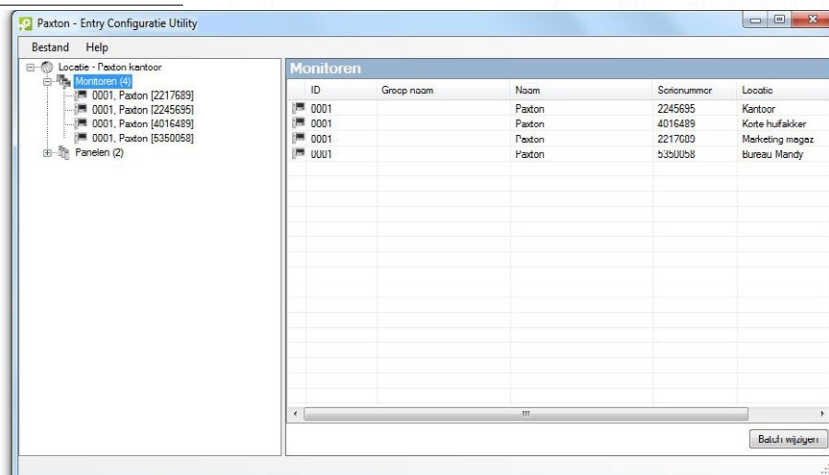


Klik op de map monitoren in de boomstructuur om een lijst van monitoren weer te geven. Uit deze lijst kunnen individuele monitoren worden bewerkt. Meerdere modules kunnen worden bewerkt via de functie 'Batch wijzigen'.



Individuele monitor instellingen kunnen worden bewerkt via dit scherm.

Paneelinstellingen kunnen worden bewerkt op dezelfde manier als de monitoren.


Batch wijzigen

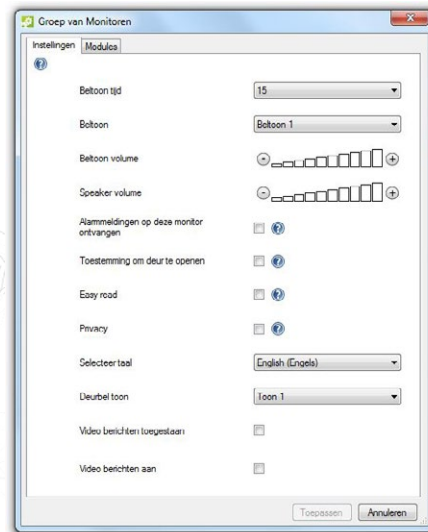

Om dezelfde instellingen in verschillende monitoren of panelen te bewerken, klikt u op de knop 'batch wijzigen' in de monitor- of paneellijst, en het bewerkingsscherm van de groep wordt getoond.

1. Selecteer de modules waar u de instellingen op wilt toepassen in het tabblad 'modules'.
2. Selecteer de instellingen die u wilt wijzigen in het tabblad 'instellingen'.
3. Klik op 'Toepassen' om de instellingen naar de modules te sturen.

Locatie aanmaken

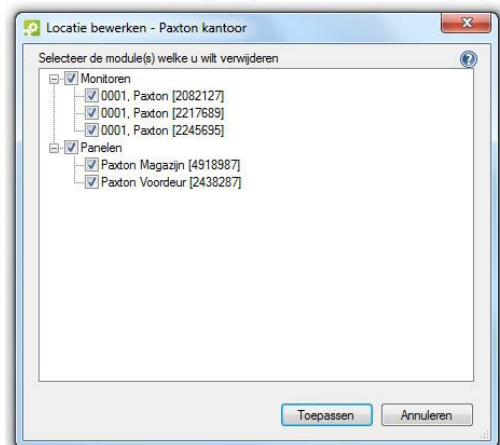

Modules kunnen in een locatie geplaatst worden, deze locaties kunnen met een installateurscode beveiligd worden. Wanneer er meerdere modules in het netwerk geïnstalleerd zijn kunt u deze scheiden van elkaar, dit biedt de gebruiker meerdere gescheiden systemen op één netwerk.

Locatie voorbeeld - Indien er 5 panelen en 5 monitoren worden geïnstalleerd, kan elk paneel naar de 5 monitoren bellen.

Wanneer er 1 paneel en 1 monitor worden toegevoegd aan een nieuwe locatie 'Locatie A' dan kan enkel deze monitor gebeld worden vanuit dit paneel.

De overige 4 panelen en monitoren kunnen onderling communiceren. De monitoren van 'Locatie A' kunnen niet gebeld worden vanaf de 4 overige panelen. Dit biedt de gebruiker meerdere gescheiden systemen op één netwerk.

Let op: Het is niet mogelijk om één of meerdere panelen als "master" paneel in te stellen, die de monitoren van verschillende locaties kan oproepen.

Modules die geen deel uit maken van een locatie worden weergegeven onder de locatie 'Default'.


1. Ga naar het tabblad 'Security' en klik op de knop 'Aanmaken'.
2. Selecteer de modules die u wilt plaatsen in de nieuwe locatie.
3. Vul een naam in voor de nieuwe locatie.
4. Klik op 'Toepassen'.

Er is nu een nieuwe locatie beschikbaar als u opnieuw inlogt in de Entry configuration utility.

Als u de locatie verwijderd, zullen de modules terug geplaatst worden in de 'Default' groep.

Welkomstaafbeelding (alleen beschikbaar op Entry Touch paneel)

Het Paxton logo op het welkomtscherm kan gewijzigd worden naar uw eigen logo. Om uw eigen logo te uploaden opent u in de Entry configuration utility de instellingen van het Entry Touch paneel, wanneer u de instellingen opent komt u automatisch op het tabblad 'Algemeen' uit.

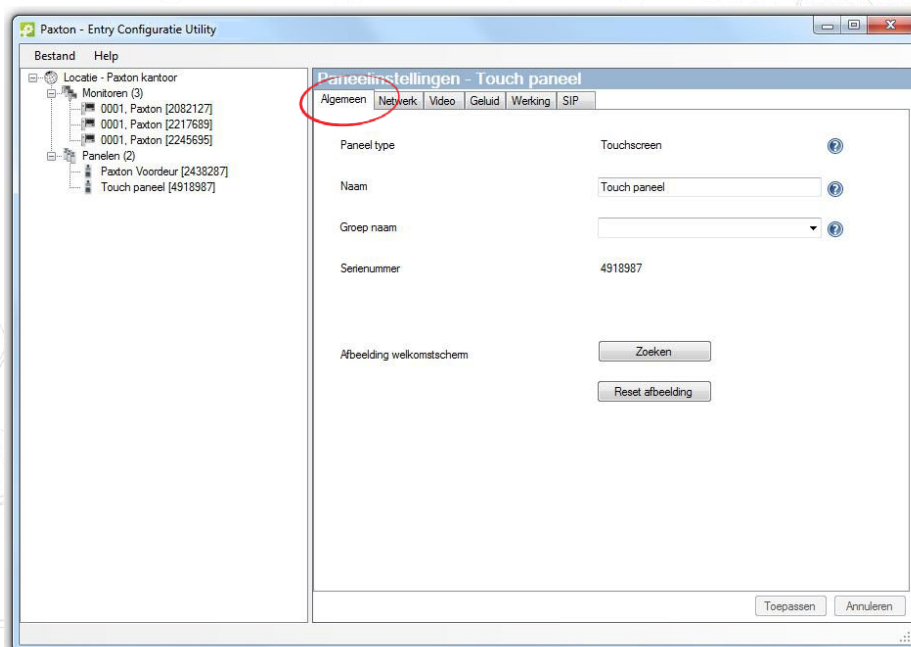

Om een nieuw logo te uploaden klikt u op de knop 'Zoeken', u kunt dan via het pop-up scherm uw logo zoeken op uw PC. Wanneer u uw logo gevonden heeft klikt u op openen, klik op toepassen om het logo naar het Entry touch paneel te versturen.

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Panneelinstellingen - Touch paneel' configuration window. The window has tabs for 'Algemeen', 'Netwerk', 'Video', 'Geluid', 'Werking', and 'SIP'. The 'Algemeen' tab is selected. The configuration fields are as follows:

- Paneel type: Touchscreen
- Naam: Touch paneel
- Groep naam: (empty dropdown)
- Serienummer: 4918987
- Afbeelding welkomstschem: (empty field)

Below the 'Afbeelding welkomstschem' field, there are two buttons: 'Zoeken' and 'Reset afbeelding'. In the left screenshot, the 'Zoeken' button is circled in red. In the right screenshot, the 'Toepassen' button at the bottom right is circled in red. The Paxton logo is visible at the bottom of the right screenshot.

Indien u het standaard Paxton logo weer wilt gebruiken klikt u op 'Reset afbeelding'!

This screenshot shows the 'Panneelinstellingen - Touch paneel' configuration window with the 'Algemeen' tab selected. The configuration fields are the same as in the previous screenshots. The 'Zoeken' button is circled in red. The Paxton logo is visible at the bottom of the window.

Notitie: Wij adviseren een bestandsgrootte van maximaal 1MB voor een zo snel mogelijke upload snelheid. De volgende bestandsformaten worden ondersteund: jpeg, bmp en png, ook ondersteund het Entry Touch paneel afbeeldingen met een transparante achtergrond.