


FULL RELAY

LA SCHEDA RELÈ UNIVERSALE

SCHEDA RVF

- Circuito di interfaccia 1 relè a doppio scambio MAX 8A;
- Ingresso optoisolato;
- LED di segnalazione relè attivo;
- Bassa corrente.

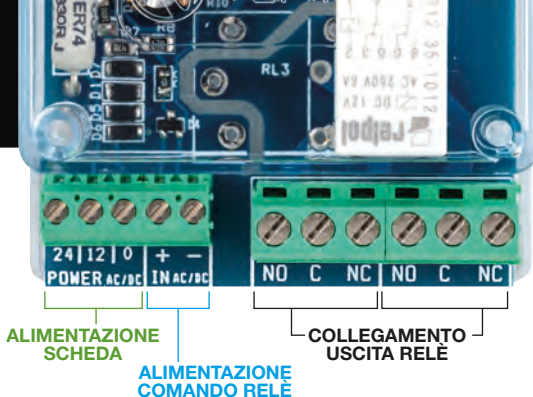

DATI TECNICI

Alimentazione 12 V

10 ÷ 14 Vdc

8 ÷ 14 Vac

Alimentazione 24 V

21 ÷ 28 Vdc

21 ÷ 24 Vac

Assorbimento MAX alimentazione

40 mA @ 24 Vdc

30 mA @ 12 Vdc

Alimentazione comando relè

3 ÷ 30 Vdc

3 ÷ 30 Vac

Assorbimento MAX di comando

10 mA @ 24 Vdc

4 mA @ 12 Vdc

Assorbimento MAX contatto

8A 250 Vac

8A 30 Vdc

Temperatura di funzionamento

da -10°C a + 50°C

Dimensioni

60x48x26 mm

Peso

48 gr.



Via del Lavoro, 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy
Tel. +39.041.5740374 Fax +39.041.5740388
info@venitem.com - www.venitem.com



SMALTIMENTO:


Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non utilizzare cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.

FULL RELAY

THE ALL-PURPOSE RELAY CARD

RVF BOARD

- Interface circuit, 1 DPDT relay MAX 8A;
- Opto-isolated input;
- LED for active relay signaling;
- Low current.

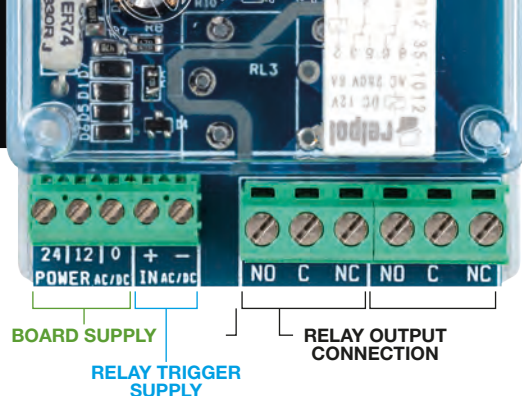

TECHNICAL DATA

Power supply 12 V	10 ÷ 14 Vdc	8 ÷ 14 Vac
Power supply 24 V	21 ÷ 28 Vdc	21 ÷ 24 Vac
Power supply MAX consumption	40 mA @ 24 Vdc	30 mA @ 12 Vdc
Relay trigger supply	3 ÷ 30 Vdc	3 ÷ 30 Vac
MAX trigger consumption	10 mA @ 24 Vdc	4 mA @ 12 Vdc
MAX contact consumption	8A 250 Vac	8A 30 Vdc
Working temperature	from -10°C to + 50°C	
Size	60x48x26 mm	
Weight	48 gr.	



Via del Lavoro, 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy
Tel. +39.041.5740374 Fax +39.041.5740388
info@venitem.com - www.venitem.com



DISPOSAL:
This product must be disposed of using the appropriate bins for electrical and electronic products. This product must not be placed in bins for collection of other waste types.