


Inleiding


Onderstaand schema is voor het aansluiten van de Bosch Inbouw detectoren op inbraak systeem.

Werkwijze

Aansluiting met 4 aderige kabel (1 detector)

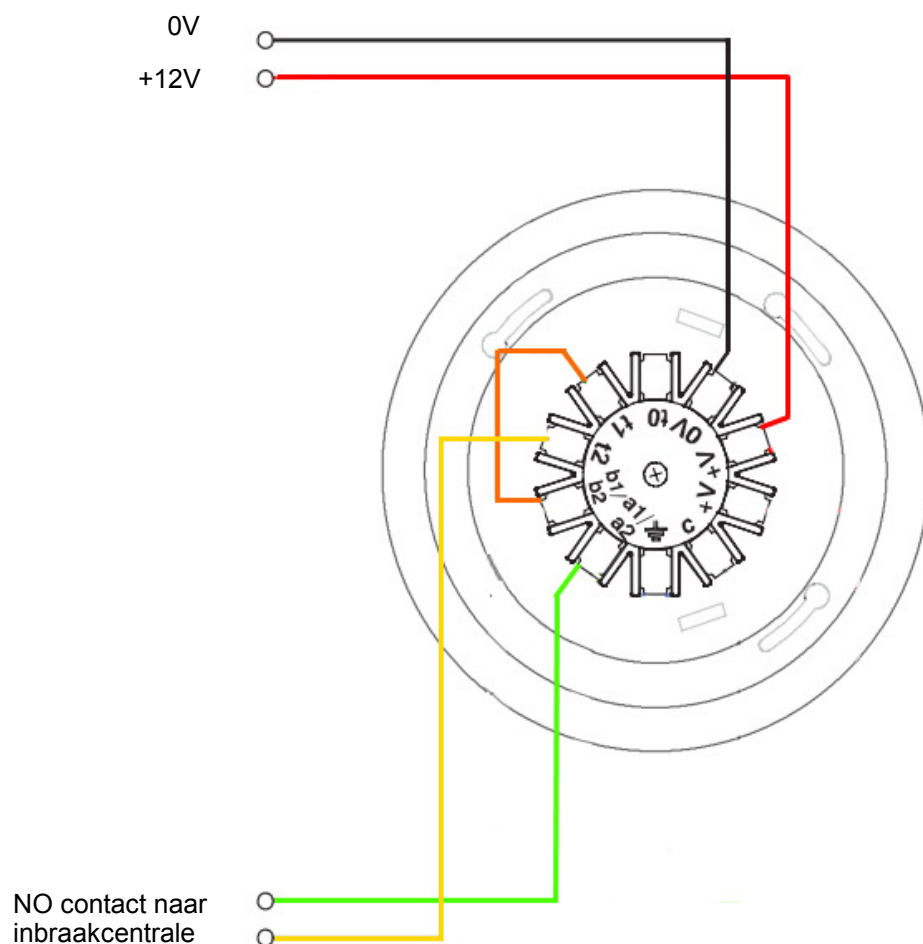


Aansluiting met 4 aderige kabel meerdere detectoren

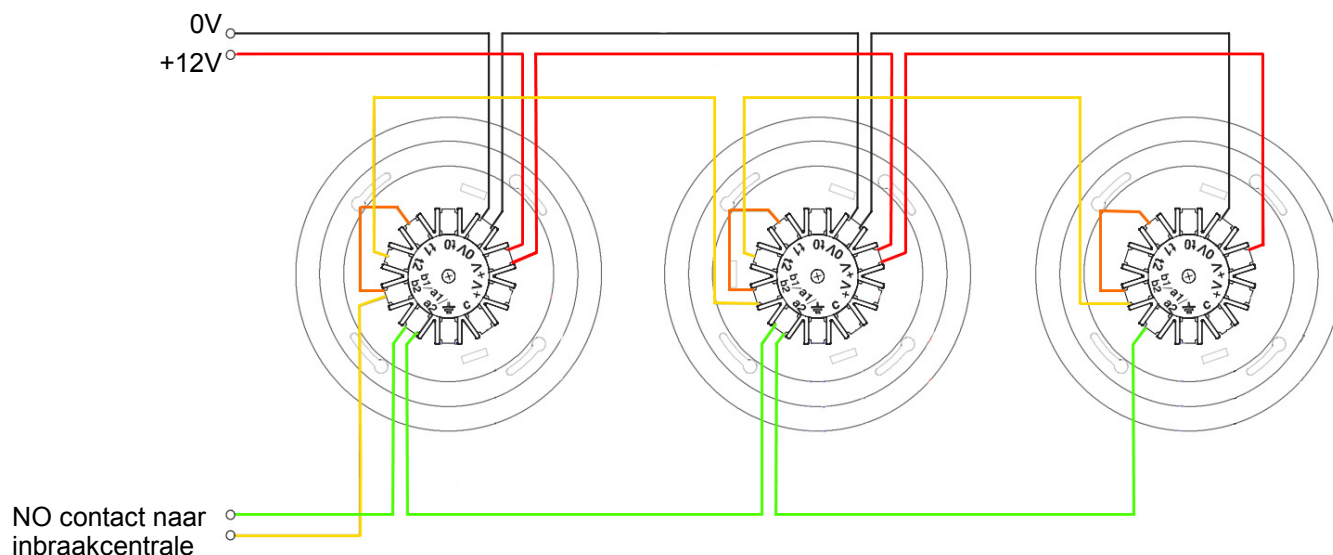


Met een vierdradige aansluiting zal een alarm van een van de volgende melders op een steeklijn niet worden herkend als er een fout optreedt. Met een zesdradige aansluiting blijven de volgende melders op een steeklijn doorwerken, zelfs als er een fout optreedt.

Aansluiting met 6 aderige kabel meerdere detectoren

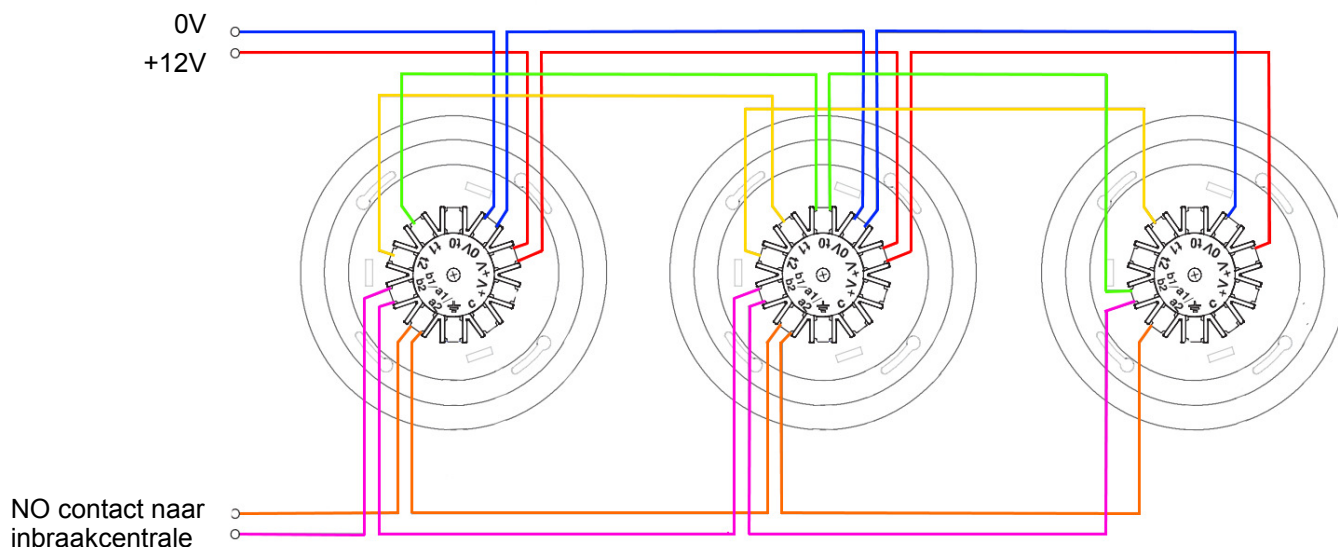

Testen inbouw detectoren

In de afbeelding ziet u de positie van de reedschakelaar (pos. R) bij O-melders. Als u zich een lijn door de LED van de melder voorstelt als op de 12 uur-positie, bevindt de reedschakelaar (pos. R) zich ongeveer op de 2 uur-positie.

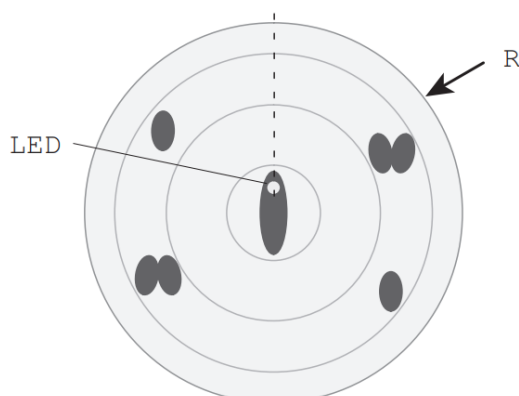

1. Plaats een magneet (bv in inbouw magneet inbraak) dichtbij de reedschakelaar, zie positie (R) op bovenstaande afbeelding
2. Zodra de reedschakelaar is geactiveerd, knippert de groene LED van de melder eenmaal per seconde. De melder zal 60 seconden gereed blijven voor de test met automatisch ingestelde testparameters (bijv. vertraging verminderd tot 15 seconden). De groene LED knippert zolang de melder gereed blijft voor de test.
3. Houd een voorwerp wat groot genoeg is (bijv. een stuk karton) in beide strooilichtgebieden tot een alarm wordt geactiveerd. Testgas is niet vereist. Door het afdekken van de strooilichtgebieden worden beide optische sensoren gelijktijdig geactiveerd. Daarom is testgas niet vereist.
4. De melder activeert het alarm en de rode alarm-LED knippert.

Opmerking: de FAA-500-TTL omschreven in de Bosch handleiding wordt niet meer geleverd