




XD1, XD2, XD4

Bedrade en draadloze buitendetectors




XD1 Series


Bedrade en draadloze buitendetectors

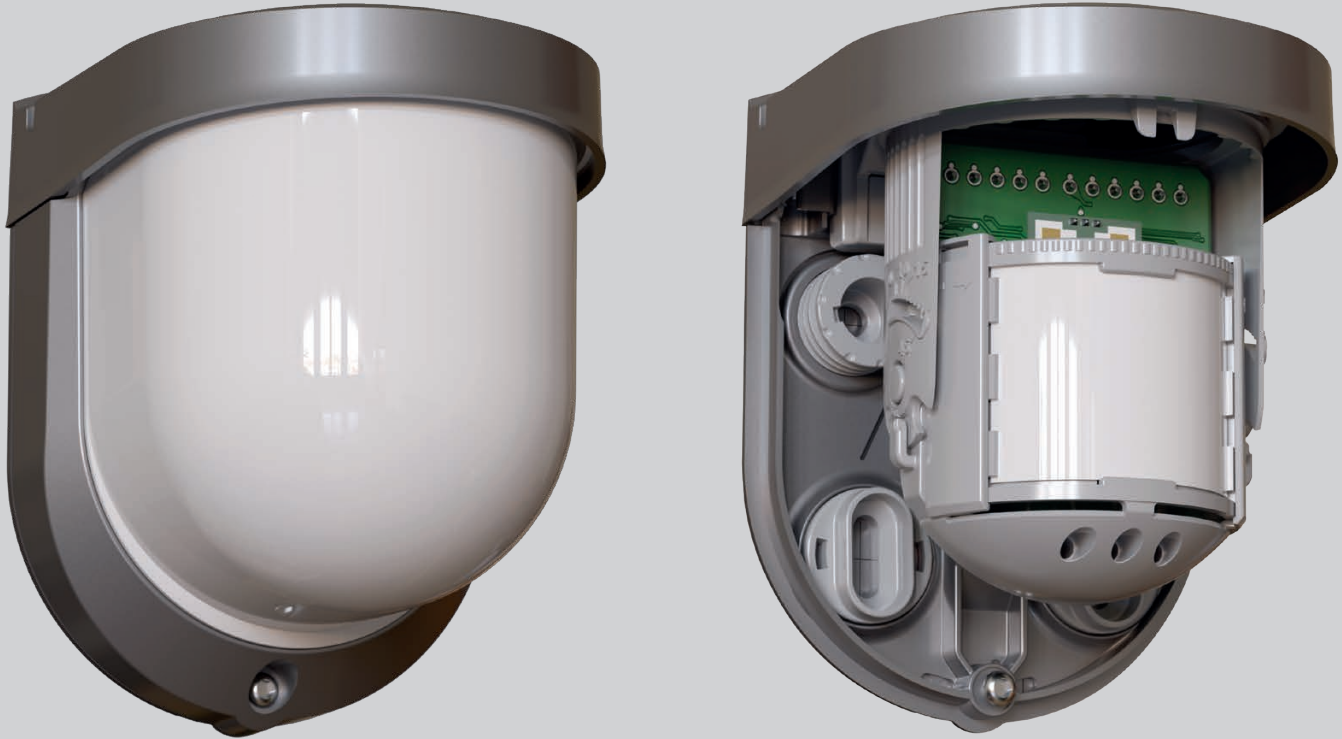

Sabotage
Verstelbare muursabotageschroef.




Microwave Sensor
Optionele versies met dubbele technologie beschikbaar.




Verwijderbare printplaat
Het detector kan van de achterplaat worden verwijderd voor eenvoudige installatie.



Optioneel draadloos toegangspunt (W-AP)
voegt draadloze connectiviteit toe aan een bekabeld apparaat waardoor volledige draadloze integratie en / of gebruik van de Wireless Walk Test Fob mogelijk wordt.




IP65 waterdichte behuizing
Biedt uitzonderlijke weerstand tegen extreme weersomstandigheden.



Bereik
De verticale hoek van de printplaat kan worden aangepast van 0° tot 45°. Dit kan worden gebruikt om:

- Het PIR-bereik te wijzigen
- Verschillende montagehoogtes mogelijk te maken, of
- Toe te staan dat hellende gebieden worden beschermd.



Walk Test Sounder
Sirene wordt geactiveerd tijdens looptest om een betrouwbare detectie te garanderen.



Draadloze looptest fob
Geeft een visuele en trillende indicatie van detectie tijdens een looptest om het testen in heldere omstandigheden te vergemakkelijken.



Dekking
Dekkingshoek van 100° die kan worden aangepast over 180° door het chassis te draaien.





XD1

Buitendetector PIR - Groothoek 20m

- BS 8418 CCTV-compatibel
- 2,5 m tot 3,0 m montagehoogte
- Instelbaar via draaien en kantelen
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptestfob
- IP65 waterdichte behuizing
- Dag- / nachtsensor
- Verkrijgbaar in ASA met hoge dichtheid of slagvast zinklegering

Bedraad



W-XD1

Draadloze buitendetector PIR - Groothoek 20m

- BS 8418 CCTV Compliant
- 2.5m tot 3.0m Montagehoogte
- Instelbaar via draaien en kantelen
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptestfob
- IP65 waterdichte behuizing
- Dag- / nachtsensor
- Verkrijgbaar in ASA met hoge dichtheid of slagvast zinklegering
- Draadloos bereik >150m open veld
- 2 Weg draadloze communicatie

Draadloos



XD1-DT

Dubbeltechnologie buitendetector – Groothoek 15m

- BS 8418 CCTV-compatibel
- Dubbeltechnologie Radar (24 GHz) / PIR
- 2,5 m tot 3,0 m montagehoogte
- Instelbaar via draaien en kantelen
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptestfob
- IP65 waterdichte, afgedichte behuizing
- Dag- / nachtsensor
- Verkrijgbaar in ASA met hoge dichtheid of slagvast zinklegering

Bedraad



XD1-DT-AM

Anti-Masking dubbeltechnologie buitendetector - Groothoek 15m

- BS 8418 CCTV-compatibel
- Anti masking detectie
- Dubbeltechnologie Radar (24 GHz) / PIR
- 2,5 m tot 3,0 m montagehoogte
- Instelbaar via draaien en kantelen
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptestfob
- IP65 waterdichte, afgedichte behuizing
- Dag- / nachtsensor
- Verkrijgbaar in ASA met hoge dichtheid of slagvast zinklegering



Bedraad

W-XD1-DT

Draadloze dubbeltechnologie buitendetector - Groothoek 15m

- BS 8418 CCTV-compatibel
- Anti masking detectie
- Dubbeltechnologie Radar (24 GHz) / PIR
- 2,5 m tot 3,0 m montagehoogte
- Instelbaar via draaien en kantelen
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptestfob
- IP65 waterdichte, afgedichte behuizing
- Dag- / nachtsensor
- Draadloos bereik >150m open veld
- 2 Weg draadloze communicatie

Draadloos

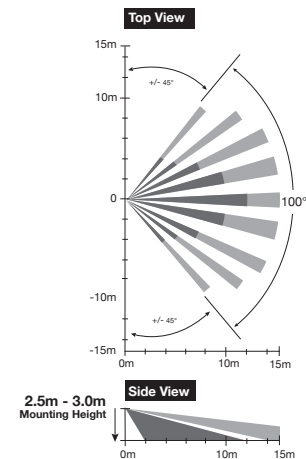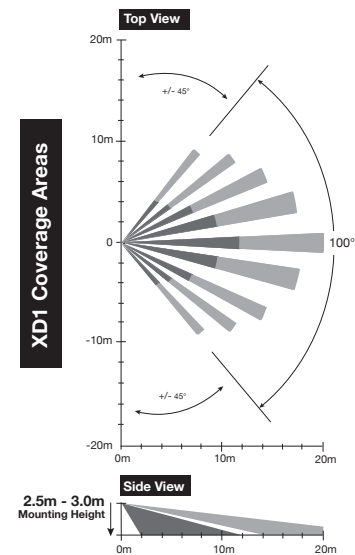



XD1-VB
PIR buitendetector - Gordijn 15m

- Vertical Beam/Gordijn detector
- BS 8418 CCTV-compatibel 2,0 m tot 3,0 m montagehoogte
- Instelbaar draaien en kantelen
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptestfob
- IP65 waterdichte verzegelde behuizing
- Dag- / nachtsensor
- Verkrijgbaar in ASA met hoge dichtheid vof slagvast zinklegering

Bedraad



W-XD1-VB
Draadloze PIR buitendetector – Gordijn 15m

- Verticale straal / gordijndetector
- BS 8418 CCTV-compatibel
- 2,0 m tot 3,0 m montagehoogte
- Instelbare draaien en kantelen
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptestfob
- Waterdichte IP65-behuizing
- Dag- / nachtsensor • Draadloos bereik > 150 m zichtlijn
- 2-weg draadloze communicatie XD1-LRPIR

Draadloos



XD1-LR
Buitendetector - Long Range 50m

- Lange afstand 50 meter
- BS 8418 CCTV-compatibel
- Instelbare draaien en kantelen
- Ingebouwde looptest-sirene
- Optionele draadloze looptest-fob
- IP65 waterdichte verzegelde behuizing
- Dag / Nacht-sensor
- Verkrijgbaar in High Density ASA of High Impact Zinc Alloy



Bedraad



W-XD1-LR
Draadloze PIR buitendetector - Long Range 50m

- Lange afstand 50m-detector
- BS 8418 CCTV-compatibel
- Instelbare pan & tilt
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptestfob
- IP65 waterdichte verzegelde behuizing
- Dag- / nachtsensor
- Draadloos bereik > 150m Zichtlijn
- 2-weg draadloze communicatie

Draadloos

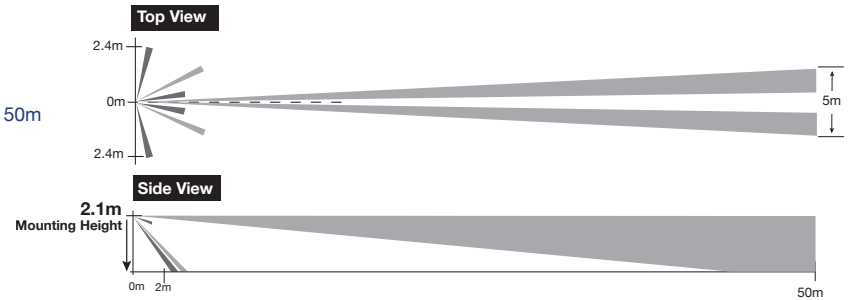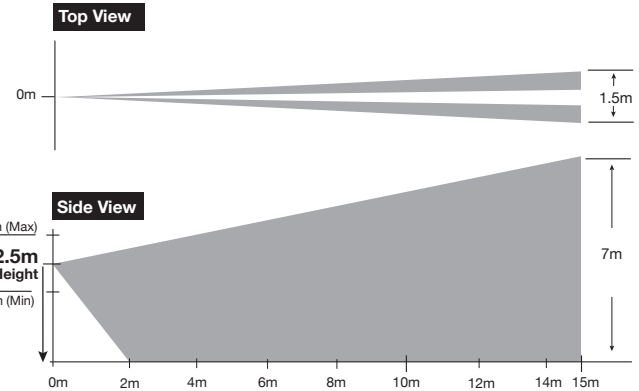


XD2 Series

Bedrade en draadloze buitendetectors



Sabotage
instelbare muursabotage.




Montage
Vier roterende montagevoeten.




Verwijderbare PCB
De detector unit kan van de achterplaat worden verwijderd voor eenvoudige installatie.



Optioneel draadloos toegangspunt
Voegt draadloze connectiviteit toe aan een bekabeld apparaat waardoor volledige draadloze integratie en / of gebruik van de Wireless Walk Test Fob mogelijk wordt.



IP65 waterdichte behuizing
Biedt uitzonderlijke weerstand tegen extreme weersomstandigheden.



Onafhankelijke PIR-sensoren
Twee onafhankelijke PIR-sensoren met niet-overlappende gezichtsvelden voor verbeterde immuniteit tegen vals alarm. Instelbaar detectiebereik tussen 2m en 12m.




Looptest Sirene
Sirene wordt geactiveerd tijdens looptest om een betrouwbare detectie te garanderen.



Draadloze looptestfob
Geeft een visuele en trillende indicatie van detectie tijdens een looptest om het testen in heldere omstandigheden te vergemakkelijken.



Microwave Sensor
Optionele versies met dubbele technologie beschikbaar.



Dekking
90° dekking hoek die meer dan 180° kan worden aangepast door het chassis te draaien.





XD2
Dubbele PIR Buitendetector -
Groothoek 12m

- Instelbaar detectiebereik en -hoek
- Twee afzonderlijke PIR-detectoren
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptest-fob
- IP65 waterdichte behuizing
- Ongevoeligheid voor dieren
- Dag- / nachtsensor
- Montagehoogte van 1,8 m tot 2,0 m

Bedraad



XD2-DT
Dubbele PIR + radar
buitendetector - Groothoek 12m

- Instelbaar detectiebereik en -hoek
- bubbeltechnologie radar (24 GHz) / PIR
- Twee afzonderlijke PIR-detectoren
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptest-fob
- Waterdichte IP65-behuizing
- Ongevoeligheid voor dieren
- Dag- / nachtsensor
- 1,8 m tot 2,0 m montagehoogte

Bedraad



XD2-DT-AM
Dubbel PIR + radar buitendetector
met Anti-mask – Groothoek 12m

- Instelbaar detectiebereik en -hoek
- Antimaskeringsdetectie
- Dubbeltechnologie radar (24 GHz) / PIR
- Twee afzonderlijke PIR-detectoren
- Ingebouwde looptest-sirene
- Optionele draadloze looptest-fob
- IP65 waterdichte verzegelde behuizing
- Ongevoelig voor dieren
- Dag / nacht-sensor
- 1,8 m tot 2,0 m montagehoogte

Bedraad



W-XD2
Draadloze dubbele PIR
buitendetector - Groothoek 12m

- Instelbaar detectiebereik en -hoek
- Twee afzonderlijke PIR-detectoren
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptest-fob ;
- Waterdichte IP65-behuizing
- Ongevoeligheid voor dieren
- Dag- / nachtsensor
- Draadloos bereik > 150 m open veld
- 2-weg draadloze communicatie
- 1.8m tot 2.0m montagehoogte

Draadloos





W-XD2-DT
Draadloze dubbele PIR + Radar
buitendetector – Groothoek 12m

- Instelbaar detectiebereik en -hoek
- Dubbeltechnologie Radar (24 GHz) / PIR
- Twee afzonderlijke PIR-detectoren
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptest-fob
- IP65 waterdichte afgesloten behuizing
- Ongevoeligheid voor dieren
- Dag- / nachtsensor
- Draadloos bereik > 150 m zichtlijn
- 2-weg draadloze communicatie
- 1,8 m tot 2,0 m montagehoogte


Draadloos

Detecteert alleen wanneer beide PIR's worden geactiveerd.
Dit geeft een verbeterde immuniteit tegen vals alarm.

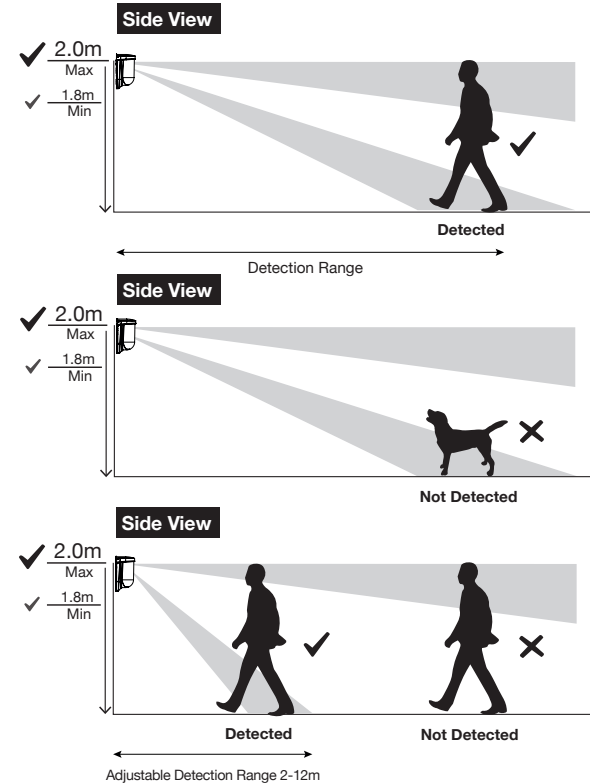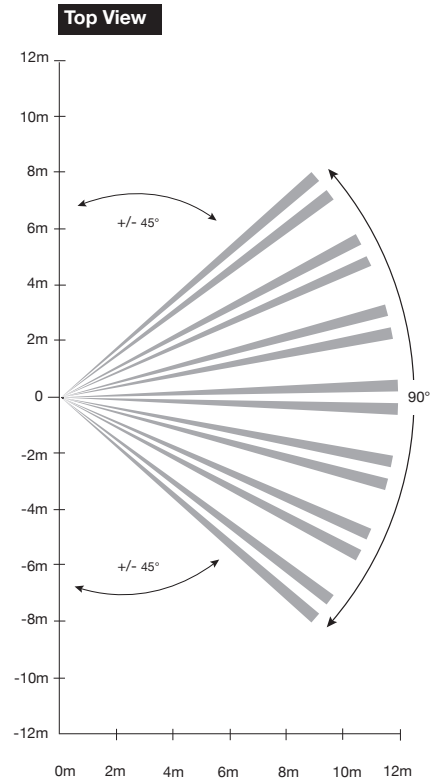

XD4 Series


Bedrade en draadloze 180° buiten detectoren

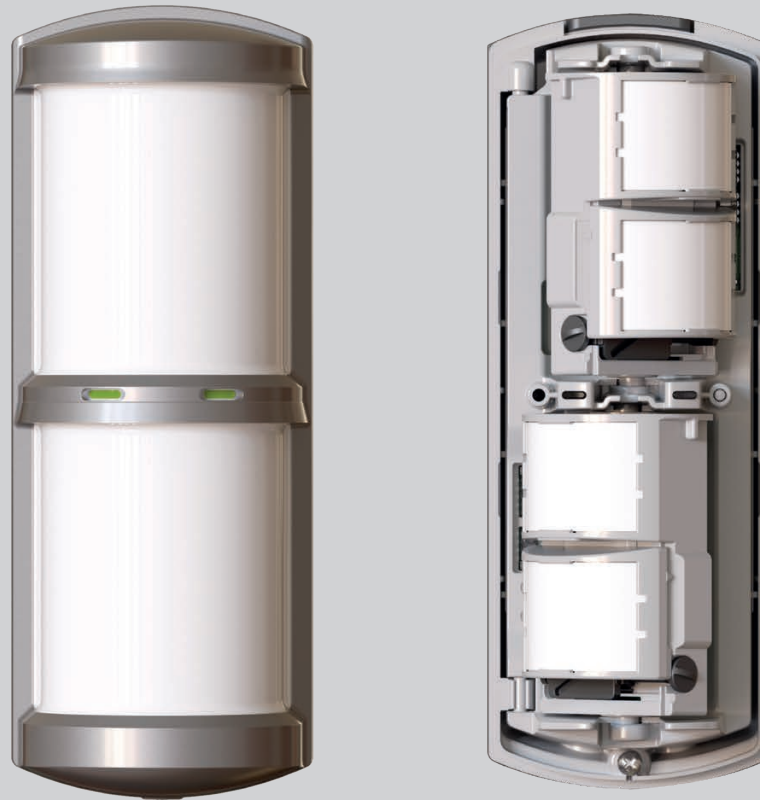

Scharnierende PCB
Scharnierende PCB voor gemakkelijke toegang tot de bedrading. Indien nodig gemakkelijk afneembaar.



Dualtech Sensor
Optionele versies met dubbele technologie beschikbaar.




Verwijderbare PCB-eenheid
De detectoreenheid kan van de achterplaat worden verwijderd voor eenvoudige installatie.



Optioneel draadloos toegangspunt
Voegt draadloze connectiviteit toe aan een bekabeld apparaat waardoor volledige draadloze integratie en / of gebruik van de Wireless Walk Test Fob mogelijk wordt.



IP65 waterdichte behuizing
Biedt uitzonderlijke weerstand tegen extreme weersomstandigheden.




Onafhankelijke PIR-sensoren
2x twee onafhankelijke PIR-sensoren met niet-overlappende gezichtsvelden voor verbeterde immuniteit tegen vals alarm.

Instelbaar detectiebereik van 2 m tot 12 m in beide richtingen, max. 24 meter.



Looptestsirene Sirene
Sirene wordt geactiveerd tijdens looptest om een betrouwbare detectie te garanderen.



Draadloze looptestfob
Geeft een visuele en trillende indicatie van detectie tijdens een looptest om het testen in heldere omstandigheden te vergemakkelijken.



Optionele muursabotage
(Dekselsabotage is standaard).



Dekking
Dekking 180° dekking (90° vanaf elk paar).





XD4

4x PIR buitendetector, 180°,
2 x 12 m

- Vier afzonderlijke PIR-detectoren - 2 paar
- 180° dekking - 90° voor elk paar
- 4m tot 24m instelbaar detectiebereik
- Ingebouwde looptestzoemer
- Optionele draadloze looptestfob
- IP65 waterdicht Verzegelde behuizing
- Ongevoelig voor dieren
- Dag / nacht-sensor
- Scharnierende PCB voor eenvoudige installatie

Bedraad



XD4-DT

4x PIR + radar buitendetector, 180°,
2 x 12 m

- Vier afzonderlijke PIR-detectoren - 2 paar
- Dubbeltechnologie Radar (24GHz) / PIR
- 180° dekking - 90° vanaf elk paar
- 4 m tot 24 m instelbaar detectiebereik
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptestfob
- IP65 waterdichte verzegelde behuizing
- Immuniteit voor huisdieren
- Dag / nacht-sensor
- Scharnierende PCB voor eenvoudige installatie

Bedraad



XD4-DT-AM

4x PIR + radar buitendetector met
Anti mask, 180 ° , 2 x 12 m

- Vier afzonderlijke PIR-detectoren - 2 paar
- Antimaskering detectie
- Dubbele technologie radar(24GHz) / PIR
- 180° dekking - 90° vanaf elk paar
- 4m tot 24m instelbaar detectiebereik
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptestfob
- IP65 waterdichte afgesloten behuizing
- Dierenimmuniteit • Dag / nacht-sensor
- Scharnierende PCB voor eenvoudige installatie

Bedraad



W-XD4

Draadloze 4 x PIR buitendetector,
180°, 2 x 12m

- Vier afzonderlijke PIR-detectoren - 2 paar
- 180° dekking - 90° van elk paar
- 4 m tot 24 m instelbaar detectiebereik
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptestfob
- IP65 waterdichte behuizing
- Ongevoeligheid voor dieren
- Dag / nacht-sensor
- Scharnierend PCB voor eenvoudige installatie
- Draadloos bereik> 150 m Zichtlijn
- 2-weg draadloze communicatie

Draadloos



W-XD4-DT



Draadloze 4x PIR + radar
buitendetector, 180 ° , 2 x 12 m

- Vier afzonderlijke PIR-detectoren - 2 paar
- Dubbeltechnologie radar (24 GHz) / PIR
- Instelbaar detectiebereik van 4 m tot 24 m
- Ingebouwde looptest-sirene
- Optionele draadloze looptestfob
- IP65 waterdichte behuizing
- Immuniteit voor dieren
- Dag / nacht-sensor
- Scharnierende printplaat voor eenvoudige installatie
- Draadloos bereik> 150 m Zichtlijn

Draadloos

Detecteert alleen wanneer beide PIR's in elk paar worden geactiveerd.

Dit geeft een verbeterde immuniteit tegen vals alarm.

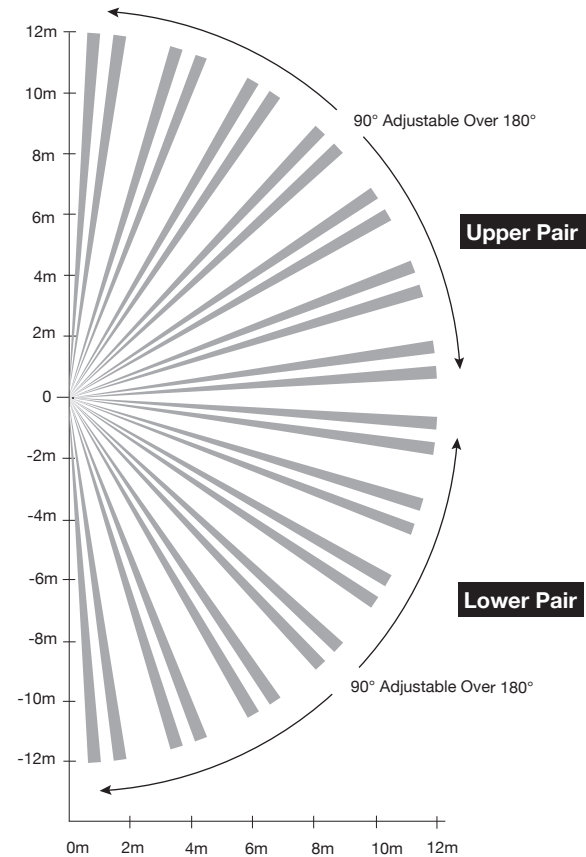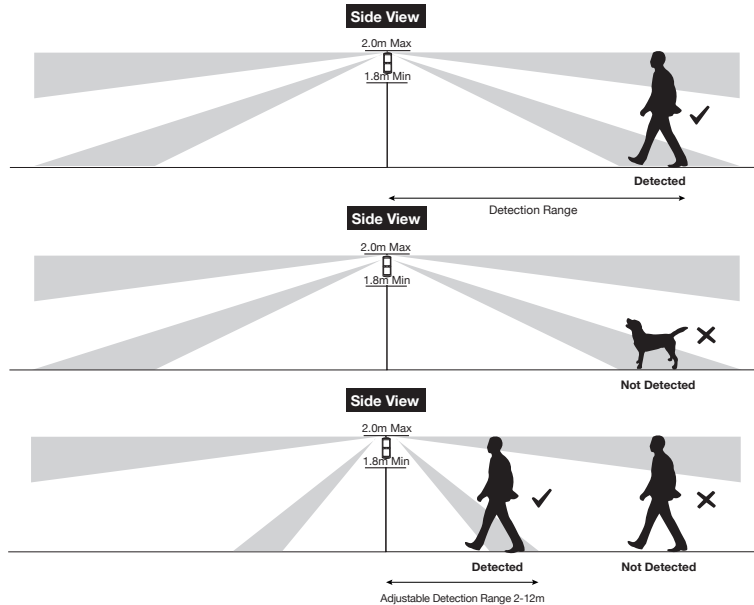




XD4-VB-AM 2x gordijn PIR buitendetector met Anti-maskering

- Vertical beam/ gordijndetector
- Twee afzonderlijke PIR-detectoren
- Antimaskeringsdetectie
- Ingebouwde looptestsirene
- Optionele draadloze looptestfob
- IP65 waterdichte, afgedichte behuizing
- Ongevoelig voor dieren
- Dag- / nachtsensor
- Scharnierende printplaat voor eenvoudige installatie

Bedraad

Vertical Beam / Gordijn.

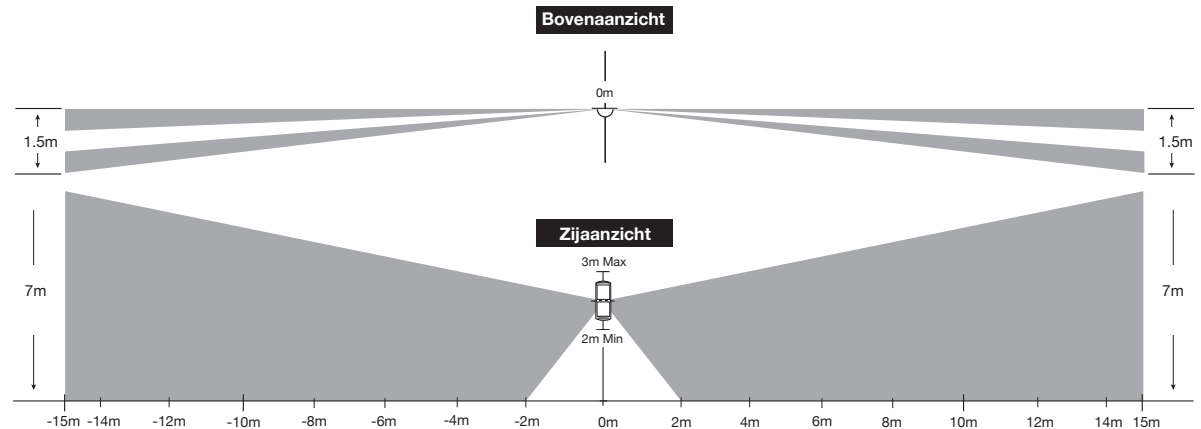

The background of the slide features a repeating pattern of various outdoor lighting fixtures. These include cylindrical bollards, rectangular wall sconces, and dome-shaped lights, all in different orientations and colors (white, grey, and black).

Specifications

XD1 Serie pagina 15-16

XD2 Serie pagina 17

XD4 Serie pagina 18

Model					
Connectie	BEDRAAD / DRAADLOOS*	BEDRAAD / DRAADLOOS*	BEDRAAD / DRAADLOOS*	DRAADLOOS	DRAADLOOS
Productnaam	XD1	XD1-DT	XD1-DT-AM	W-XD1	W-XD1-DT
Beschrijving	PIR buitendetector, groothoek, 20m	Dubbeltechnologie buitendetector, groothoek, 15m	Anti-mask, dubbeltechnologie buitendetector, groothoek, 15m	Draadloze PIR buitendetector, groothoek, 20m	Draadloze dubbeltechnologie buitendetector, groothoek, 15m
Detectietechnologie	PIR	Dubbeltechnologie: Radar (24GHz) / PIR	Dubbeltechnologie: Radar (24GHz) / PIR	PIR	Dubbeltechnologie: Radar (24GHz) / PIR
Primaire applicatie	CCTV & verlichting	CCTV & verlichting	CCTV & verlichting	CCTV & verlichting	CCTV & verlichting
Optioneel draadloos toegangspunt*	✓	✓	✓	-	-
Optionele looptest Fob (W-KF-WT)	✓	✓	✓	✓	✓
Ingebouwde looptestzoemer	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-Mask	-	-	-	-	-
Bereik	20m x 100°	15m x 100°	15m x 100°	20m x 100°	15m x 100°
Detectiezones	36	36	36	36	36
Montagehoogte	2.5 tot 3.0m	2.5 tot 3.0m	2.5 tot 3.0m	2.5 tot 3.0m	2.5 tot 3.0m
Binnenwerk draaibaar	✓	✓	✓	✓	✓
Binnenwerk kantelbaar	✓	✓	✓	✓	✓
Witlicht immuniteit	>50.000 Lux	>50.000 Lux	>50.000 Lux	>50.000 Lux	>50.000 Lux
Sabotage	Deksel en muur (verstelbaar)	Deksel en muur (verstelbaar)	Deksel en muur (verstelbaar)	Deksel en muur (verstelbaar)	Deksel en muur (verstelbaar)
Programmeerbare uitgangen	3	3	3	-	-
Dag/nacht Sensor	✓	✓	✓	✓	✓
Puls teller	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4
Batterij	-	-	-	CR123A 3V Lithium	CR123A 3V Lithium
Gemiddelde Batterij levensduur	-	-	-	> 2 Jaar	> 2 Jaar
Frequenties	-	-	-	868.65MHz & 869.15MHz	868.65MHz & 869.15MHz
Digitale thermometer	-	-	-	✓	✓
Frequency hopping technologie	-	-	-	✓	✓
2-Weg draadloos	-	-	-	✓	✓
Draadloos bereik	-	-	-	> 150m open veld	> 150m open veld
Draaibare montagevoet	2	2	2	2	2
Behuizing	ASA met hoge dichtheid / slagvast zink legering	ASA met hoge dichtheid / slagvast zink legering	ASA met hoge dichtheid / slagvast zink legering	ASA met hoge dichtheid	ASA met hoge dichtheid
Afmetingen (HxBXD) mm	143 x 107 x 110	143 x 107 x 110	143 x 107 x 110	143 x 107 x 110	143 x 107 x 110
BS 8418 Compliant	✓	✓	✓	✓	✓
EN 50131	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV
Beschermingsgraad	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

	W-KF-WT	Draadloze looptest fob	Compatibel met alle buitendetectors, geeft de W-KF-WT een visuele en tril indicatie van detectie tijdens een looptest.
---	---------	------------------------	--

* Het W-AP draadloos toegang punt voegt draadloze connectiviteit toe aan een bekabeld apparaat, waardoor volledige draadloze integratie en / of gebruik van de Wireless Walk Test Fob mogelijk wordt. Voor de detector is een lokale stroomvoorziening vereist.

Model				
Connectie	BEDRAAD / DRAADLOOS*	DRAADLOOS	BEDRAAD / DRAADLOOS*	DRAADLOOS
Productnaam	XD1-VB	W-XD1-VB	XD1-LR	W-XD1-LR
Beschrijving	PIR buitendetector, verticale beam, 15m	Draadloze PIR buitendetector, verticale beam, 15m	PIR buitendetector, long range, 50m	Draadloze PIR buitendetector, long range, 50m
Detectietechnologie	PIR	PIR	PIR	PIR
Primaire applicatie	CCTV & verlichting	CCTV & verlichting	CCTV & verlichting	CCTV & verlichting
Optioneel draadloos toegangspunt*	✓	-	✓	-
Optionele looptest Fob (W-KF-WT)	✓	✓	✓	✓
Bereik	15m x 5°	15m x 5°	50m x 3°	50m x 3°
Detectiezones	2	2	8	8
Montagehoogte	2.0 tot 3.0m	2.0 tot 3.0m	2.1m	2.1m
Binnenwerk draaibaar	✓	✓	✓	✓
Binnenwerk kantelbaar	✓	✓	✓	✓
Witlicht immuniteit	>50.000 Lux	>50.000 Lux	>50.000 Lux	>50.000 Lux
Sabotage	Deksel en muur (verstelbaar)	Deksel en muur (verstelbaar)	Deksel en muur (verstelbaar)	Deksel en muur (verstelbaar)
Programmeerbare uitgangen	3	-	3	-
Dag/nacht Sensor	✓	✓	✓	✓
Puls teller	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4
Programmeerbare Low Level Piezo	✓	✓	✓	✓
Batterij	-	CR123A 3V Lithium	-	CR123A 3V Lithium
Gemiddelde Batterij levensduur	-	> 2 jaar	-	> 2 jaar
Frequenties	-	✓	-	✓
Digitale thermometer	-	868.65MHz & 869.15MHz	-	868.65MHz & 869.15MHz
Frequency hopping technologie	-	✓	-	✓
2-Weg draadloos	-	✓	-	✓
Draadloos bereik	-	150m open veld	-	150m open veld
Draaibare montagevoet	2	2	2	2
Behuizing	ASA met hoge dichtheid / slagvast zink legering	ASA met hoge dichtheid	ASA met hoge dichtheid / slagvast zink legering	ASA met hoge dichtheid
Afmetingen (HxBXD) mm	143 x 107 x 110	143 x 107 x 110	143 x 107 x 110	143 x 107 x 110
BS 8418 Compliant	✓	✓	✓	✓
EN 50131	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV
Beschermingsgraad	IP65	IP65	IP65	IP65

	W-KF-WT	Draadloze looptest fob	Compatibel met alle buitendetectors, geeft de W-KF-WT een visuele en tril indicatie van detectie tijdens een looptest.
---	---------	------------------------	--

* Het W-AP draadloos toegang punt voegt draadloze connectiviteit toe aan een bekabeld apparaat, waardoor volledige draadloze integratie en / of gebruik van de Wireless Walk Test Fob mogelijk wordt. Voor de detector is een lokale stroomvoorziening vereist.

Model					
Connectie	BEDRAAD / DRAADLOOS*	BEDRAAD / DRAADLOOS*	BEDRAAD / DRAADLOOS*	DRAADLOOS	DRAADLOOS
Productnaam	XD2	XD2-DT	XD2-DT-AM	W-XD2	W-XD2-DT
Beschrijving	Twin PIR buitendetector, groothoek, 12m	Dubbeltechnologie Twin buitendetector, groothoek, 12m	Anti-mask, dubbeltechnologie Twin buitendetector, groothoek, 12m	Draadloze Twin PIR buitendetector, groothoek, 12m	Draadloze dubbeltechnologie Twin buitendetector, groothoek, 12m
Detectietechnologie	Twin PIR, non-overlapping	Twin PIR, non-overlapping Dual Technology Combined Microwave (24GHz) / PIR	Twin PIR, non-overlapping Dual Technology Combined Microwave (24GHz) / PIR	Twin PIR, non-overlapping	Twin PIR, non-overlapping Dual Technology Combined Microwave (24GHz) / PIR
Primaire applicatie	Inbraakbeveiliging	Inbraakbeveiliging	Inbraakbeveiliging	Inbraakbeveiliging	Inbraakbeveiliging
Optioneel draadloos toegangspunt*	✓	✓	✓	-	-
Optionele looptest Fob (W-KF-WT)	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-Mask	-	✓	✓	-	-
Bereik	12m x 90°	12m x 90°	12m x 90°	12m x 90°	12m x 90°
Detectiezones	2 x 18	2 x 18	2 x 18	2 x 18	2 x 18
Montagehoogte	1.8 tot 2.0m	1.8 tot 2.0m	1.8 tot 2.0m	1.8 tot 2.0m	1.8 tot 2.0m
Binnenwerk draaibaar	✓	✓	✓	✓	✓
Witlicht immuniteit	>50.000 Lux	>50.000 Lux	>50.000 Lux	>50.000 Lux	>50.000 Lux
Radar frequentie	-	K Band, 24.15-24.25 GHz	K Band, 24.15-24.25 GHz	-	K Band, 24.15-24.25 GHz
Sabotage	Deksel en muur (verstelbaar)	Deksel en muur (verstelbaar)	Deksel en muur (verstelbaar)	Deksel en muur (verstelbaar)	Deksel en muur (verstelbaar)
Programmeerbare uitgangen	3	3	3	-	-
Dag/nacht Sensor	✓	✓	✓	✓	✓
Puls teller	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4
Programmeerbare Low Level Piezo	✓	✓	✓	✓	✓
Batterij	-	-	-	CR123A 3V Lithium	CR123A 3V Lithium
Gemiddelde Batterij levensduur	-	-	-	> 2 jaar	> 2 jaar
True Battery Reading	-	-	-	✓	✓
Frequenties	-	-	-	868.65MHz & 869.15MHz	868.65MHz & 869.15MHz
Frequency hopping technologie	-	-	-	✓	✓
2-Weg draadloos	-	-	-	✓	✓
Draadloos bereik	-	-	-	150m open veld	150m open veld
Draaibare montagevoet	4	4	4	4	4
Behuizing	ASA met hoge dichtheid / slagvast zink legering	ASA met hoge dichtheid / slagvast zink legering	ASA met hoge dichtheid / slagvast zink legering	ASA met hoge dichtheid	ASA met hoge dichtheid
Afmetingen (HxBXD) mm	200 x 107 x 110	200 x 107 x 110	200 x 107 x 110	200 x 107 x 110	200 x 107 x 110
EN 50131	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV
Beschermingsgraad	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65



W-KF-WT

Draadloze looptest fob

Compatibel met alle buitendetectors, geeft de W-KF-WT een visuele en tril indicatie van detectie tijdens een looptest.

* Het W-AP draadloos toegang punt voegt draadloze connectiviteit toe aan een bekabeld apparaat, waardoor volledige draadloze integratie en / of gebruik van de Wireless Walk Test Fob mogelijk wordt. Voor de detector is een lokale stroomvoorziening vereist.

Model						
Connectie	BEDRAAD / DRAADLOOS*	BEDRAAD / DRAADLOOS*	BEDRAAD / DRAADLOOS*	BEDRAAD / DRAADLOOS*	DRAADLOOS	DRAADLOOS
Productnaam	XD4	XD4-DT	XD4-VB-AM	XD4-DT-AM	W-XD4	W-XD4-DT
Beschrijving	180° External 4 x PIR, 2 x 12m	180° External 4 x PIR + Dual Technology, 2 x 12m	Anti-Masking External 2 x Vertical Beams PIR	Anti-Masking 180° External 4 x PIR + Dual Technology, 2 x 12m	Wireless 180° External 4 x PIR, 2 x 12m	Wireless 180° External 4 x PIR + Dual Technology, 2 x 12m
Detectietechnologie	2 x Twin PIR, non-overlapping	2 x Twin PIR, non-overlapping Dual Technology Combined Microwave (24GHz) / PIR	2 x Vertical Beam/Curtain PIR	2 x Twin PIR, non-overlapping Dual Technology Combined Microwave (24GHz) / PIR	2 x Twin PIR, non-overlapping	2 x Twin PIR, non-overlapping Dual Technology Combined Microwave (24GHz) / PIR
Primaire applicatie	Inbraakbeveiliging	Inbraakbeveiliging	Inbraakbeveiliging	Inbraakbeveiliging	Inbraakbeveiliging	Inbraakbeveiliging
Optioneel draadloos toegangspunt*	✓	✓	✓	✓	-	-
Optionele looptest Fob (W-KF-WT)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-Mask	-	-	✓	✓	-	-
Bereik	2 x 12m x 90°	2 x 12m x 90°	2 x 15m x 5°	2 x 12m x 90°	2 x 12m x 90°	2 x 12m x 90°
Detectiezones	4 x 18	4 x 18	2 x 4	2 x 18	4 x 18	4 x 18
Montagehoogte	1.8 tot 2.0m	1.8 tot 2.0m	2.0 tot 3.0m	1.8 tot 2.0m	1.8 tot 2.0m	1.8 tot 2.0m
Binnenwerk draaibaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Witlicht immuniteit	>50.000 Lux	>50.000 Lux	>50.000 Lux	>50.000 Lux	>50.000 Lux	>50.000 Lux
Radar frequentie	-	K Band, 24.15-24.25 GHz	K Band, 24.15-24.25 GHz	K Band, 24.15-24.25 GHz	-	K Band, 24.15-24.25 GHz
Sabotage	Deksel en muur	Deksel en muur	Deksel en muur	Deksel en muur	Deksel en muur	Deksel en muur
Programmeerbare uitgangen	2	2	2	2	-	-
Dag/nacht Sensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puls teller	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4	Digitaal 1, 2, 3 of 4
Programmeerbare Low Level Piezo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Batterij	-	-	-	-	CR123A 3V Lithium	CR123A 3V Lithium
Gemiddelde Batterij levensduur	-	-	-	-	> 2 jaar	> 2 jaar
True Battery Reading	-	-	-	-	✓	✓
Frequenties	-	-	-	-	868.65MHz & 869.15MHz	868.65MHz & 869.15MHz
Frequency hopping technologie	-	-	-	-	✓	✓
2-Weg draadloos	-	-	-	-	✓	✓
Draadloos bereik	-	-	-	-	150m open veld	150m open veld
Behuizing	ASA, Graphite of wit	ASA, Graphite of wit	ASA, Graphite of wit	ASA, Graphite of wit	ASA, Graphite of wit	ASA, Graphite of wit
Afmetingen (HxBXD) mm	252 x 96 x 104	252 x 96 x 104	252 x 96 x 104	252 x 96 x 104	252 x 96 x 104	252 x 96 x 104
EN 50131	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV	Grade 2, Class IV
Beschermingsgraad	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

	W-KF-WT	Draadloze looptest fob	Compatibel met alle buitendetectors, geeft de W-KF-WT een visuele en trill indicatie van detectie tijdens een looptest.
---	---------	------------------------	---

* Het W-AP draadloos toegang punt voegt draadloze connectiviteit toe aan een bekabeld apparaat, waardoor volledige draadloze integratie en / of gebruik van de Wireless Walk Test Fob mogelijk wordt. Voor de detector is een lokale stroomvoorziening vereist.

Exclusief voor professionele installateurs.
Ontworpen en geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk.



www.smartsd.com