


12,1 " PCAP 10pt touchscreen-oplossing voor afhaalpunten

De ingebouwde ProLite TF1215MC-B1X met een robuuste glazen edge-to-edge rand, garandeert een hoge duurzaamheid en krasbestendigheid, waardoor het perfect is voor veelvuldige openbare toepassingen. Liggend, staand en met de beeldzijde omhoog, zorgen voor flexibiliteit bij elk type installatie. Het kan werken bij temperaturen van -20 ° C tot 60 ° C en heeft een IP65-classificatie, wat resulteert in stof- en waterbestendigheid vanaf de voorkant, waardoor het een betrouwbare oplossing is voor ophaalpunten en kiosken in semi-buitenomgevingen zoals benzine of trein stations.

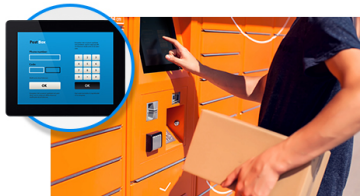

Semi-outdoor oplossing

Het scherm werkt bij lage en hoge temperaturen en heeft een IP65-classificatie, waardoor de voorkant stof- en waterbestendig is. Gecombineerd vormt het een betrouwbare oplossing voor ophaalpunten en kiosken in omgevingen zoals benzine- of treinstations. Hoge helderheid zorgt voor leesbaarheid in alle lichtomstandigheden.



Touch through-glass

Dit touchscreen kan ook worden bediend wanneer voorzet glas (max. 6mm) voor het scherm wordt geplaatst waardoor het scherm verandert in een interactief glazen oppervlak. Een ideale oplossing voor bijvoorbeeld wayfinding in beurzen of musea, retail of restaurants. Het is uitermate geschikt om foto's, video's, pdf-bestanden, plattegronden, flyers, websites en overige informatiebronnen op weer te geven en te zoeken.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Open Frame
Beelddiagonaal	12.1", 31cm
Paneel	IPS Technology
Resolutie	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Beeldverhouding	4:3
Helderheid	540 cd/m² typisch
Helderheid	450 cd/m² met touch panel
Statisch contrast	1000:1 typisch
Licht overdracht	85%
Reactietijd (GTG)	25ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.2mIn (6bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	31.4 - 60kHz
Verticale frequentie	56 - 75Hz
Zichtbaar formaat	245.8 x 184.3mm, 9.7 x 7.2"
Pixel pitch	0.24mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart

02 TOUCH

Touchscreen technologie	projective capacitive
Touch punten	10 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
Touch methode	vinger, handschoen (latex), capacitieve stylus
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.
Through-Glass	6mm

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1
Digitale video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uitgang	Mini jack x1
HDCP	ja

04 KENMERKEN

Extra	anti-vingerafdruk coating, touch through-glass
Glasdikte	3.15mm
Glas hardheidsgraad	7H
60950 Ball drop test	ja
Water- en stof bestendig	IP65 (front)
OSD vergrendelen	ja

05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Bedieningsknoppen	Menu, Omhoog / Helderheid, Omlaag / Contrast, Selectie, stroom
Gebruikersinstellingen	Beeld (contrast, helderheid, H. positie, V. positie, fase, klok, auto aanpassen), Geavanceerd (kleurtemperatuur, scherpte), OSD (OSD timeout, OSD positie, OSD H. positie, OSD V. positie, touch switch), Optie (reset, taal, bron-selectie, display modus, fabriek)
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait, face-up
VESA montage	100 x 100mm
Bedrijfstemperatuur (-°/+°)	-20°C - 60°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	AC adapter, external control pad
Afstandsbediening	extern bedieningspaneel

08 POWER-MANAGEMENT


Voeding	extern
Stroomvoorziening	DC 12 V
Energieverbruik	10W typisch, 0.55W stand by, 0.5W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH
Energie efficiëntie klasse	B

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	308.5 x 248 x 41.5mm
Doos afmetingen B x H x D	435 x 355 x 165mm
Gewicht (zonder doos)	2.1kg
Gewicht (inclusief doos)	3.9kg
EAN code	4948570118007

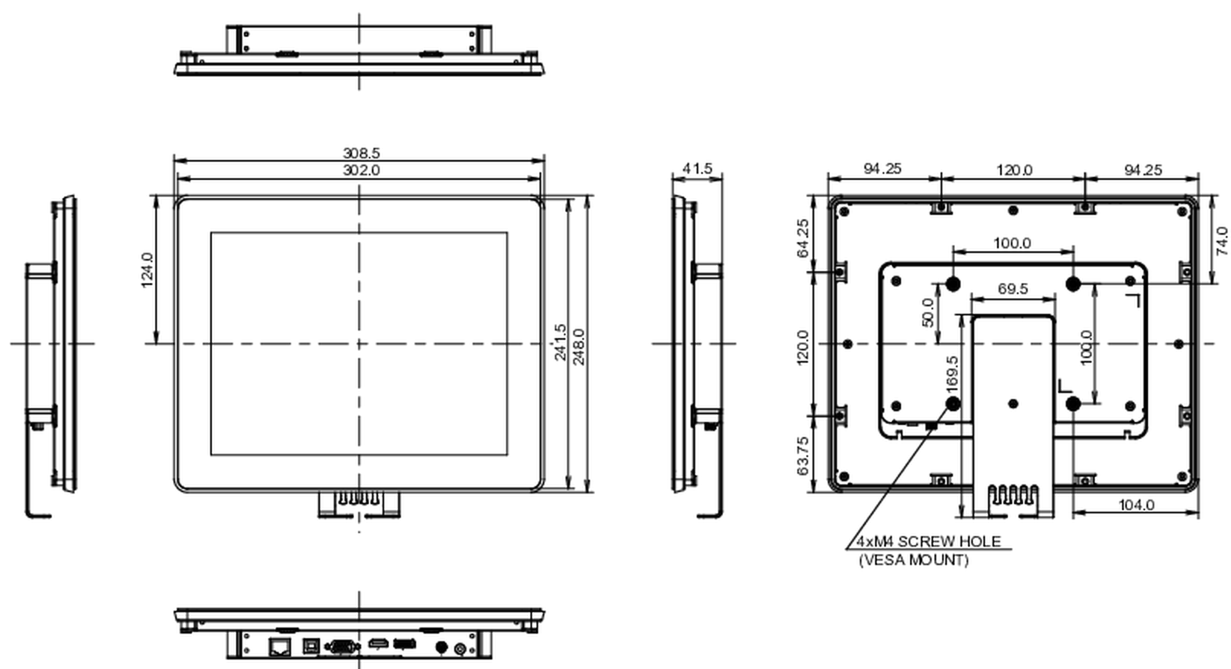

12 EU ENERGIELABEL

Producent	iiyama
Model	ProLite TF1215MC-B1
Energie efficiëntie klasse	B
Zichtbaar scherm diagonaal	31cm; 12.1"; (12" segment)
Energieverbruik AANodus	11W
Jaarlijks energieverbruik	16kWh/jaar*
Stroom in stand-by	0.55W stand by
Power in OFF Mode	0.5W uitodus
Resolutie	1024 x 768

Informatie op basis van Reglement (EU) Nr. 1062/2010. *Gebaseerd op stroomverbruik van een televisie die 4 uur per dag gedurende 365 dagen opereert. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED