

Compact TOUCHLOCK keypad - K38/K50/K75/K75 schroefklemmen

Systeem specificaties

Aantal PIN-codes	50
Deur openingstijd	1 sec - 60 sec
Lezers per deur	1
Ingang exit drukknop	Ja
Stille werking	Ja
Uitgang belknop	Ja
Data retention during a total power loss	>10 years

Elektrisch

Voedingsspanning	11V - 14V DC
Stroomverbruik	170mA
12V DC lock output	750mA @ 12V

Environment

Bedrijfstemperatuur	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Waterdichtheid	IPX7 (Schroefklemmen - Nee)
Vandalabestendigheid	Gemiddeld



De compacte K38/K50/K75/K75 Keypads met schroefconnector zijn apparaten die de eenvoud van PIN- of codeverificatie voor systeemgebruikers bieden.


Alle compact keypads zijn standalone, wat betekent dat er voor de installatie geen computer nodig is. De Compact producten zijn een controle-unit en keypad in één; ze zijn geschikt voor een lagere beveiligingsgraad van interne deuren met beperkte toegang.

De lezers worden geleverd met zowel een zwart als een wit front.


De P75 is tevens beschikbaar in een uitvoering met schroefklemmen, wat het bekabelen nog eenvoudiger maakt.

Standaard branden alle 3 de LED's. Als toegang verleend wordt, knippert de groene LED. Als toegang geweigerd wordt, knippert de rode LED.


K38

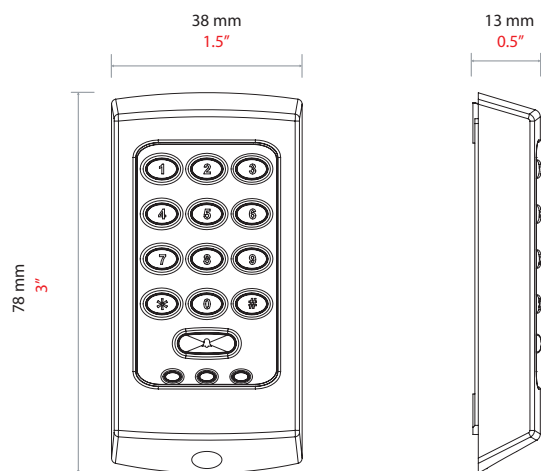


K50

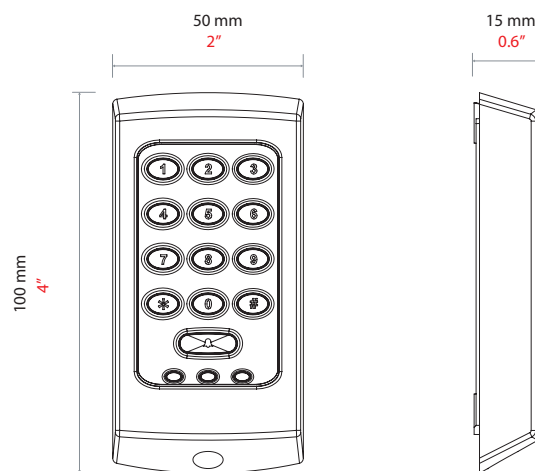

K75

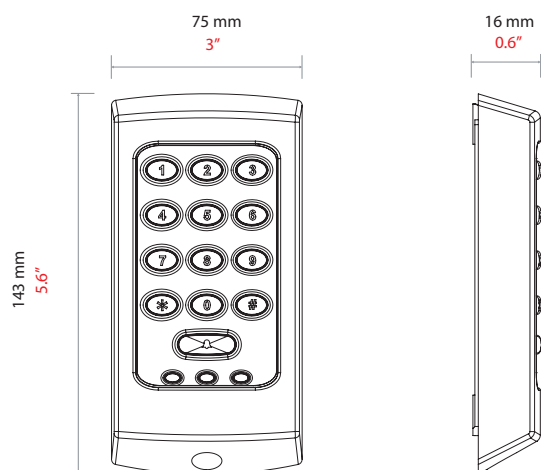

K75sc

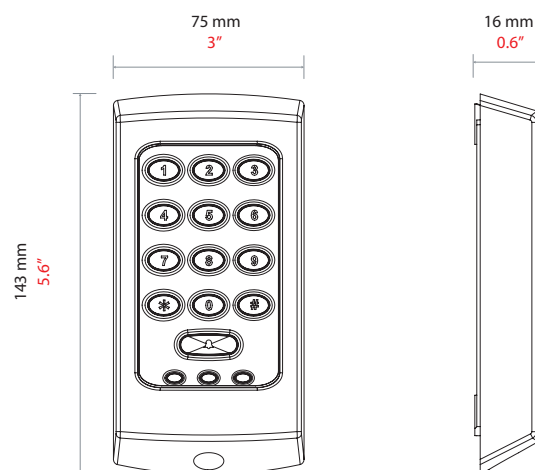

Accessoires en Artikelnummers

Compact TOUCHLOCK keypad - K75

371-210-NL

Compact TOUCHLOCK keypad - K50

351-210-NL