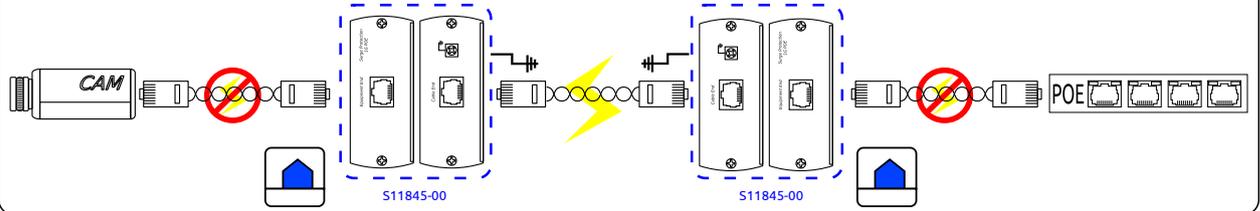
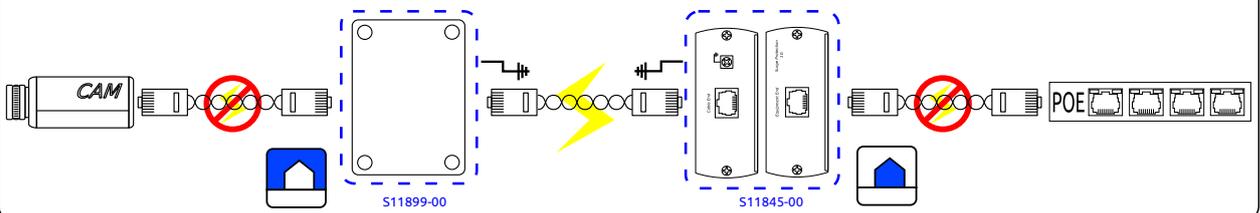
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage intérieur / intérieur****Câblage extérieur / intérieur****Caractéristiques électriques et mécaniques**

S11845-00	
Connecteur vidéo :	2 × RJ45
Bande passante :	jusqu'à 10Gb/s max.
Puissance POE maximum :	90W
Vitesse :	< 0.7ns
Perte d'insertion :	< 0,2dB
Perte de retour :	16dB
Protection électrostatique :	15KV (air) / 8KV (contact) (8/20µs)
Température de fonctionnement :	-10°C à 75°C
Température de stockage :	-40°C à 90°C
Humidité :	0 à 95% sans condensation
Matière de boîtier :	Métal noir
Dimensions (L × H × P) :	87 × 67 × 27mm
Poids :	126g

**Normes**

Directive européenne 2011/65/EU

Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

**Notes**

- Protège les équipements des surtensions induites dans le blindage du câble par des impacts de foudre à proximité. Pour une bonne protection, il est préférable d'installer un parafoudre à chaque extrémité du câble. A défaut seul le périphérique directement lié au parafoudre sera protégé. Il est aussi judicieux de minimiser au maximum la distance de câble entre le parafoudre et le périphérique protégé.