

Testrapport Vanderbilt MF1050e kaartlezer en ACT MF (Serial) credentials op Paxton Net2



Testrapport	Testrapport Vanderbilt kaartlezer MF1050e op Paxton Net2 toegangscontrolesysteem met ACT Serial Mifare credentials
Datum	23-12-2022
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RM

Inhoud

Doel van deze test	3
Gebruikte materialen	3
Aansluiten van de kaartlezer	5
Instellingen in de Paxton Net2 Access Control software	6
Ledsturing	7
Instellingen in de Promag enrollmentreader	8
Softwareversie.....	9
Conclusie	10

Doel van deze test

Het doel van deze test is om te onderzoeken of de ACT MF Serial Mifare kaarten en tags bij gebruik met de Vanderbilt MF1050e kaartlezer juist functioneren op een Paxton Net2 toegangscontrole systeem in combinatie met een Promag PCR330M 13,56MHz enrollmentlezer.

Gebruikte materialen

Voor het uitvoeren van deze test hebben wij één Vanderbilt MF1050e kaartlezer (artikelnummer 40404404) en twee ACT MF Card-B tags (artikelnummer 40404405) en één Promag Enrollment desktoplezer (artikelnummer 40014101) gebruikt. De MF1050e kaartlezer was aangesloten op een Paxton Net2 plus deurcontroller (artikelnummer 40010148).



Vanderbilt ACTpro MF 1050E

Vanderbilt ACT Mifare kaartlezer met verlicht keypad. Leest het nummer uit een sector of het serienummer van een Mifare kaart (instelbaar) en is voorzien van een Clock/Data en Wiegand uitgang.

Referentie: 40404404 EAN/UPC: 7330082004478



Paxton 682-531-NL

Paxton Net2 plus deurcontroller in kunststof behuizing met voeding 12VDC/2A. Let op: voeding snoer wordt meegeleverd, maar geen 230VAC stekker, deze kunt u los bestellen: 10109000.

Referentie: 40010148 EAN/UPC:



Vanderbilt ACT MF Card-B (10pcs)

Vanderbilt ACT Mifare 1K proximity ISO kaart, set van 10.

Referentie: 40404405 EAN/UPC: 7330082005413





Vanderbilt ACT MF Fob-B (10pcs)

Vanderbilt ACT Mifare 1K proximity tag, set van 10.

Referentie: 40404406 EAN/UPC: 7330082002832

VANDERBILT	
Tags	13,56MHz



Promag PCR330M-03 1356MHz

Promag Mifare desktopprogrammer voor het inleren van Mifare kaarten voor gebruik met bijvoorbeeld Vanderbilt ACT of SPC.


Referentie: 40014101 EAN/UPC:

PROMAG EUROPE	
Reader	Desktop

Aansluiten van de kaartlezer


In onderstaande schema's is te zien hoe de Vanderbilt MF 1050e kaartlezer op een Paxton Net2 deurcontroller.

Aansluitschema Vanderbilt MF 1050e kaartlezer aan Net2 Plus deurcontroller

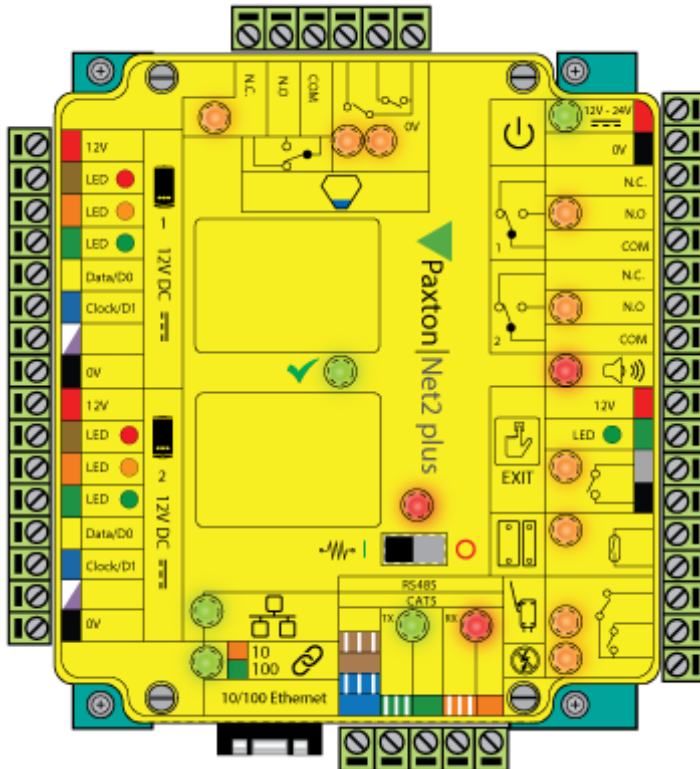

Lezerpoort Net2plus	Omschrijving	Vanderbilt MF 1050e aansluiting
12V	+VDC	+12V
LED Rood	Rode Led	Red
LED Oranje	Groene Led	Green
LED Groen		
Data/D0	Data0/ Data	Data
Clock/D1	Data1/ Clock	Clock
Spare		
Zwart	Ground	0V


Omdat er in Seriele modus gelezen gaat worden dient de jumper op de MF 1050e kaartlezer volgens onderstaande schema ingesteld te zijn:

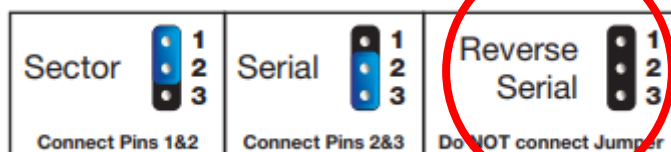

Instellingen in de Paxton Net2 Access Control software

Om de kaartnummers te kunnen lezen dient er in de Paxton Net2 Access Control software het “Paxton” ingesteld te worden. Hieronder wordt beschreven hoe dit ingesteld wordt.

1. Start het Net2 Access Control programma
2. Ga naar “Deuren” en zet bij de lezer instellingen het type lezer op <Paxton lezer>
3. Zet het “Kaart data formaat” op <Standaard>
4. Klik op <uitvoeren>

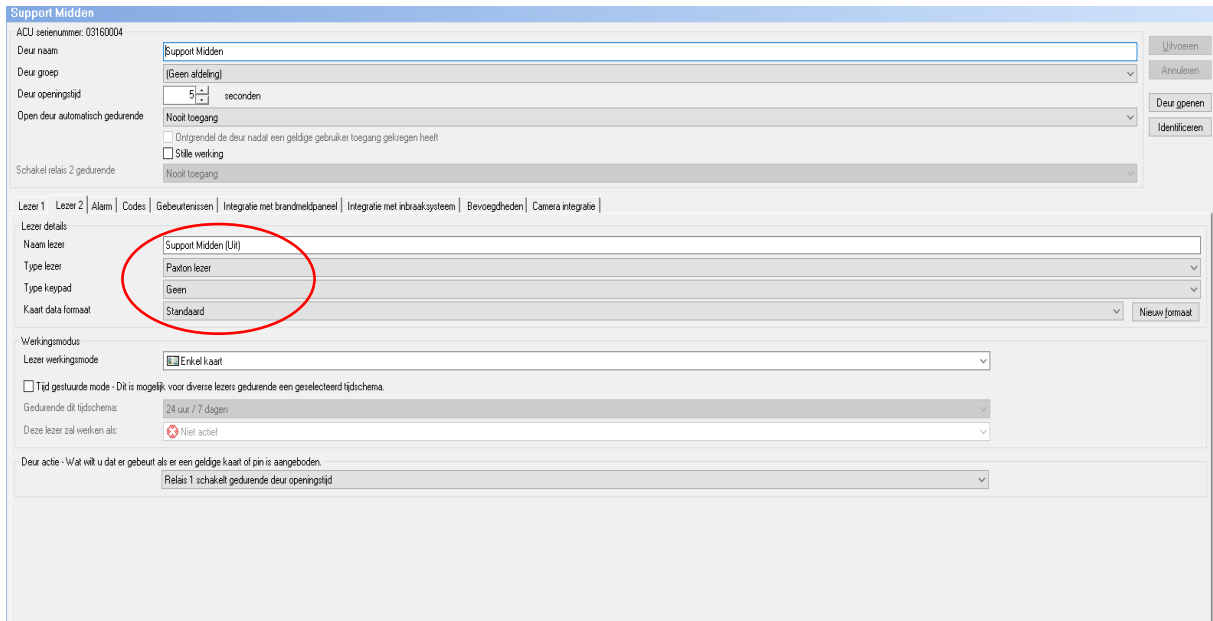

Support Midden

ACU serienummer: 03160004

Deur naam: Support Midden

Deur groep: (Geen afdeling)

Deur openingstijd: 5 seconden

Open deur automatisch gedurende: Nooit toegang

☐ Ontgrendel de deur nadat een geldige gebruiker toegang gekregen heeft

☐ Stille werking

Schakel relais 2 gedurende: Nooit toegang

Lezer 1 Lezer 2 Alarm Codes Gebeurtenissen Integratie met brandmeldpaneel Integratie met inbraaksysteem Bevoegdheden Camera integratie

Lezer details

Naam lezer: Support Midden (UI)

Type lezer: Paxton lezer

Type keypad: Geen

Kaart data formaat: Standaard

Werkingsmodus

Lezer werkingsmode: Enkel kaart

☐ Tijd gestuurde mode - Dit is mogelijk voor diverse lezers gedurende een geselecteerd tijdschema.

Gedurende dit tijdschema: 24 uur / 7 dagen

Deze lezer zal werken als: Niet actief

Deur actie - Wat wilt u dat er gebeurt als er een geldige kaart of pin is aangeboden:

Relais 1 schakelt gedurende deur openingstijd

Uitvoeren

Annuleren


Deur openen

Identificeren

Nieuw formaat

Ledsturing

Om de rode en de groene LED op de Vanderbilt lezers juist te laten functioneren dient u in de Net2 Server Configuratie Tool de functie: "Modus LED's in OEM style" te activeren.

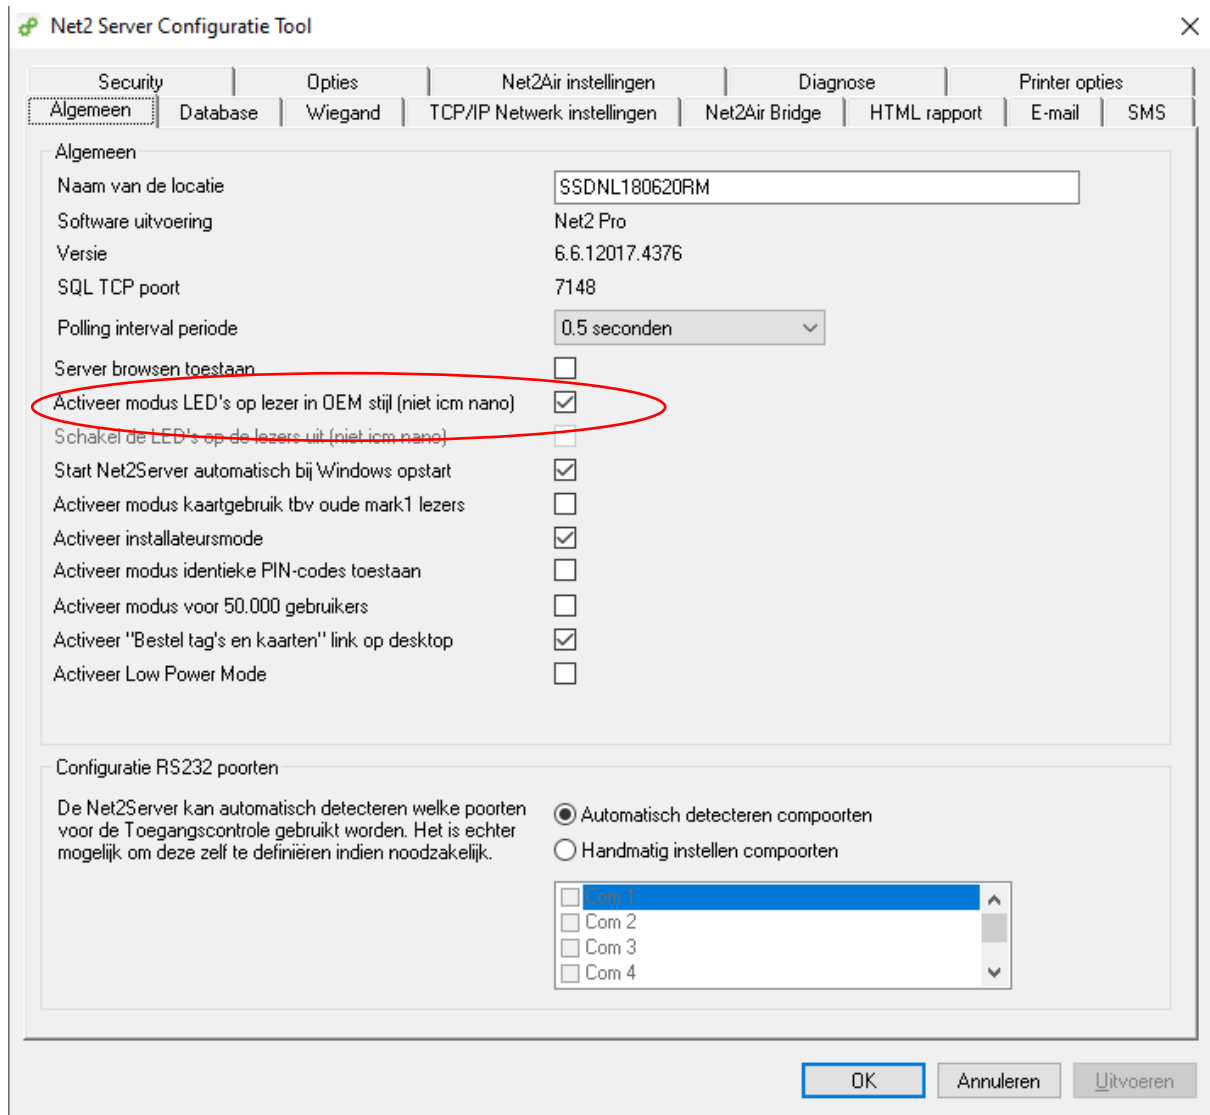

Net2 Server Configuratie Tool

Security | Opties | Net2Air instellingen | Diagnose | Printer opties

Algemeen | Database | Wiegand | TCP/IP Netwerk instellingen | Net2Air Bridge | HTML rapport | E-mail | SMS

Algemeen

Naam van de locatie: SSDNL180620RM

Software uitvoering: Net2 Pro

Versie: 6.6.12017.4376

SQL TCP poort: 7148

Polling interval periode: 0.5 seconden

Server browsen toestaan: ☐

Activeer modus LED's op lezer in OEM stijl (niet icm nano): ☒

Schakel de LED's op de lezers uit (niet icm nano): ☐

Start Net2Server automatisch bij Windows opstart: ☒

Activeer modus kaartgebruik tbv oude mark1 lezers: ☐

Activeer installateursmode: ☒

Activeer modus identieke PIN-codes toestaan: ☐

Activeer modus voor 50.000 gebruikers: ☐

Activeer "Bestel tag's en kaarten" link op desktop: ☒

Activeer Low Power Mode: ☐

Configuratie RS232 poorten

De Net2Server kan automatisch detecteren welke poorten voor de Toegangscontrole gebruikt worden. Het is echter mogelijk om deze zelf te definiëren indien noodzakelijk.

☒ Automatisch detecteren compoorten

☐ Handmatig instellen compoorten

☐ Com 1

☐ Com 2

☐ Com 3

☐ Com 4

OK Annuleren Uitvoeren


Instellingen in de Promag enrollmentreader

De instellingen die u nodig heeft om een tag toe te voegen in de Paxton Net2 software via de enrollment lezer


U dient de software te downloaden via onze website bij artikel 40014101

-Wijzig onderstaande parameters in deze software:

-Output formaat naar Decimal

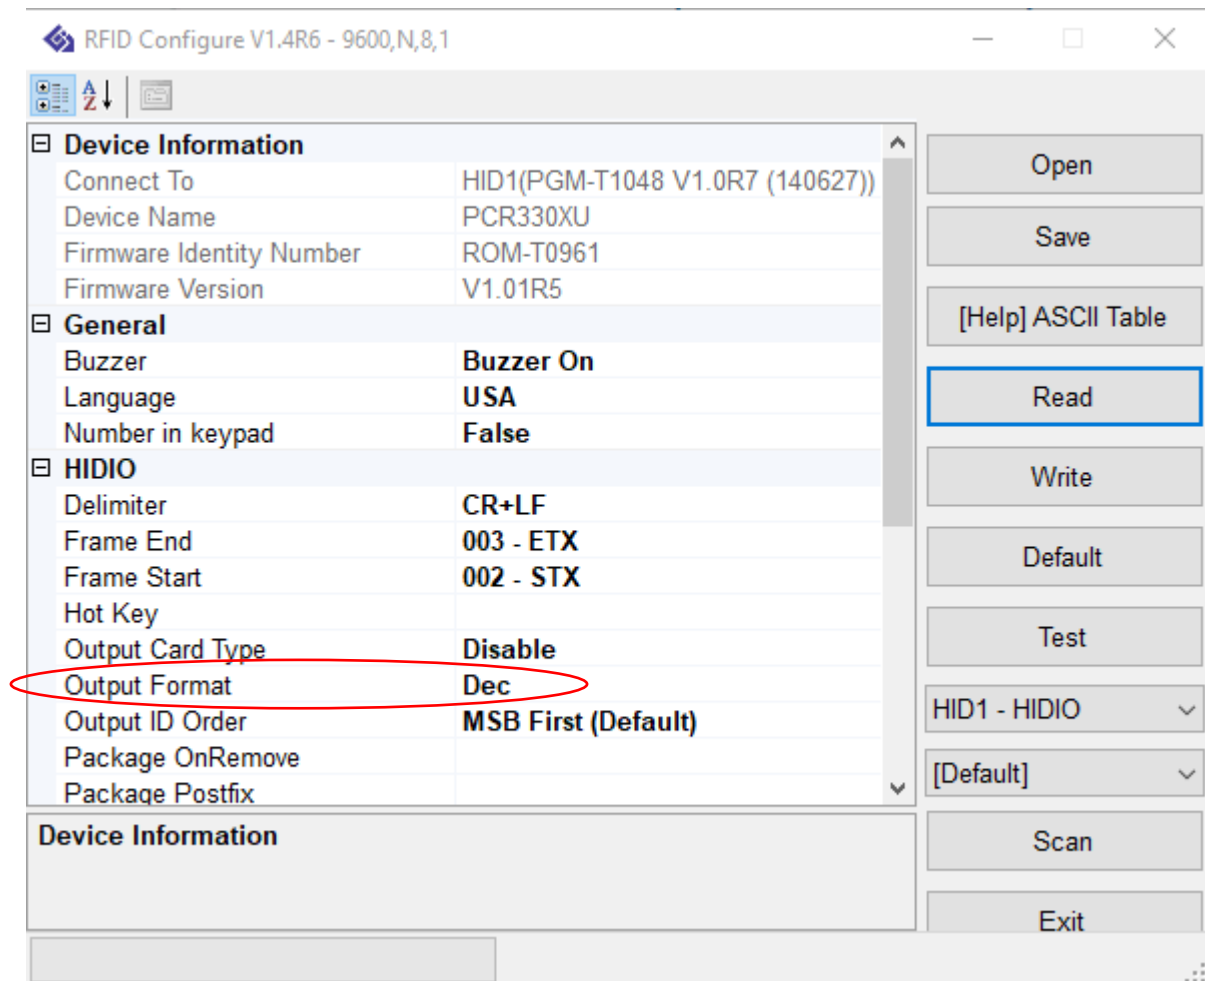

Tevens de Mifare Output op 1, 8, 1, 8 zetten.(zie hieronder)

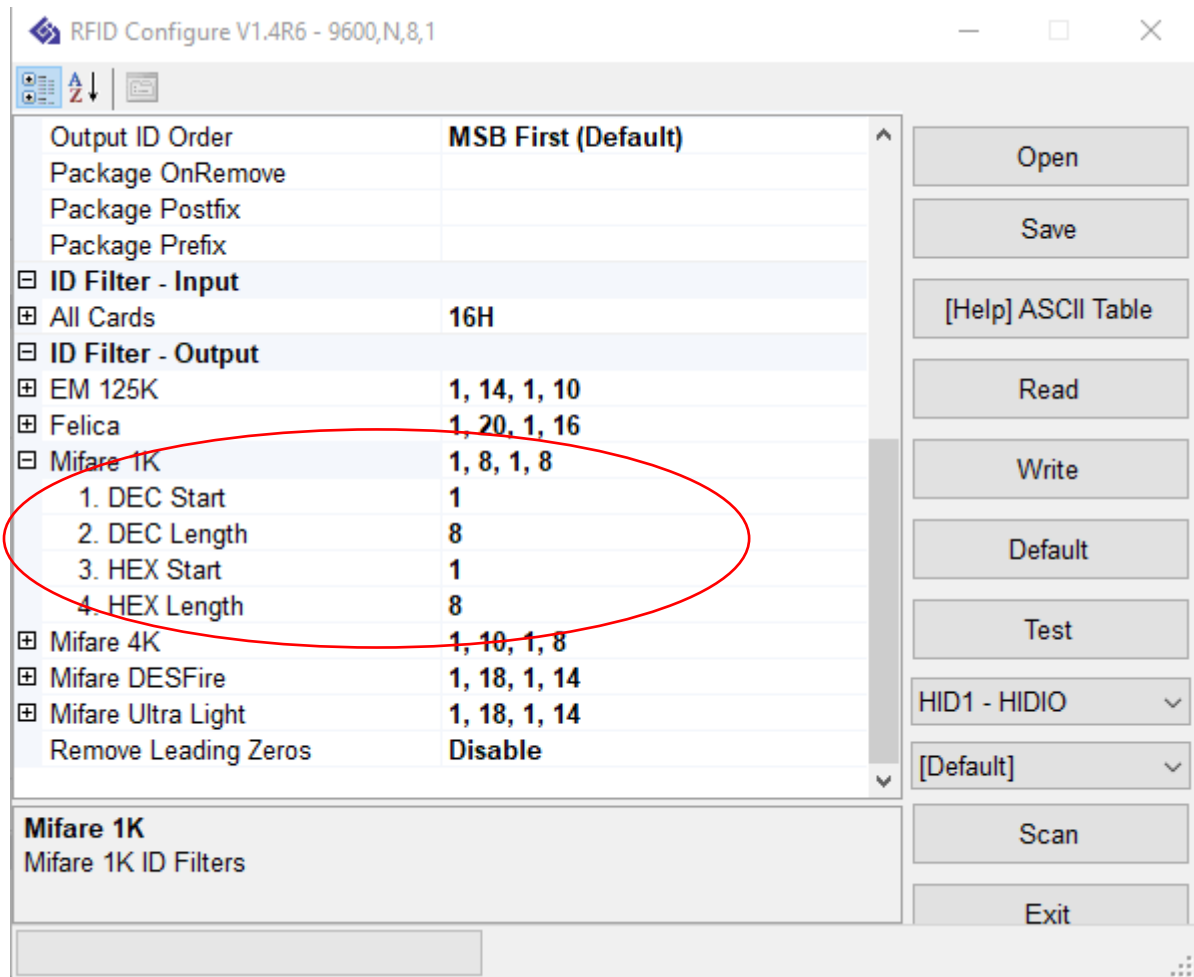

Softwareversie

De Softwareversie van de Net2 pro software tijdens deze test is versie 6.6.12017.4376.

Conclusie

Tags van het type Vanderbilt ACT-MF Card of Fob in de Serial modus zijn door SmartSD getest en zijn toepasbaar in combinatie met de MF1050e lezer, waarbij u de kaartnummers direct vanuit de Promag PCR330M enrollment lezer bij een kaarthouder kunt toevoegen in de Paxton Net2 toegangscontrole software.

Let op : er kan géén gebruik gemaakt worden van codes of Pincodes als het systeem volgens bovenstaande parameters is ingesteld.