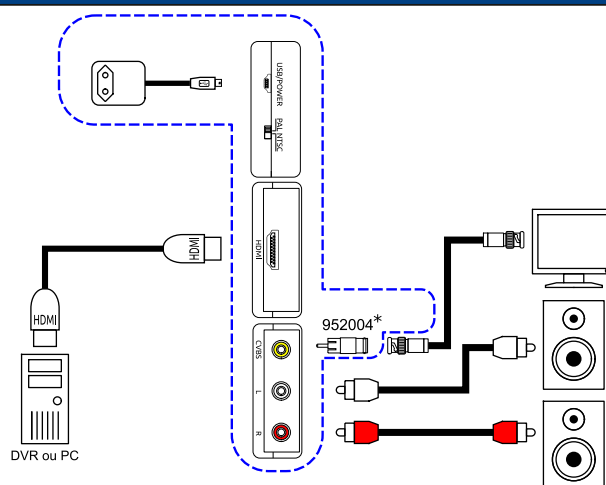
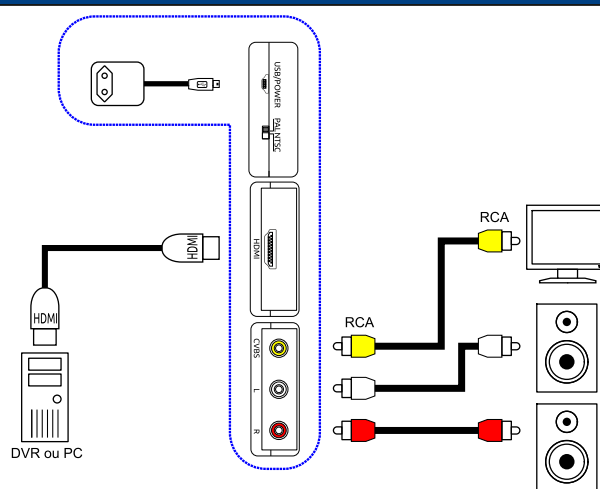
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr


**Câblage BNC / PAL**

S19011-00


*RACCORD BNC FEM / RCA MALE
Éléments fournis

Câblage RCA

S19011-00

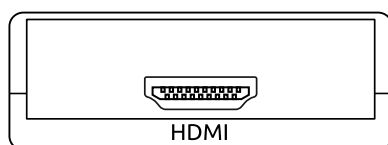Faces avant, arrière et côtés


HDMI

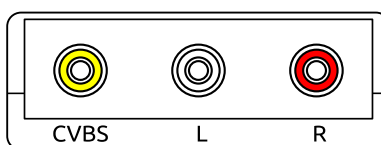

CVBS

L

R

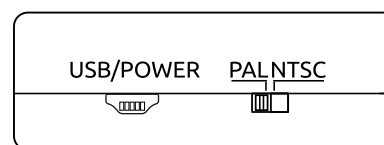

USB/POWER


PAL/NTSC

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Notes**

- Conçu pour convertir une source vidéo numérique HDMI (audio inclus) pour travailler avec les DVR analogiques et écrans vidéo composites dans les deux systèmes NTSC et PAL

Caractéristiques électriques et mécaniques

S19011-00		
Entrée Vidéo	Connecteur :	1 × HDMI femelle Type A
	Format :	1920 × 1080p 60Hz (cf. ci-dessous)
Sortie Vidéo	Connecteur :	1 × RCA (1V crête à crête 75Ω)
	Format :	PAL OU NTSC sélectionnable par switch
Sortie Audio :		2 × RCA (1V crête à crête max. 10KΩ)
HDCP :		Version 1.4
Alimentation :		5V DC 2A (fournie)
Consommation :		1A max.
Température :		Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95%
Dimensions (L × H × P) :		66 × 55 × 20 mm
Poids :		40g


Format HDMI supporté en entrée :

480i/p	1080p@50Hz
576i/p	1080p@60Hz
720p@50Hz	1080p@24Hz
720p@60Hz	1080p@25Hz
1080i@50Hz	1080p@30Hz
1080i@60Hz	




Attention : Le passage HDMI vers CVBS peut induire une image tronquer sur quelques pixels en bordure d'image


Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

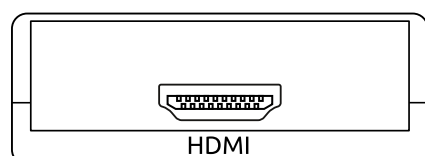Eléments fournis

×1



×1



×1

