


S27104-B0
CD104HD-2

AMPLI. PAL/AHD/CVI/TVI 1E/4S

Révision A




elbaC Cable


ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Câblage

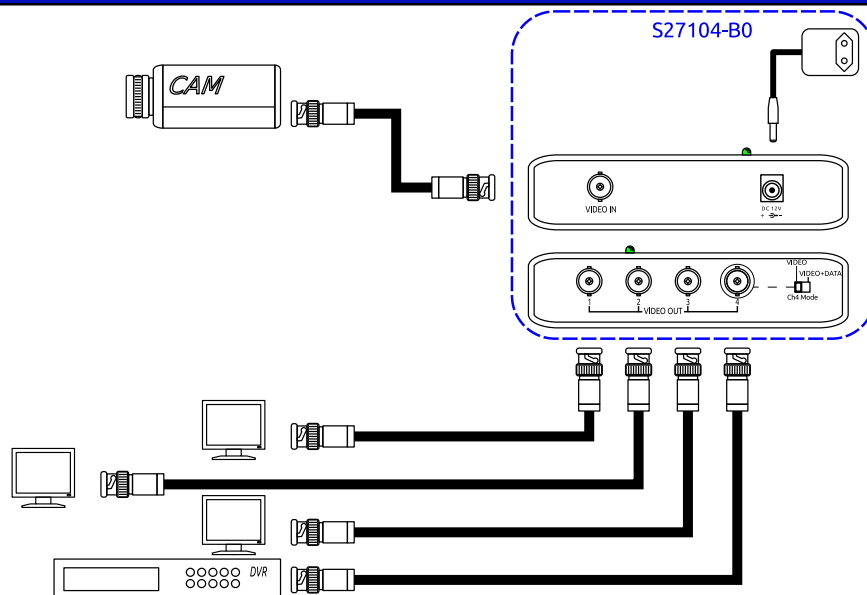

Faces avant et arrière

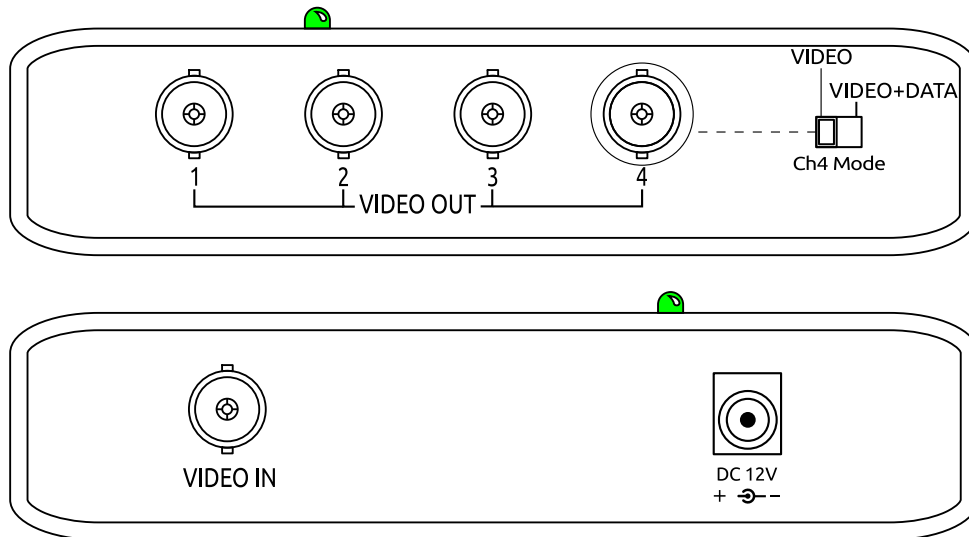

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage




Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Amplificateur de signal PAL/NTSC/AHD/CVI/TVI pour dédoublement de signal vidéo
- Large bande passante 350MHz

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Caractéristiques électriques et mécaniques

S27104-00		
Entrée Vidéo	Connecteur :	1 × BNC Femelle 75Ω
	Signal :	PAL/NTSC/AHD/CVI/TVI 0,8-1,2V crête
Sortie Vidéo	Connecteur :	4 × BNC Femelle 75Ω dont 1 avec UTC*
	Signal :	PAL/NTSC/AHD/CVI/TVI 0,8-1,2V crête
Alimentation :		1 × DC 12V / 500mA (fournie)
Bande passante :		100MHz ± 0.1 dB gain
Consommation :		110mA
Distance de transmission :		Distance amont+aval iDEFINITION® 61 : 720P : 600m 1080P : 300m
LED :		Verte : témoin sous tension
Température :		Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95%
Dimensions (L × H × P) :		138 × 29,5 × 85,6mm
Poids :		140g

*UTC : Up To Coaxial, transfert de data sur le coax.

Indication LED : ● : LED Verte continue alimentation, OK


Interrupteur VIDÉO/VIDÉO + DATA :

VIDÉO Pas de transfert de data en provenance du Ch4
VIDÉO + DATA La BNC Ch4 relaie les datas qu'elle reçoit du DVR
vers la BNC vidéo IN




Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.


Éléments fournis

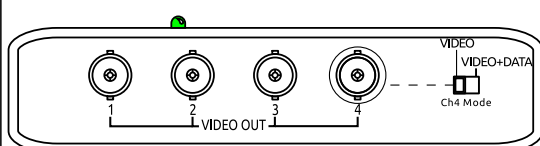

×1



×1



×1