**elbaC Cable**


ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Construction du connecteur****Matière**

Boîtier	Zamak Nickelé
---------	---------------

Connecteurs

2 × RJ45 Femelle

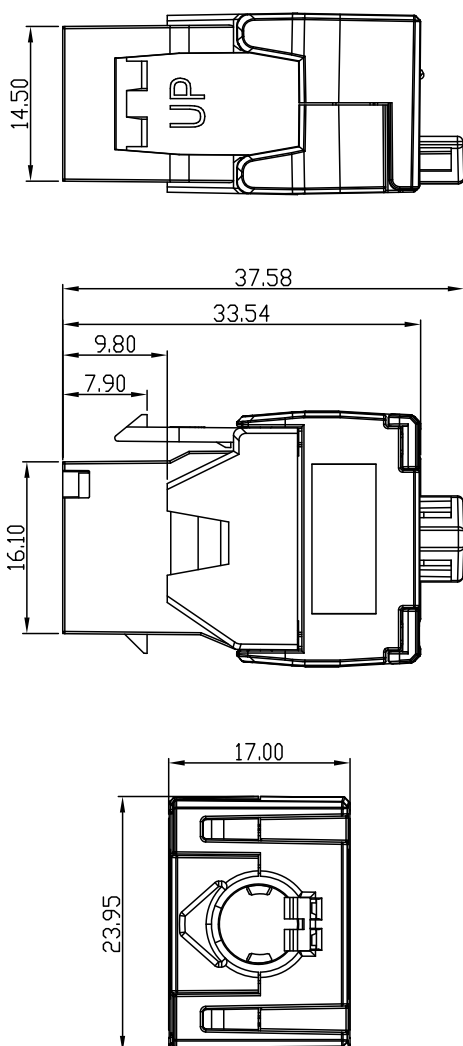Dimensions**Caractéristiques thermiques**


Température de stockage	-40° à 70°C
-------------------------	-------------

Température d'utilisation	-10° à 60°C
---------------------------	-------------

Conditionnement

-S0 : Sachet PE avec trou d'accrochage

**Notes**

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Construction du boîtier d'étanchéité**


Matière	Polyamide PA66
Couleur	Noir


Caractéristiques mécaniques

Indicateur de protection	IP68
--------------------------	------

Conditionnement

-S0 : Sachet PE avec trou d'accrochage
(mode d'emploi imprimé, lien plastique, RJ45 mâle sans outils et 2 joints Ø6 et Ø8 fournis, à sélectionner en fonction du diamètre du câble)

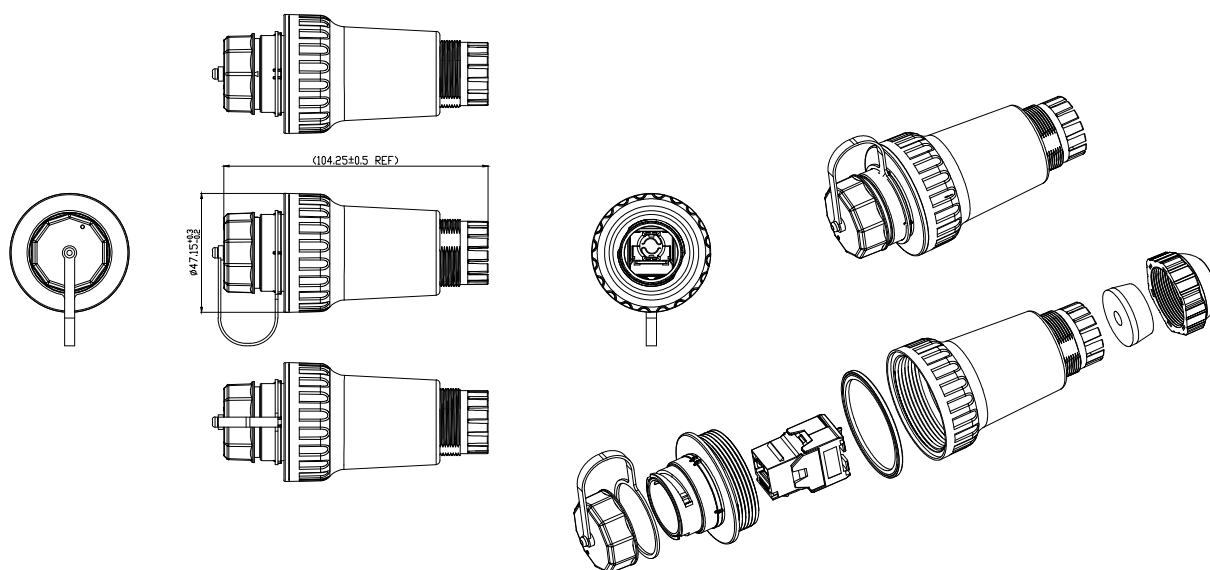Construction du boîtier d'étanchéité**Vues****Notes**


**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Mode d'emploi**


①

Insérez le câble dans l'écrou, dénuder la gaine du câble sur 3cm. Replier le fil de drainage.




②

Insérer le câble sans le support et mettre en place les paires selon le code couleur retenu. S'assurer que les conducteurs sont bien en place et couper les conducteurs à ras.




③

Insérer le support câblé dans le connecteur en respectant l'orientation indiquée par une flèche sur le support.




④

Rabattre les 2 demi capots de blindage arrière jusqu'au verrouillage. Si nécessaire s'aider d'une pince.



⑤


Fixer le câble avec le lien plastique fourni, afin de garantir la tenue mécanique et la continuité électrique entre le drain de masse et le connecteur.

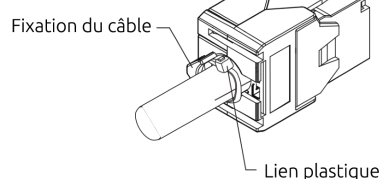

Numéro de contact Désignation	TIA / EIA T568A	TIA / EIA T568B
	1 Blanc/Vert	Blanc/Orange
	2 Vert	Orange
	3 Blanc/Orange	Blanc/Vert
	6 Orange	Vert
	4 Bleu/	Bleu/
	5 Blanc/Bleu	Blanc/Bleu
	7 Blanc/Marron	Blanc/Marron
	8 Marron	Marron

⑥


Insérer le noyau dans le boîtier d'étanchéité

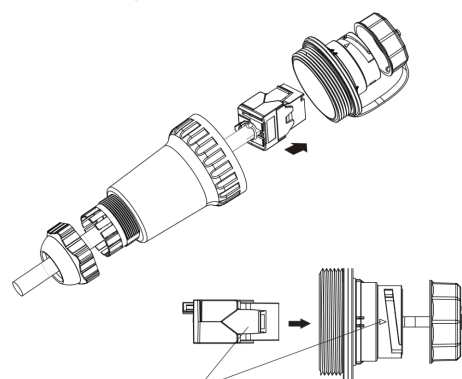

Assurez-vous que la languette de verrouillage du noyau soit bien alignée avec le triangle du boîtier

⑦

Placez le joint en silicone et vissez l'écrou (bien serré pour assurer l'étanchéité).

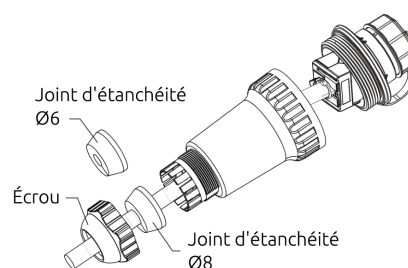

Note : 2 joints sont fournis Ø6 et Ø8, Sélectionner le joint approprié au câble.

