




12–24V PSU for Hub/ Hub Plus/ReX


Een alternatieve voedingsprint die de Ajax-besturingspanelen en signaalversterkers verbindt met bronnen van lage spanning. Vervangt de ingebouwde voedingsprint van 110/230 V~.



Via deze link vindt u gedetailleerde informatie over het apparaat:



ajax.systems/support/devices/12vpsu/

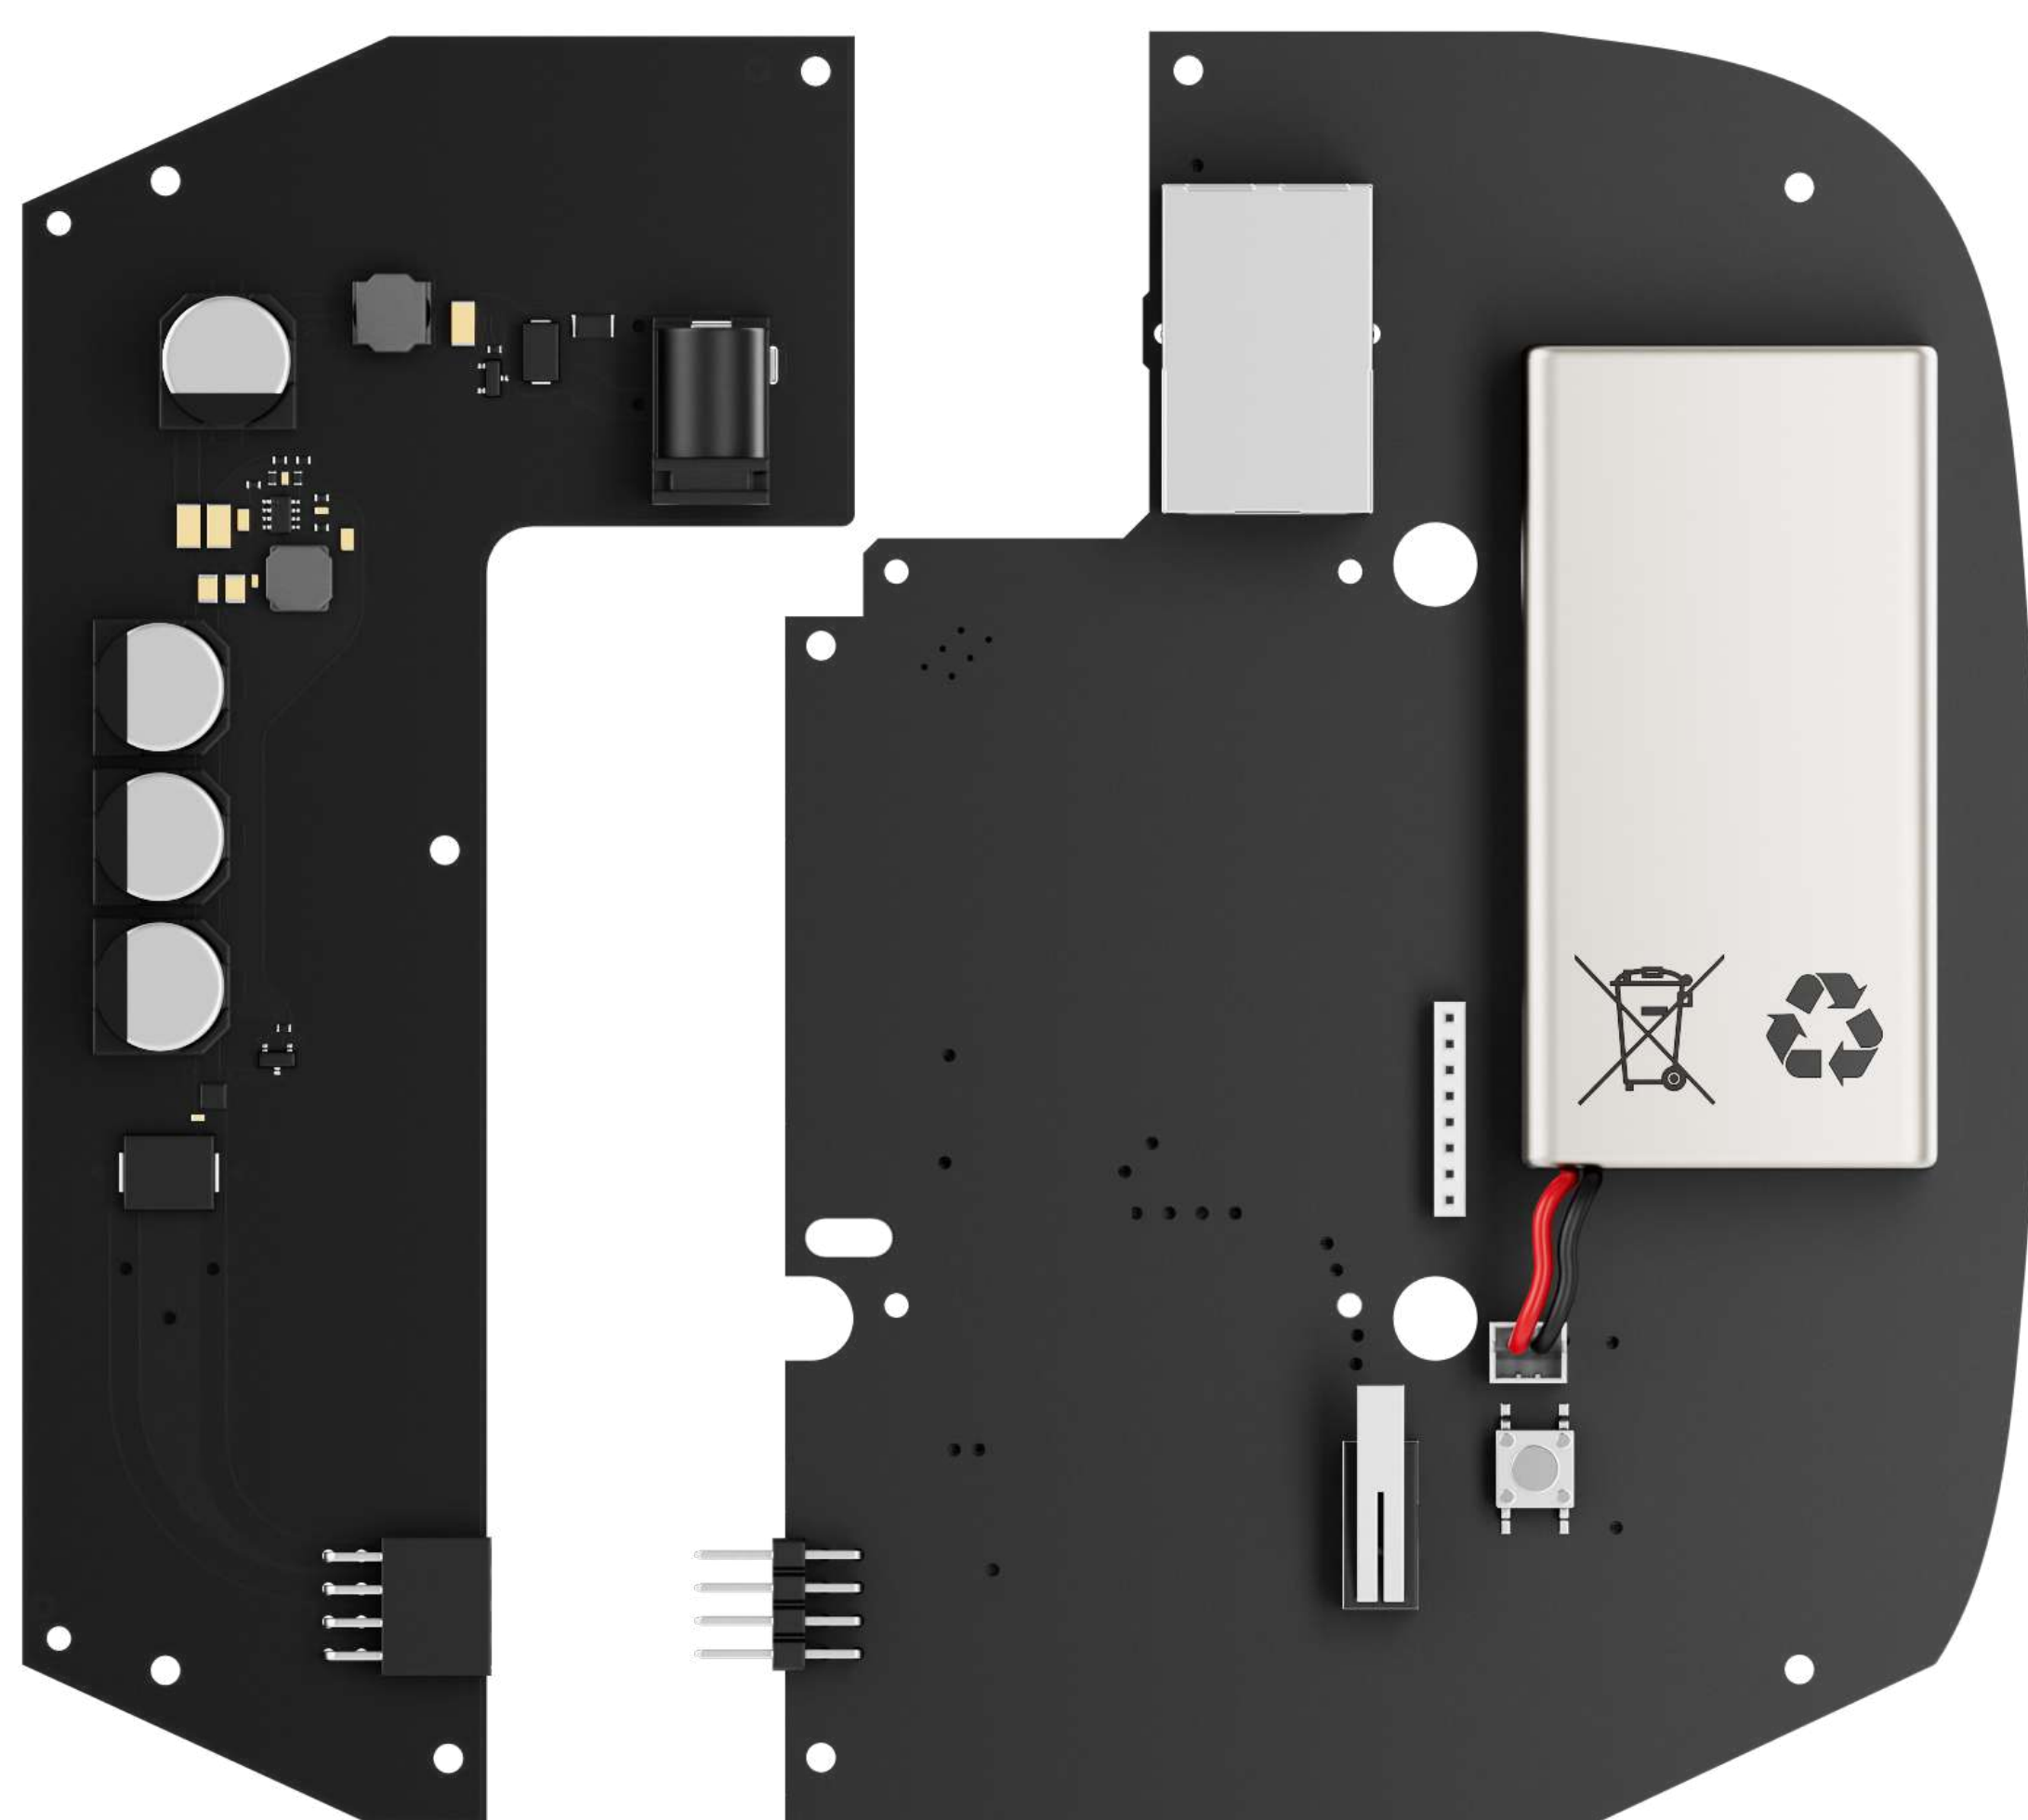

Installatie

Een professionele elektricien heeft ongeveer 10 minuten nodig om een alternatieve voedingsprint te installeren in een besturingspaneel of signaalversterker.

De 12–24V PSU beschikt over een standaard stopcontact waarmee de power jack en een aansluitadapter in de set verbonden worden. Voor het installatieproces zijn één PH1-schroevendraaier en de installatiehandleiding ajax.systems/support/devices/12-24V-PSU nodig.




Er zijn ook alternatieve voedingsprinten beschikbaar voor Hub 2, Hub 2 Plus en ReX 2. Gedetailleerde informatie vindt u ajax.systems/products/12vpsu-hub2/

Gebruiksaanwijzing

In een magazijn

Gebruik het Ajax-beveiligingssysteem met in gebouwen zonder netspanning of met een instabiele stroomvoorziening. Met een 12–24V-voeding kunt u hubs en signaalversterkers aansluiten op laagspanning of een draagbare accu gebruiken.

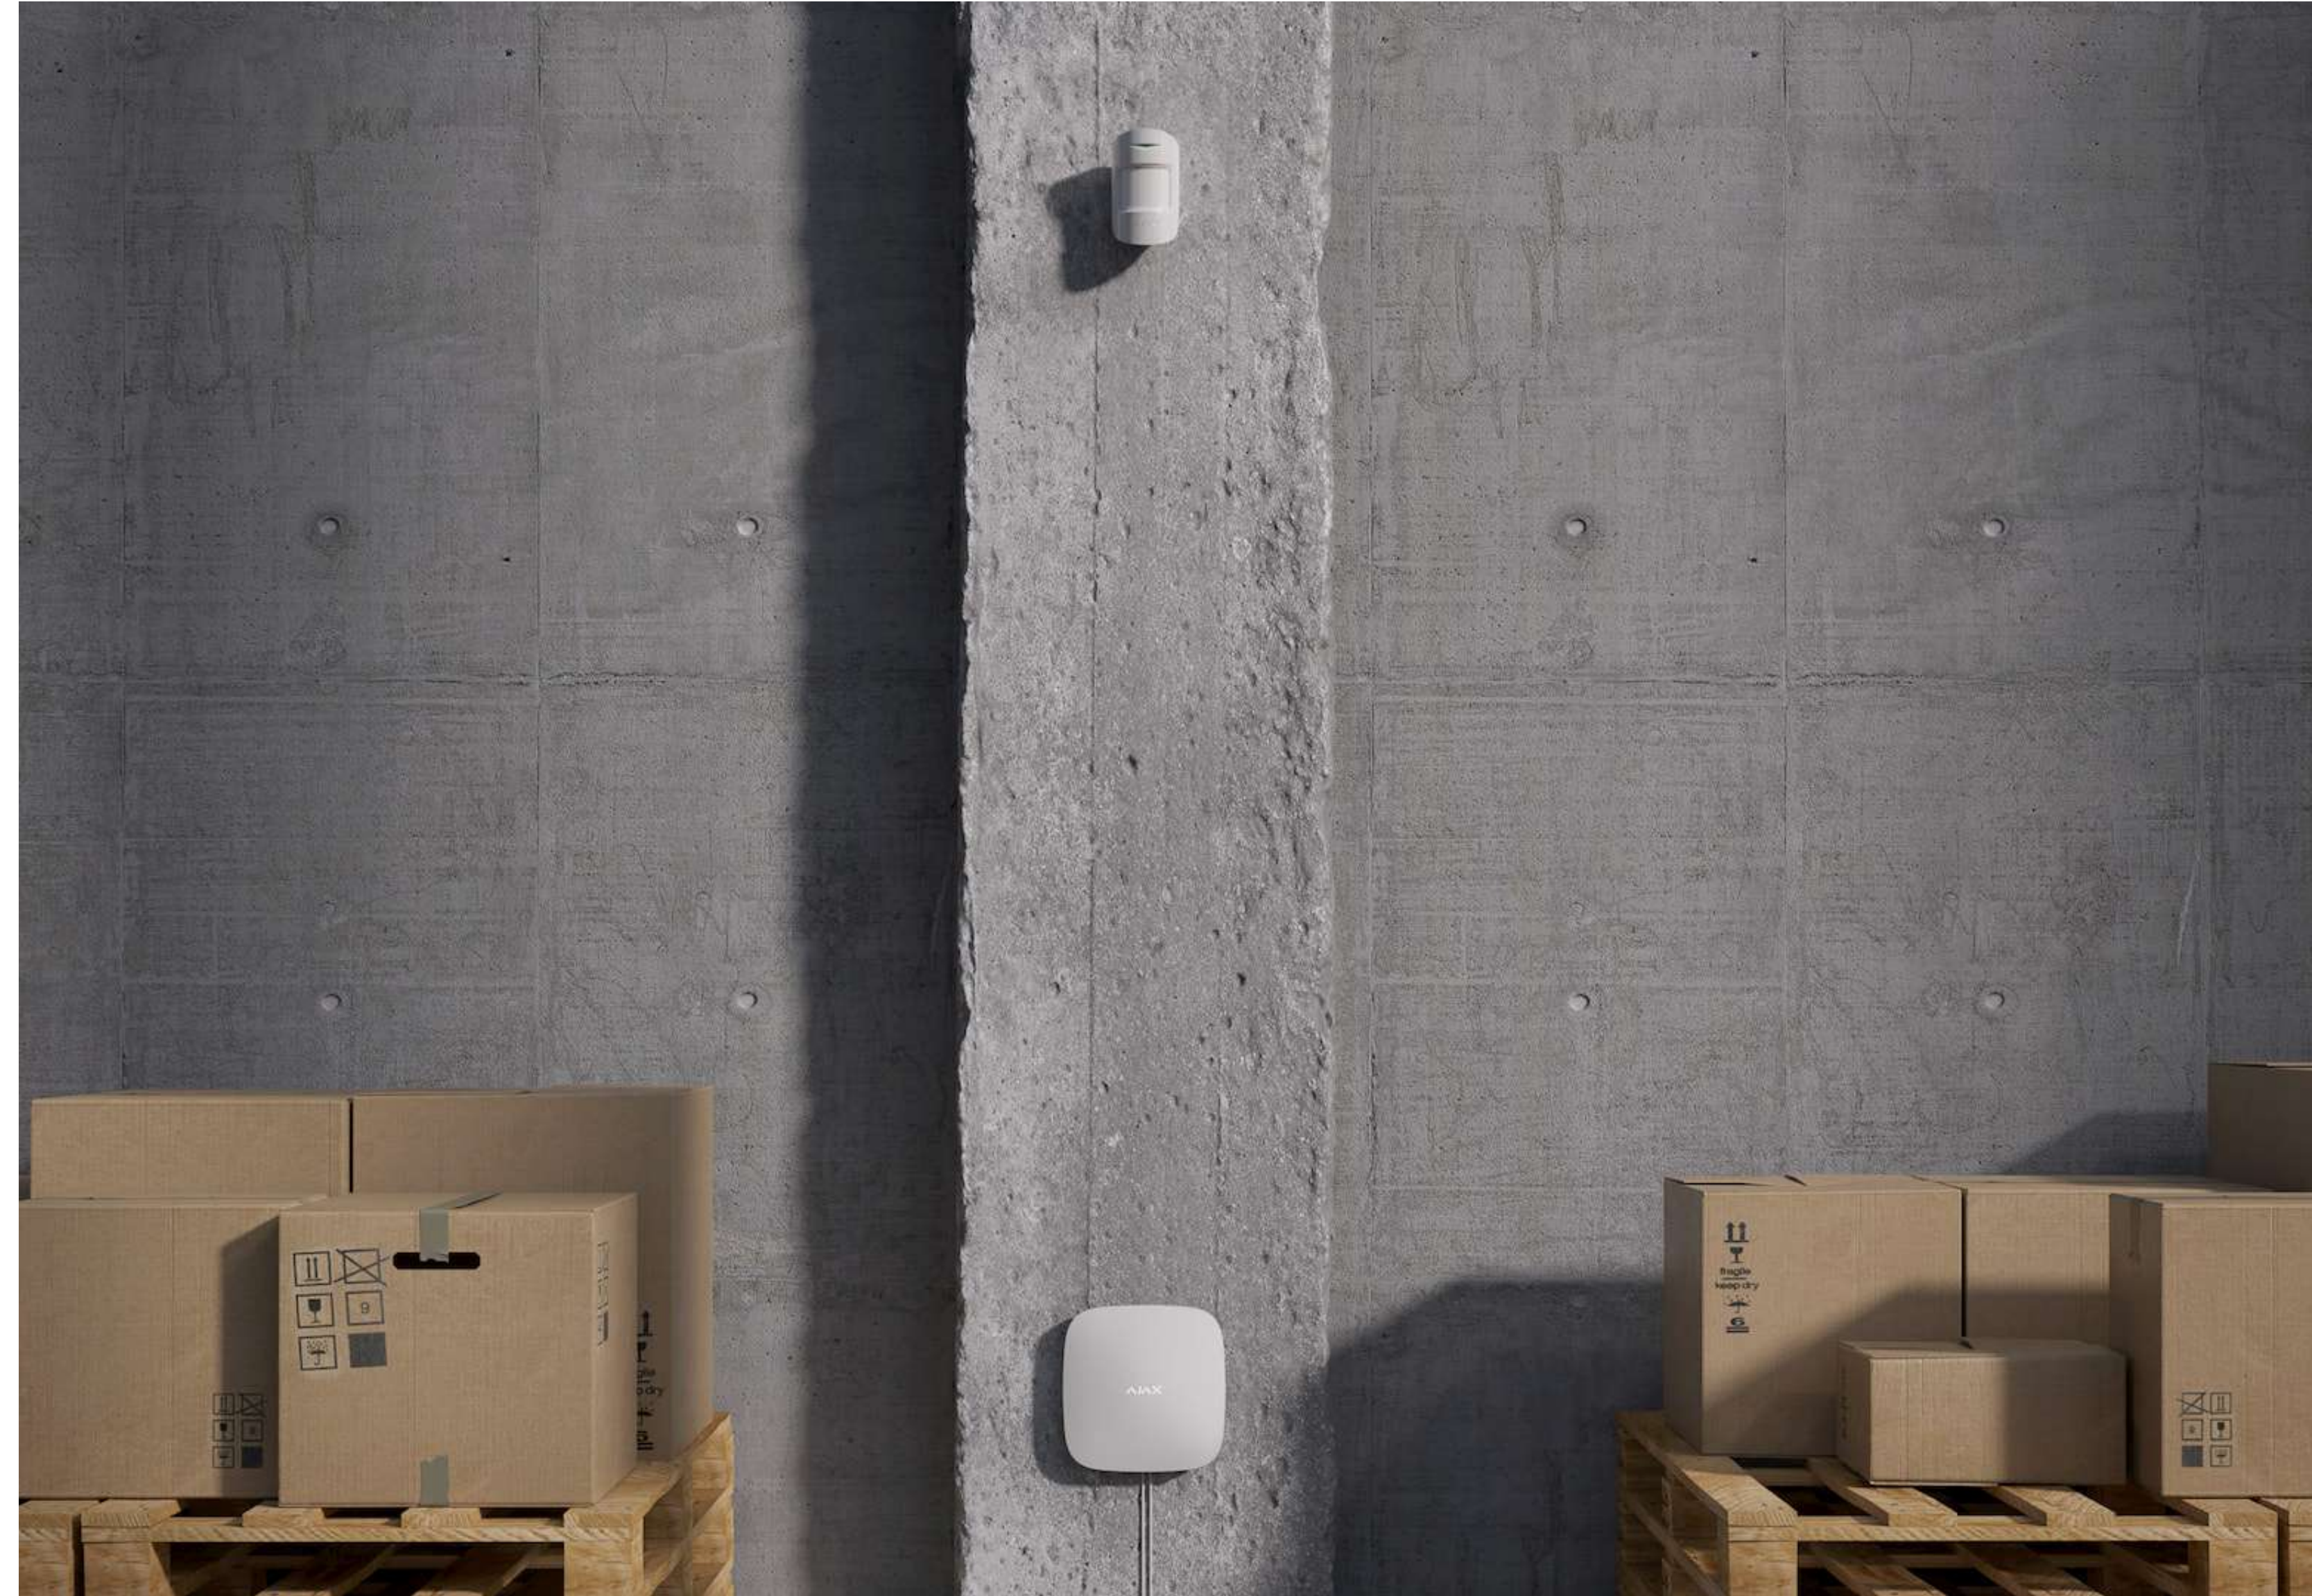

In een aanhanger of een vrachtwagen

Verbind de hub met een auto- of draagbare accu, en het beveiligingssysteem gaat mee met de chauffeur om eigendommen of ladingen te beschermen.

Op een jacht

Plaats een simkaart, sluit de hub aan op het netwerk of de accu aan boord en Ajax zorgt dat de boot veilig is bij de pier.



Technische specificaties

Compatibiliteit	Hubs Hub Hub Plus Signaalversterkers ReX	Aansluiting op het elektriciteitsnet	Socket 6,5 x 2 mm Stekker 5,5 × 2,1 mm Power jack
Ingang	Spanning 8–32 V= Stroom tot 1 A Inschakelspanning 8 V ± 2,5% Uitschakelspanning 7–7,5 V= Afhankelijk van de belasting	Output	Spanning 4,65 V ± 5% Stroombeveiliging tot 1,5 A
Installatie	Installatiemethode binnen de behuizing van de hub of signaalversterker Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C Luchtvochtigheid tot 75%	Behuizing	Kleur N.v.t. Afmetingen 138 × 64 × 13 mm Gewicht 30 g
Volledige set	12–24V PSU for Hub/ HubPlus/ReX Aansluitadapter (TA) Snelstartgids		