



Baseline-productlijn

StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Draadloze sirene met clipvergrendeling voor een voorplaat met merknaam




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


SIA
CP-01

UL®
LISTED

Een beveiligings- of installatiebedrijf kan zijn naam, logo en contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) op Brandplate afdrukken. De voorplaat informeert burenen en voorbijgangers dat de locatie beschermd is. Het dient ook als een extra advertentiemogelijkheid die nieuwe klanten aantrekt.

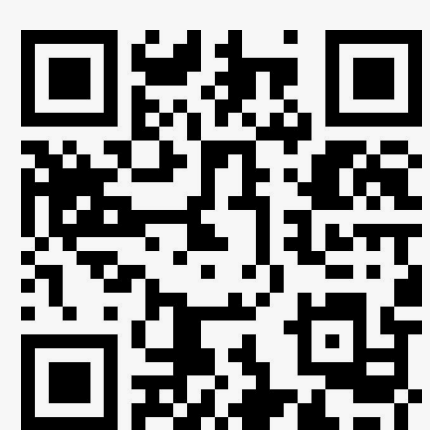


Brandplates worden in batches verkocht, afzonderlijk van de StreetSiren DoubleDeck Jeweller. Elke batch bestaat uit 10 stuks. Bestelt u 40 of meer Brandplates, dan ontvangt u gratis bedrukking. U kunt uw aangepaste lay-out maken in drie eenvoudige stappen met behulp van de [Brandplate-constructor](#).




Vier functies in één apparaat

- Schrikt inbrekers af en laat personen in de buurt weten dat er een alarm afgaat
- Waarschuwt gebruikers over wijzigingen in de beveiligingsmodus en vertragingen bij het binnenkomst/vertrek
- Waarschuwt gebruikers als de deur wordt geopend terwijl het systeem is uitgeschakeld
- Waarschuwt gebruikers en beveiligingspatrouilles dat er een alarm is geactiveerd




Jeweller communicatietechnologie

- Tot maximaal 1.500 m aan radiocommunicatie in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Frequency hopping om onderschepping en radioverstoring te voorkomen
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven



Snelle installatie, configuratie en onderhoud

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Beheer op afstand en configuratie in Ajax-apps met smartphones en pc's
- Werkt tot 5 jaar lang op de voorgeïnstalleerde batterijen⁴
- Installatie en vervanging zonder dat de behuizing geopend hoeft te worden

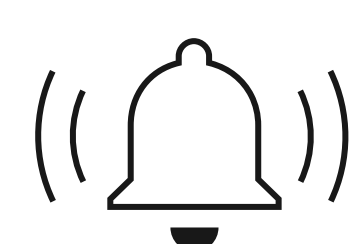

Instelbare alarmen

- In de groepsmodus waarschuwt een sirene voor gebeurtenissen in de groep
- Het instelbare volumeniveau¹ van alarmen en waarschuwingen: van 85 tot 113 dB
- Instelbare alarmduur²: van 3 s tot 3 min



Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm³ en extra beveiliging voor de versnellingsmeter
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Een bevestigingsschroef om het apparaat aan SmartBracket te bevestigen



De productlijnen Superior, Fibra en Baseline zijn geschikt om onderling to combineren. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

Normering EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL 634, ULC/ORD-C634 Compatibiliteit Hubs Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers ReX Jeweller ReX 2 Jeweller	Communicatie met een hub Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868.0 – 868.6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio Communicatiebereik maximaal 1,500 m In een open ruimte	Waarschuwingen Alarmen Akoestisch, led Vertraging bij binnenkomst/vertrek Akoestisch Verandering van de beveiligingsmodus Akoestisch, led Beveiligingsmodus Led Deuropening (bel) Akoestisch Na-alarindicatie Led	Funcities Type gebeurtenissen Akoestisch, led Volume van het alarm van 85 tot 113 dB Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps Alarmduur² van 3 s tot 3 min Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps Piëzo-elektrische zoemer frequentie 3,5 ± 0,5 kHz Vergrendeling voor Brandplate-voorplaat (de Brandplate-voorplaatwordt afzonderlijk verkocht)
Voeding Batterijen 4 × CR123A Levensduur van de batterij maximaal 5 jaar Externe voeding 12 V, 1,5 A	Installatie Operationeel temperatuurbereik van –25 tot +60 °C Operationele luchtvochtigheid maximaal 95% Beschermingsklasse IP54 Aanbevolen installatiehoogte 2,5 m en hoger	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 200 × 200 × 55 mm (zonder de Brandplate-voorplaat) Gewicht 571 g (zonder de Brandplate-voorplaat)	Volledige set StreetSiren DoubleDeck Jeweller SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef 4 × CR123A-batterijen (voorgeïnstalleerd) Installatieset Snelstartgids

¹ Op een afstand van 1 m.
² Alarmduur van 3 tot 15 minuten is alleen beschikbaar voor StreetSiren DoubleDeck met NA 5.60.4.14 of hogere firmwareversie en met Stil of Luid alarmvolume.
³ Elke poging om de behuizing te openen activeert een sabotagealarm.
⁴ Er kan een externe voeding worden aangesloten.



Scan voor gedetailleerde informatie de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/streetsiren-doubledeck/

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems