



Baseline-producten

CombiProtect Jeweller

Draadloze bewegings- en glasbreukdetector.




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


UL®
LISTED




Bewegingsdetectie

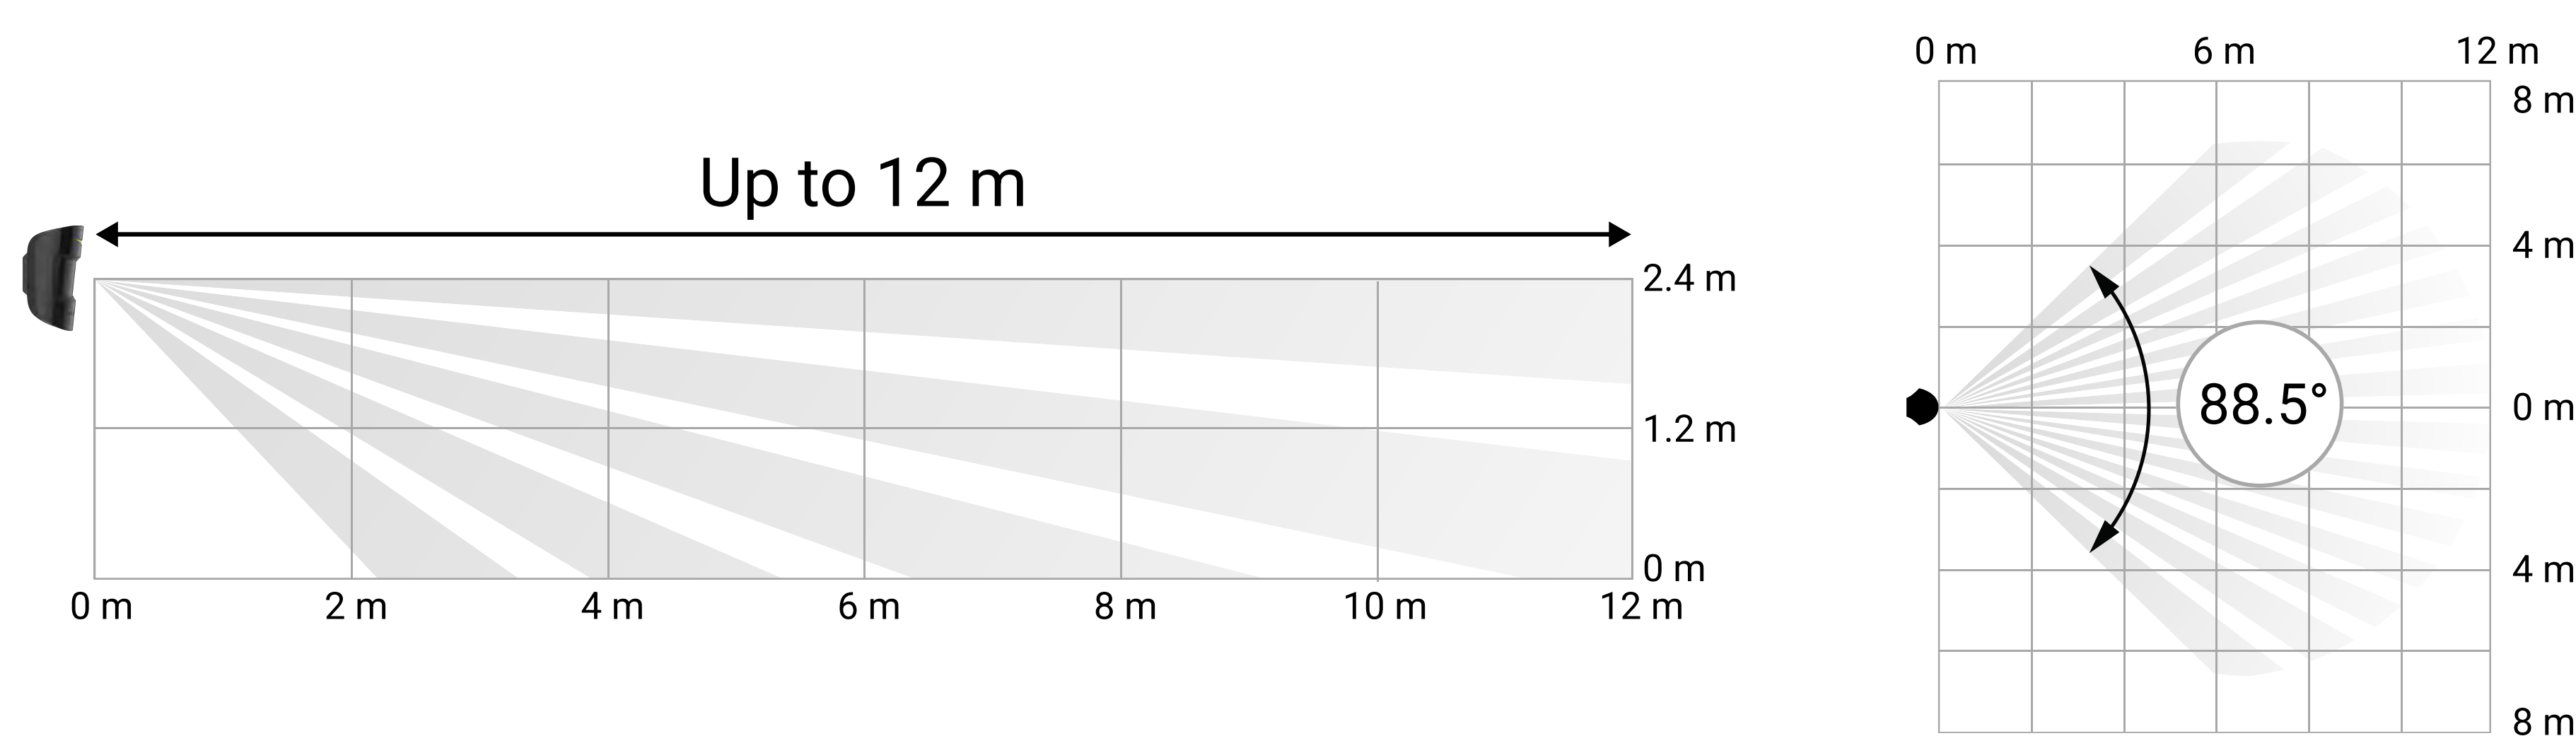

- SmartDetect-algoritme om valse alarmen te voorkomen
- Temperatuurcompensatie
- Registreert geen huisdieren



Glasbreukdetectie

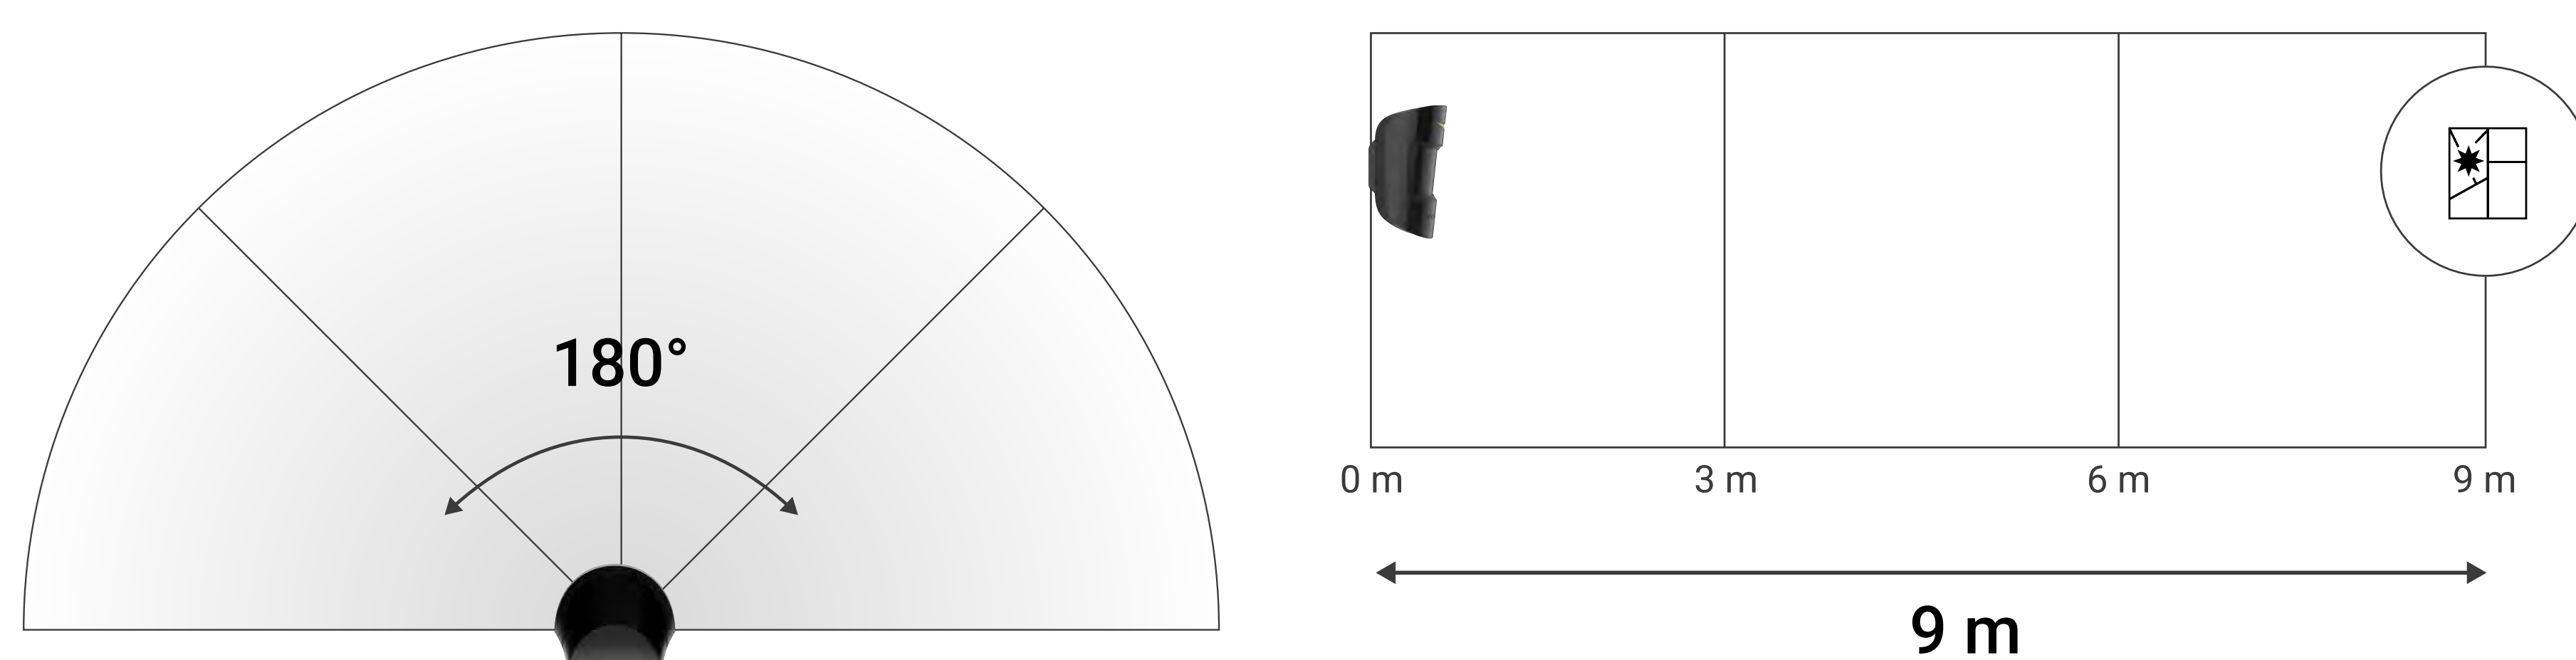


- Verificatie van glasbreuk met DualTone-algoritme in twee fases: door lage en hoge frequenties
- Het filtert valse alarmen veroorzaakt door blaffende honden of het geluid van voorbijrijdende vrachtwagens




Jeweller communicatietechnologie

- Tot 1200 m radiocommunicatie in een open ruimte
- Met versleuteling en authenticatie om spoofen te voorkomen
- Regelmatig een detectieonderzoeksperiode om de huidige statussen van het apparaat weer te geven




Feilloos zelfstandig

- Werkzaam tot wel 5 jaar
- Voorgeïnstalleerde vervangbare batterij
- Melding wanneer batterij bijna leeg is



Snel installeren en instellen

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijke installatie en onderhoud

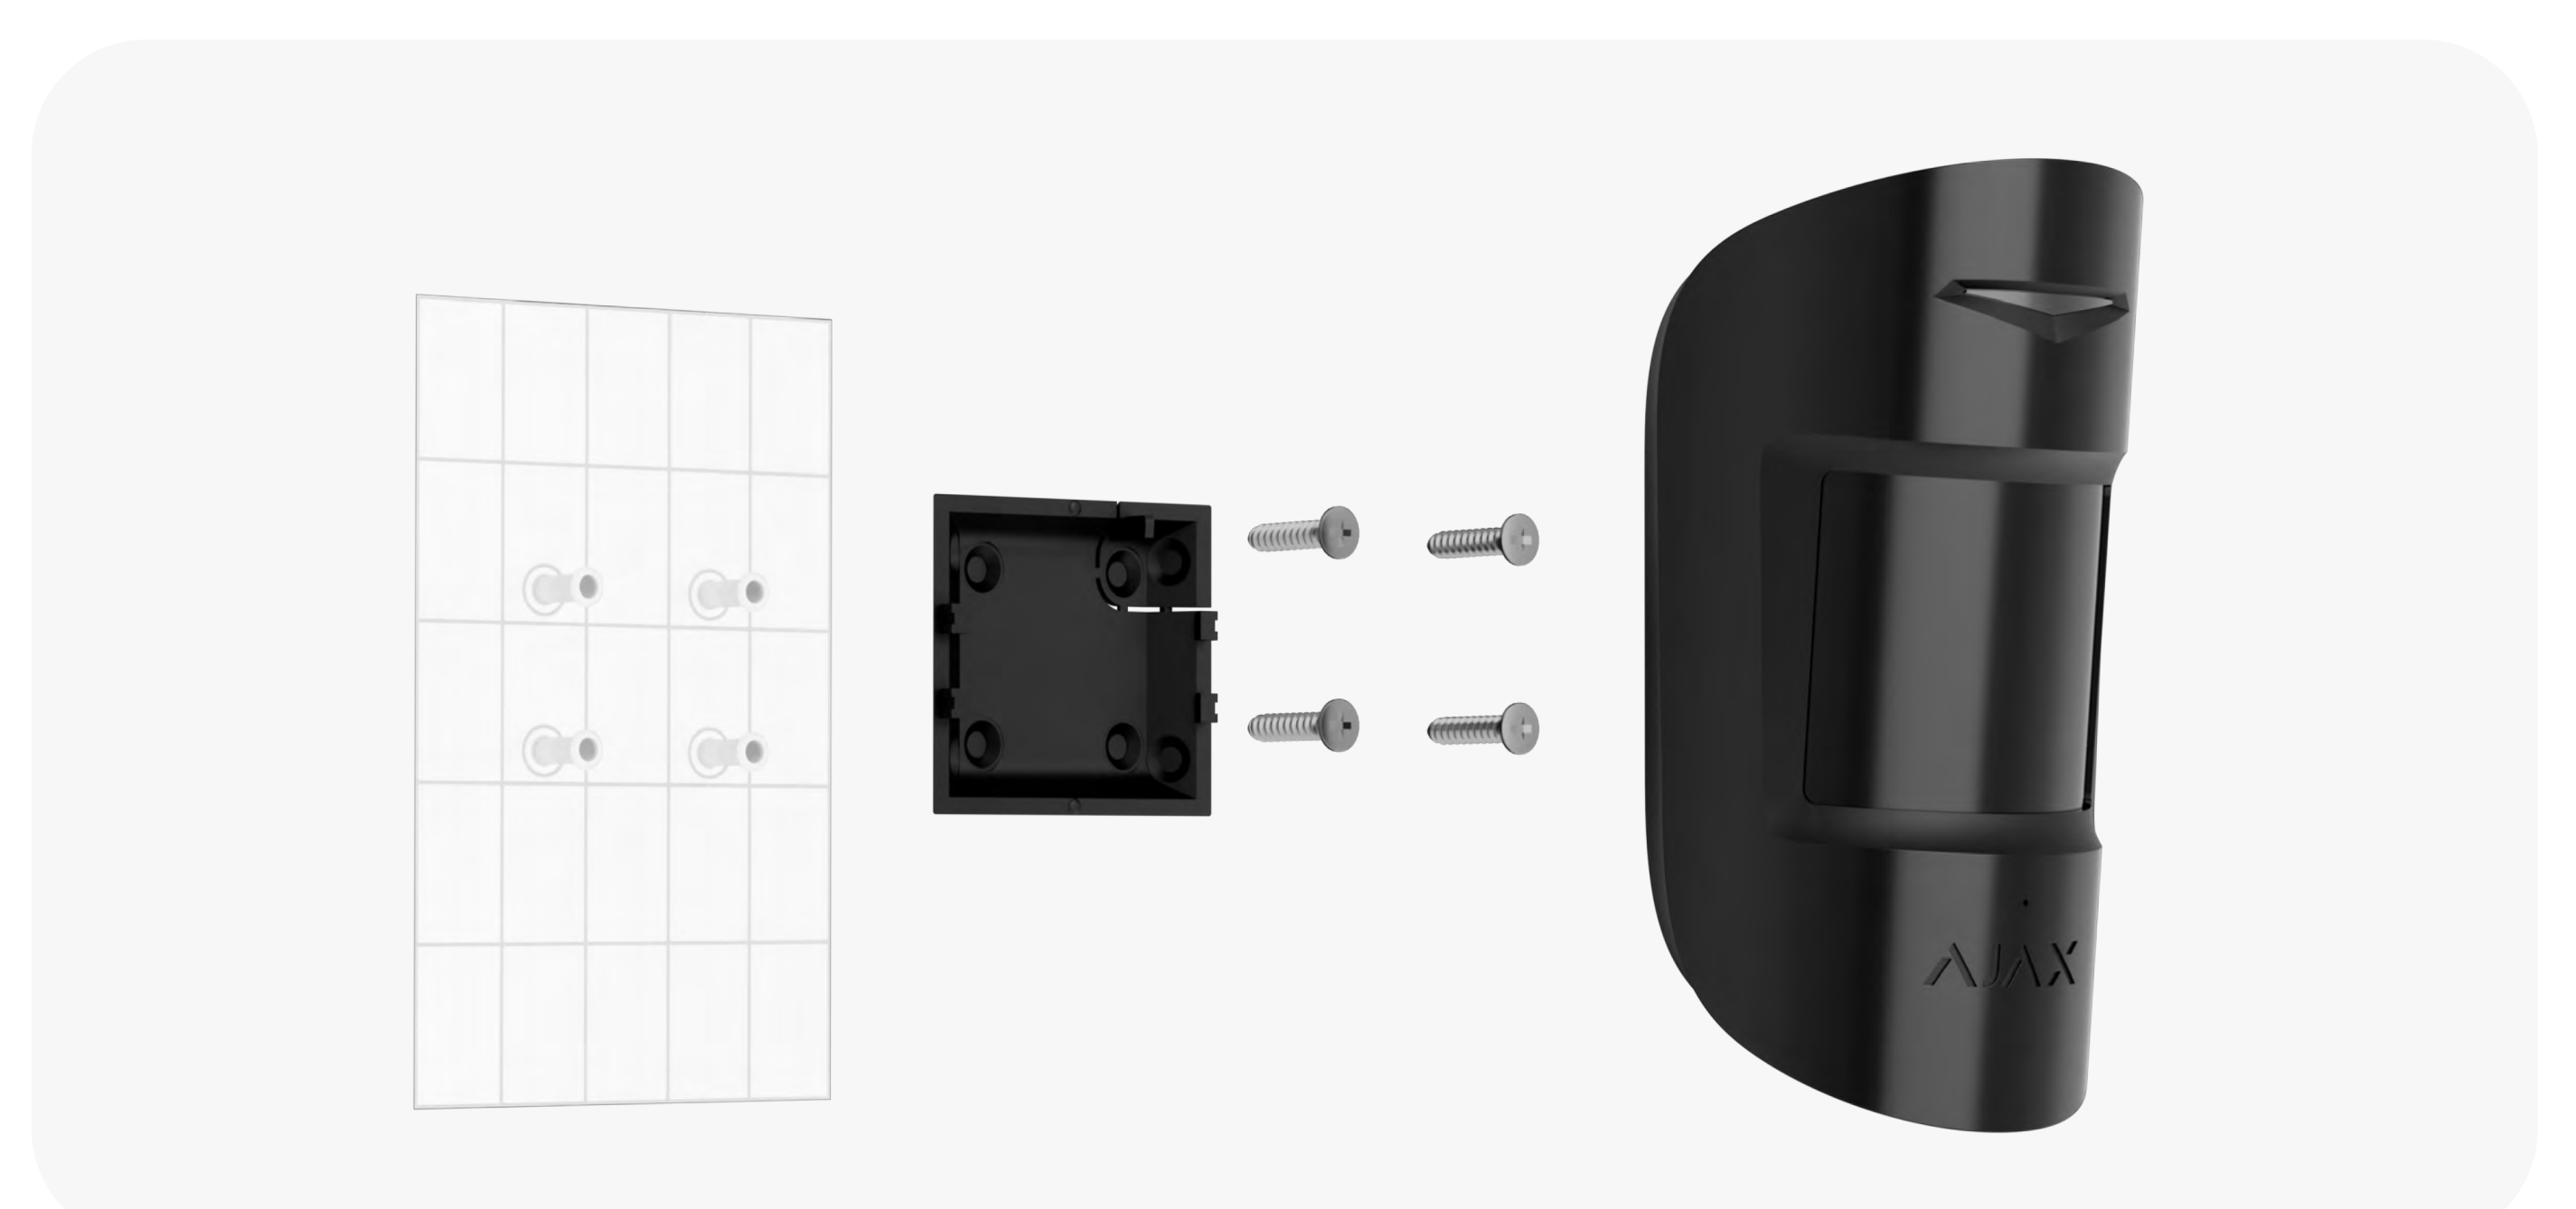

Normering EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 UL369 Compatibiliteit Hubs Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers ReX, ReX 2	Communicatie met bedieningspaneel Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhangelijk van de verkoopregio. Communicatiebereik van Jeweller tot 1200 m In een open ruimte.	Bewegingsdetectie Gevoelig element 1 × PIR-sensor Detectieafstand maximaal 12 m Hoeken van de bewegingsdetectie horizontaal: 88,5° Registreert geen huisdieren gewicht: tot 20 kg hoogte: tot 50 cm	Glasbreukdetectie Gevoelig element 1 x elektretmicrofoon Detectieafstand tot 9 m Horizontale glasbreukdetectiehoek 180°
Voeding Batterij 1 × CR123A Voorgeïnstalleerd. Levensduur van de batterij tot 5 jaar	Installatie Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C Vochtigheidsgraad tot 75% Veiligheidsklasse IP50	Behuizing Kleur wit zwart Afmetingen 110 × 65 × 50 mm Gewicht 92 g	Volledige set CombiProtect Jeweller 1 × CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket-montagepaneel Installatiekit Snelstartgids



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:
support.ajax.systems/manuals/combiprotect/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems