


Baseline-producten

DoorProtect Jeweller


Draadloze openingsdetector.

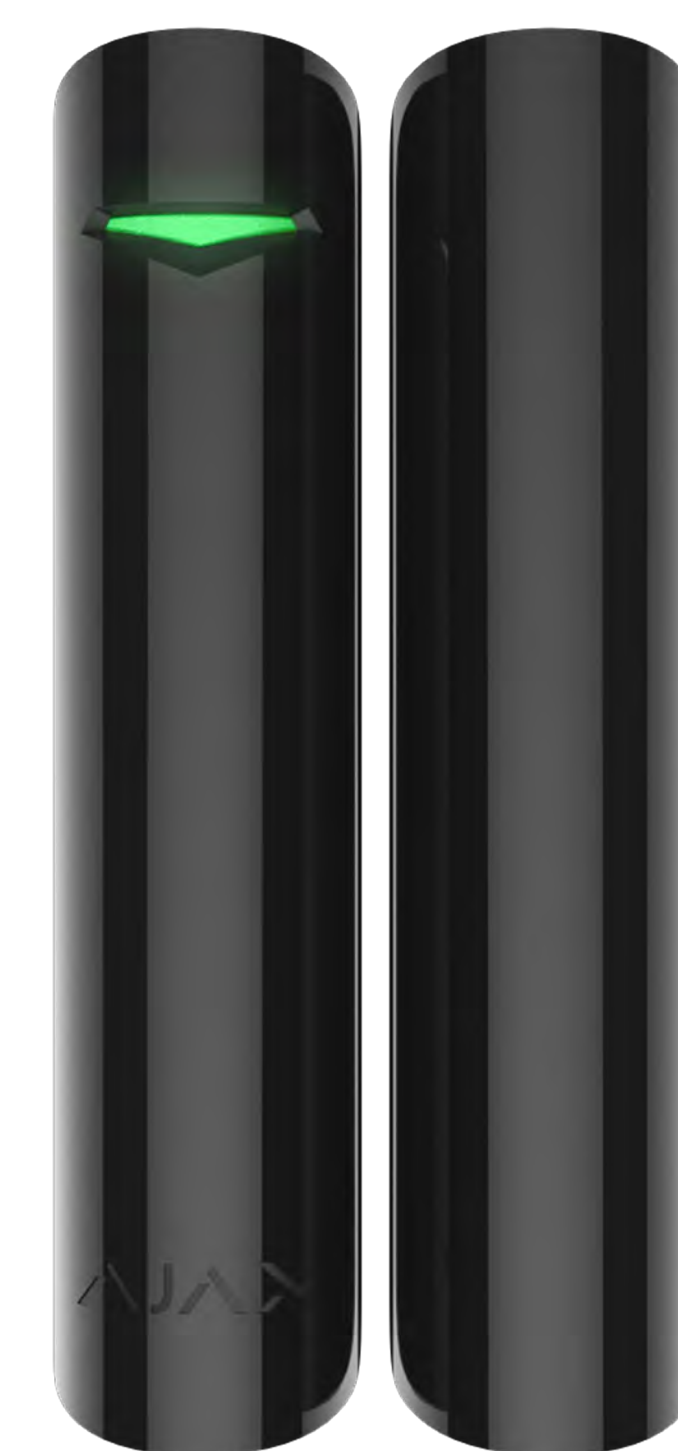

2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

UL®
LISTED




Betrouwbare openingsdetectie

- De reedschakelaar kan 2 miljoen openingen aan
- Bescherming tegen het doorslaan van de reedschakelaar
- Uitgerust met twee magneten: klein en groot




Jeweller communicatietechnologie

- Tot 1200 m radiocommunicatie in een open ruimte
- Met versleuteling en authenticatie om spoofen te voorkomen
- Regelmatig een detectieonderzoekperiode om de huidige statussen van het apparaat weer te geven




Snel installeren en instellen

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijke installatie en onderhoud





Extra functies

- Extra NC-ingang om een detector van derden te verbinden
- Bel-functie: Ajax-sirenes maken een speciaal geluid als de deur opengaat



Feilloos zelfstandig

- Werkzaam tot wel 7 jaar
- Voorgeïnstalleerde batterijen
- Melding wanneer batterij bijna leeg is

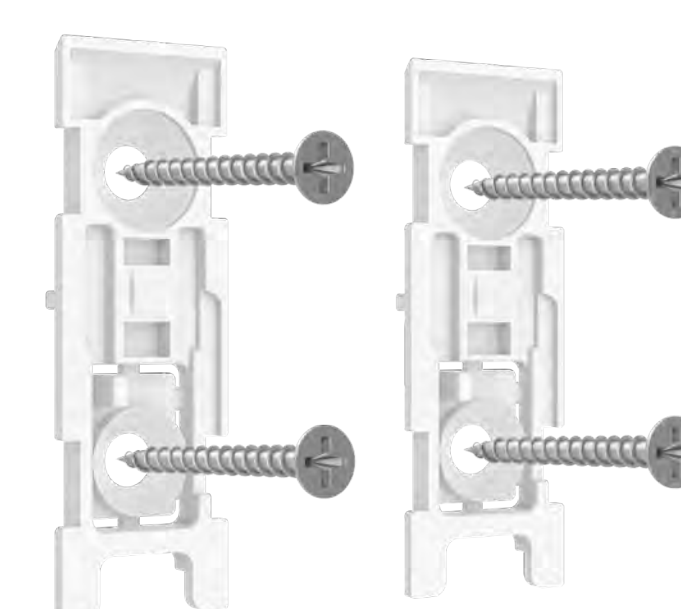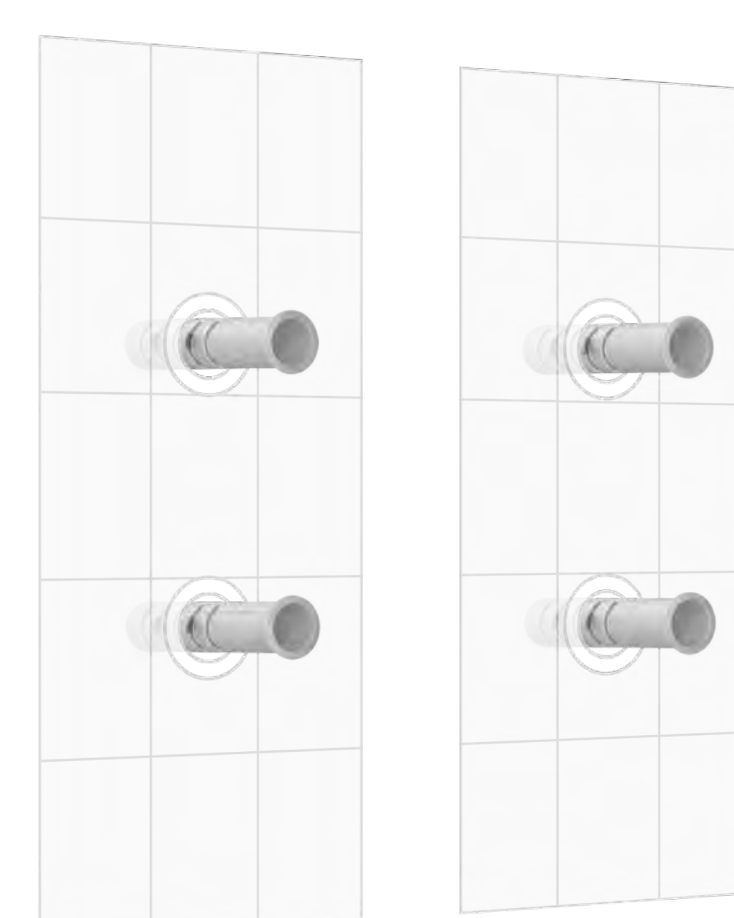

Normering EN 50131 (Grade 2) [PD 6662:2017] UL634, ULC/ORD-C634	Compatibiliteit Hubs Hub (2G) Jeweller, Hub (4G) Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers ReX, ReX 2	Communicatie met bedieningspaneel Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio. Communicatiebereik van Jeweller tot 1200 m In een open ruimte.	Detectie opengaande deur Gevoelig element 1 reedschakelaar Verbinding met detector van derden bekabelde detectoren met het normaal gesloten (NC) verbindingstype
Voeding Batterij 1 × CR123A Vorgeïnstalleerd. Levensduur van de batterij tot 7 jaar	Installatie Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C Luchtvochtigheid tot 75% Veiligheidsklasse IP50	Behuizing Kleur wit zwart Afmetingen Ø 20 × 90 mm Gewicht 29 g	Volledige set DoorProtect Jeweller 2 magneten (klein en groot) 1 × CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket-montagepaneel Installatiekit 2-draadsaansluiting voor NC-detectoren van derden Snelstartgids



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:
support.ajax.systems/manuals/doorprotect/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems