

Technische handleiding




Technische handleiding	Aansluiten IBC Qscan barcode-QRcode lezer op een ACT365 – ACT Enterprise - NL
Artikel	IBC Qscan reeks
Datum	28-7-2017
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RGO

Aansluitschema IBC Qscan barcode/QR codelezer op een ACT365 ACU deurcontroller

De IBC Qscan barcode/QR codelezer reeks is verkrijgbaar in verschillende modellen en varianten. Het aansluiten is voor alle varianten gelijk.

Op een ACT365 ACU kunnen twee kaartlezers worden aangesloten voor één deur. Beide lezers worden op dezelfde klem aangesloten. Bij de "Exit lezer" wordt DATA0 op SENSE van de ACU aangesloten

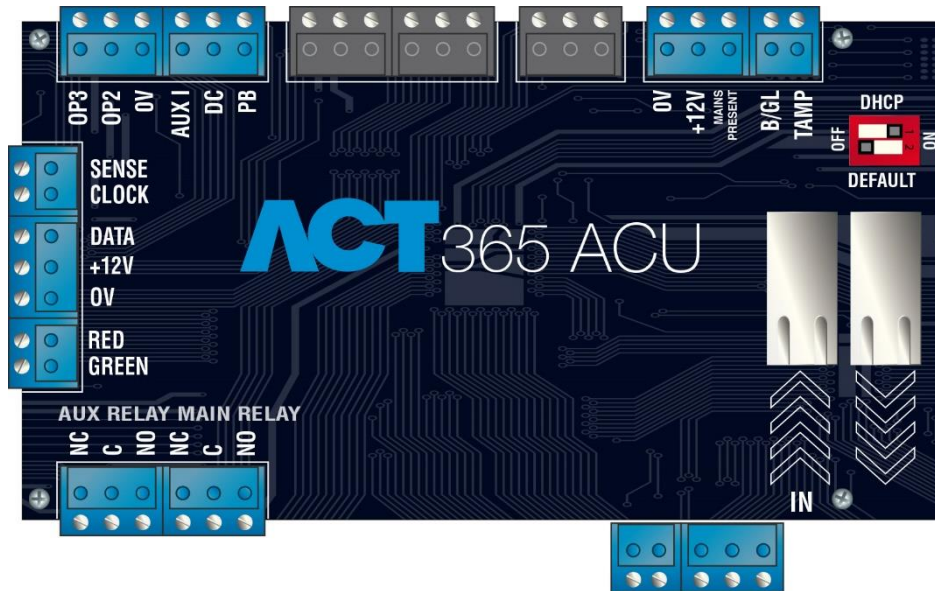

Aansluitschema

Kleur ader	Omschrijving	ACU Entry reader	ACU Exit reader
Wit	Data 1	CLOCK	CLOCK
Groen	Data 0	DATA	SENSE
Rood	+12VDC	+12V	+12V
Blauw	GND	0V	0V
Oranje	Green LED	GREEN	GREEN

Opmerkingen

1. Gebruik voor het verlengen van de lezer kabel het artikel "Ramcro Reader Cable SAS1022GDEX-T+" of een minimaal vijf-aderige niet getwiste, afgeschermd kabel met een aardendraad
2. Het barcode nummer kan tussen de 1 en 65535 liggen