


Technische handleiding



Technische handleiding	Aansluiten Paxton Caller ID op een ACT365 – ACT Enterprise - NL
Artikel	Paxton 460-210-NL
Datum	31-10-2017
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RGO

Aansluitschema Paxton Caller ID op een ACT365 ACU deurcontroller

Met de Paxton Caller ID lezer is het mogelijk om met behulp van een GSM telefoon een deur, hek, poort, speedgate etc. open te sturen. De Paxton Caller ID kan worden aangesloten op een ACT365 deurcontroller.

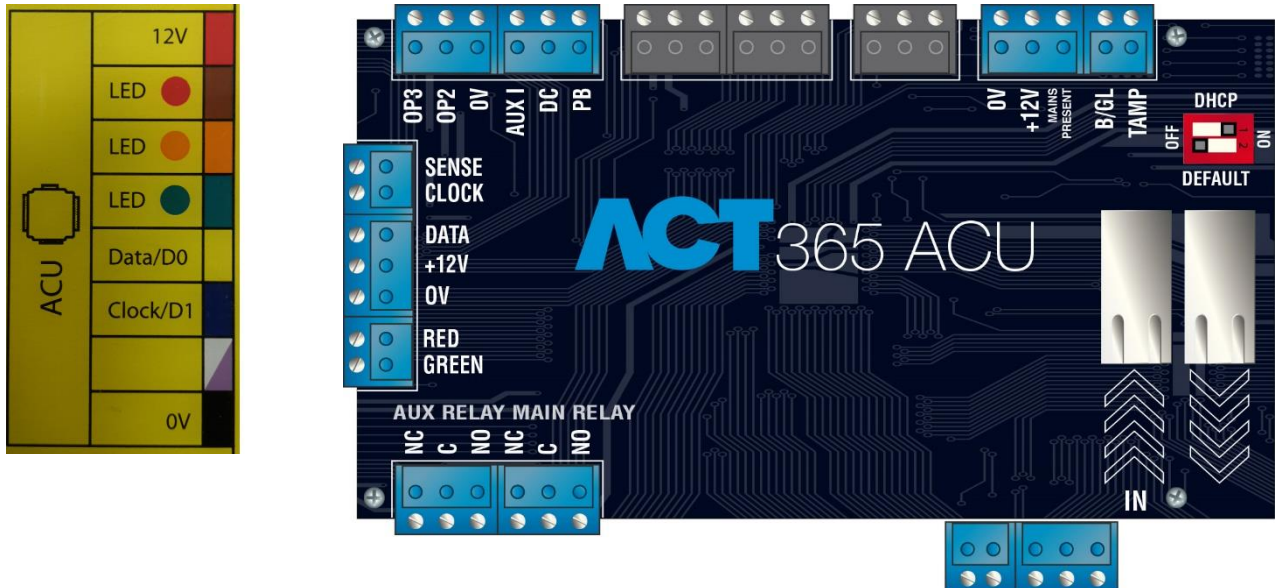

Aansluitschema

Aansluitklem ACU Caller ID	ACU Entry reader
Clock/D1	CLOCK
Data/D0	DATA
12V	+12V
0VDC	0V

Opmerking

1. Gebruik voor het aansluiten van de Caller ID op de ACT365 ACU het artikel "Ramcro Reader Cable SAS1022GDEX-T+" of een minimaal vijf-aderige niet getwiste, afgeschermd kabel met een aardedraad
2. De laatste 8 cijfers van het GSM nummer worden in ACT365 ingevuld als kaartnummer !
3. Er kan één Caller ID op een ACT365 ACU worden aangesloten.