


Baseline-producten

DoorProtect Plus Jeweller


Draadloze gecombineerde openings-, trillings- en tiltdetector met twee reedschakelaars en een versnellingsmeter

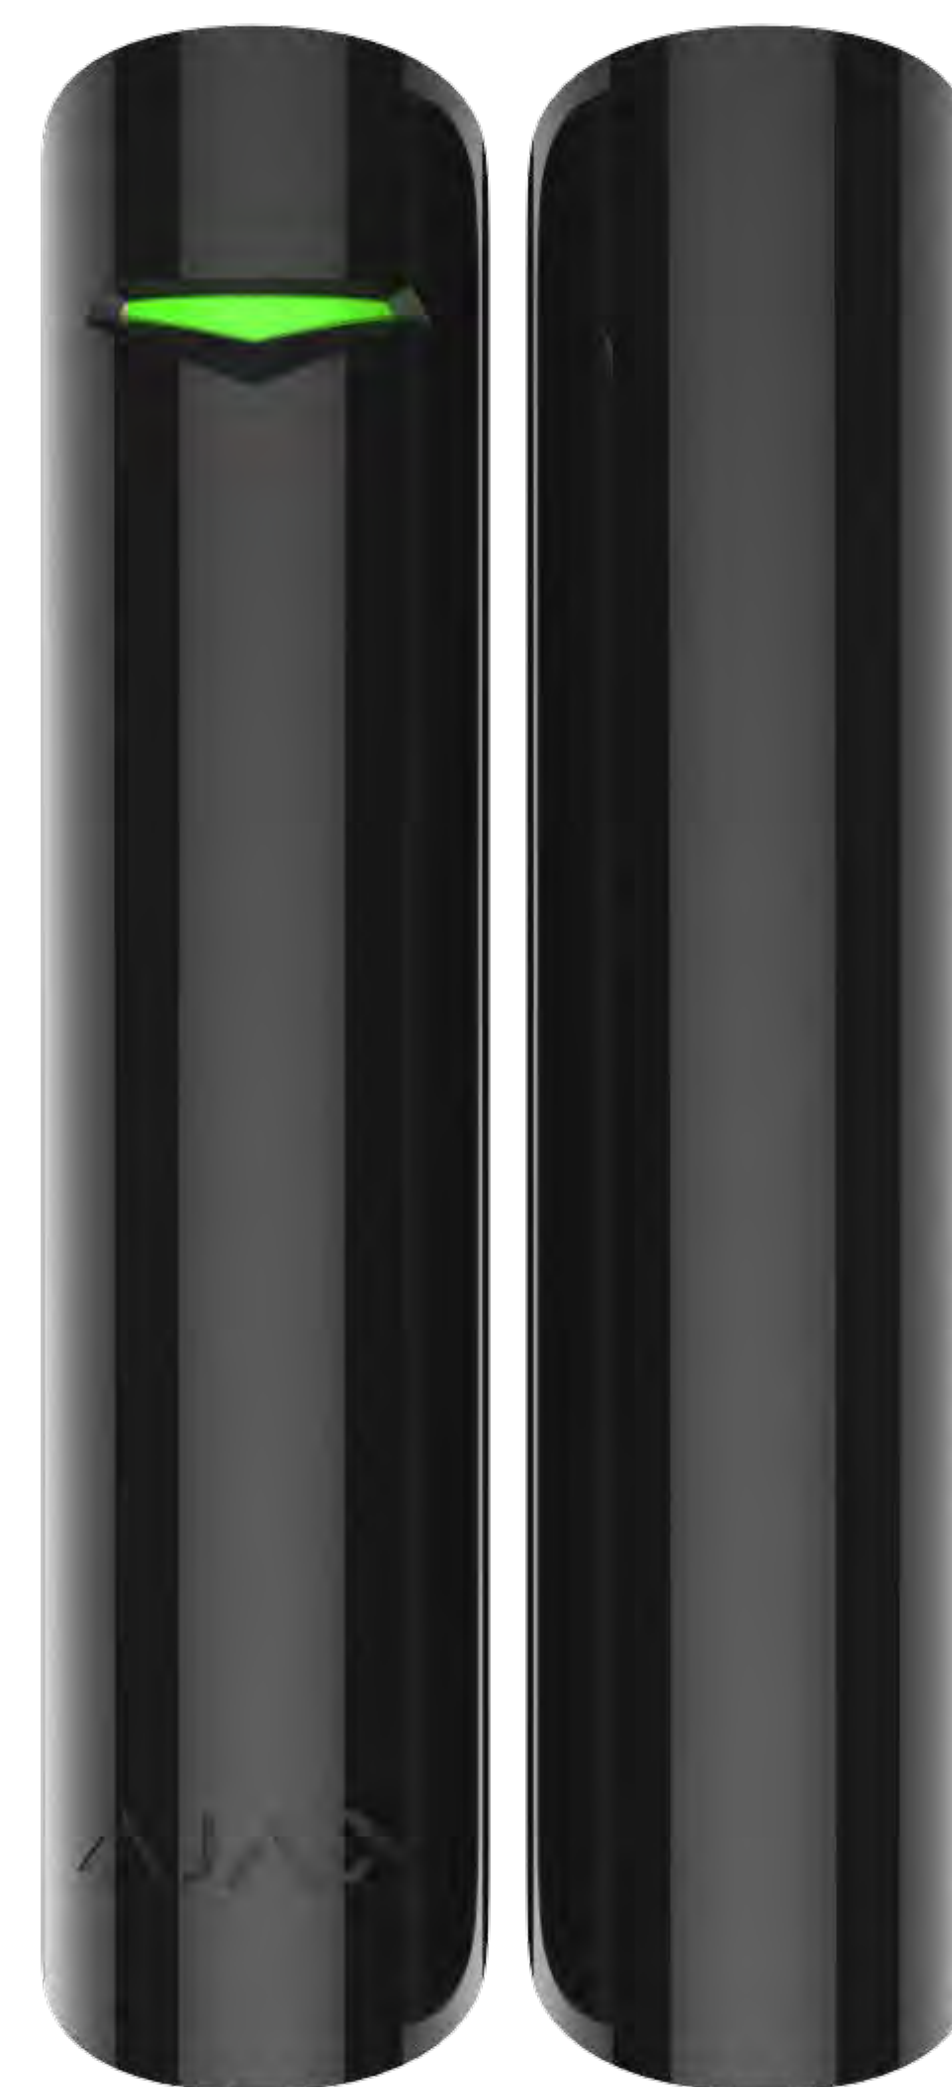

2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

UL®
LISTED




Meer dan openingsdetectie

- Reedschakelaar voor openingsdetectie
- De ingebouwde versnellingsmeter detecteert schokken, trillingen en kantelingen
- De detector beschikt over functies tegen ratelen en een optie om individuele schokken te negeren, om valse alarmen te voorkomen
- De drie gevoeligheidsniveaus van de trillingssensor zijn via Ajax-apps aan te passen




Jeweller communicatietechnologie

- Tot 1200 m radiocommunicatie in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven
- Frequency hopping om onderschepping en radioverstoring te voorkomen



Snelle installatie, instellen en onderhoud

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de Ajax-apps
- Werkt voor maximaal 5 jaar op de voorgeïnstalleerde batterijen
- Installatie en vervanging zonder dat de behuizing geopend hoeft te worden



Aanvullende functies

- Aansluitingen om een NC-detector van derden aan te sluiten
- Bel-functie: Ajax-sirenes waarschuwen gebruikers als er een deur wordt geopend door middel van een speciaal geluid
- Twee magneten¹ in de set zorgen voor meer installatiemogelijkheden



Bestand tegen sabotage

- Sabotageknop
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen



De productlijnen Superior, Fibra en Baseline zijn geschikt om onderling to combineren. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

Normering EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL 634, ULC/ORD-C634	Compatibiliteit Hubs Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Radiosignaalversterkers ReX Jeweller ReX 2 Jeweller	Communicatie met een hub Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio Communicatiebereik tot 1200 m In de zichtlijn Pinginterval 12–300 sec Kan door een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app worden aangepast Bescherming tegen spoofen Apparaatverificatie	Detectie Opsporingselementen 1 × reedrelais 1 × versnellingsmeter Gevoeligheidsniveau trilsensor 3 niveaus Kan door een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app worden aangepast Optie om individuele schokken te negeren Kan door een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app worden aangepast Activeringsdrempel van de tilsensor van 5° tot 25° Kan door een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app worden aangepast Verbinding met detector van derden bekabelde detectoren met het contacttype normaal gesloten (NC)
Voeding Batterij 1 × CR123A Voorgeïnstalleerd Levensduur van de batterij tot 5 jaar	Installatie Operationeel temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C Luchtvochtigheid tot maximaal 75% Beschermingsklasse IP50	Behuizing Kleur zwart, wit Afmetingen 20 x 90 mm Afmetingen van de behuizing van de detector Gewicht 29 g	Volledige set DoorProtect Plus Jeweller 2 magneten (klein en groot) 1 x CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket-montagepaneel Aansluitingen om een NC-detector aan te sluiten Installatieset Snelstartgids

¹ De grote magneet werkt het beste op een afstand van maximaal 2 cm en de kleine magneet werkt het beste op een afstand van maximaal 1 cm.



Scan voor gedetailleerde informatie de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/doorprotectplus/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems