

5001-3C8 deurbeslag E100

Toegangscontrole


Aperio

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Elektronisch deurbeslag

Experience a safer and more open world

ASSA ABLOY

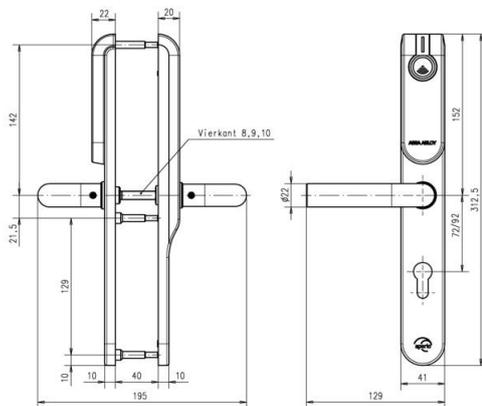

Omschrijving

Elektronisch deurbeslag voor enkelzijdige toegangscontrole met identificatie op basis van RFID en BLE technologie.

Eigenschappen

- Gecontroleerd bedienen van mechanische sloten
- Enkelzijdige toegangscontrole met kaart of smartphone op 3 niveaus: alleen PIN, alleen CARD, PIN & CARD gecombineerd
- PIN code van 4 tot 8 digits
- Gemiddelde gebruiksfrequentie
- Certificering: CE, EN1906 klasse 2
- Beschermingsgraad: IP52 *
- Geschikt voor branddeuren
- Geschikt voor vluchtdeuren
- Geschikt voor toepassing op metalen, kunststof en houten deuren
- Krukken in L en in U-vorm
- Schilden blind, PC72 of PC 92
- Afwerking schilden en krukken: geborsteld RVS
- Antenne in zwart kunststof
- Krukstift 8 mm
- Deurdiktes tussen 40 en 100 mm, per 10mm
- Voor toepassing i.c.m. DIN inbouwsteekslotkast
- Draairichtingsonafhankelijk
- 1 Lithium batterij CR123A
- Batterijlevensduur van 30 openingen per dag gedurende 49 maanden
- Bedrijfstemperatuurbereik van 0°C tot 60°C **
- Relatieve vochtigheid < 85% (condensatievrij)
- Radio standaard: IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
- Aperio® Online; Aperio® Offline; Standard OSS Offline
- RFID Technologieën (gebaseerd op lezer type):
 - High Frequency: iCLASS®/ISO 14443B; iCLASS Seos; MIFARE Classic® / MIFARE® DESFire® EV1, EV2 & EV3
 - Legic: LEGIC® (Advant, Prime, ISO/IEC14443 UID, ISO/IEC15693 UID); Optioneel MIFARE® Support
- Lezen van RFID kan via UID / Sektor / Block / Application / File / LEGIC® Segment Data
- RFID leesbereik < 4 cm
- AES 128 bits encryptie (radio communicatie)
- NFC en BLE technologie voor smartphones
- 3 LED signalisatie (groen/oranje/rood)
- Tot 25m afstand tussen de lezer en de hub, afhankelijk van de bouwstructuur
- Communicatie interface via radio (USB dongle) of Micro-USB adapter (accessoire)

| Artikelnaam | Art.nr | Model kruk | Asafstand | Materiaal schilden en krukken | Materiaal/kleur antenne | Deurdikte ** | Krukstift (mm) |
|-----------------|------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| 5001-3C8A--112- | A000419416 | L | Blind/blind | RVS geborsteld | kunststof zwart | 40-50 mm | 8 mm |
| 5001-3C8A--212- | A000419418 | U | Blind/blind | RVS geborsteld | kunststof zwart | 40-50 mm | 8 mm |
| 5001-3C8A60112- | A000419419 | L | 72mm/blind | RVS geborsteld | kunststof zwart | 40-50 mm | 8 mm |
| 5001-3C8A60212- | A000419420 | U | 72mm/blind | RVS geborsteld | kunststof zwart | 40-50 mm | 8 mm |
| 5001-3C8A10112- | A000417362 | L | 72 mm/72 mm | RVS geborsteld | kunststof zwart | 40-50 mm | 8 mm |
| 5001-3C8A10212- | A000419414 | U | 72 mm/72 mm | RVS geborsteld | kunststof zwart | 40-50 mm | 8 mm |
| 5001-3C8A61112- | A000419421 | L | 92mm/blind | RVS geborsteld | kunststof zwart | 40-50 mm | 8 mm |
| 5001-3C8A61212- | A000419422 | U | 92mm/blind | RVS geborsteld | kunststof zwart | 40-50 mm | 8 mm |
| 5001-3C8A11112- | A000419415 | L | 92 mm/92 mm | RVS geborsteld | kunststof zwart | 40-50 mm | 8 mm |
| 5001-3C8A11212- | A000419417 | U | 92 mm/92 mm | RVS geborsteld | kunststof zwart | 40-50 mm | 8 mm |
| 5001-3C8B--112- | A000419426 | L | Blind/blind | RVS geborsteld | kunststof zwart | 50-60 mm | 8 mm |
| 5001-3C8B--212- | A000419428 | U | Blind/blind | RVS geborsteld | kunststof zwart | 50-60 mm | 8 mm |
| 5001-3C8B60112- | A000419429 | L | 72mm/blind | RVS geborsteld | kunststof zwart | 50-60 mm | 8 mm |
| 5001-3C8B60212- | A000419430 | U | 72mm/blind | RVS geborsteld | kunststof zwart | 50-60 mm | 8 mm |
| 5001-3C8B10112- | A000419423 | L | 72 mm/72 mm | RVS geborsteld | kunststof zwart | 50-60 mm | 8 mm |
| 5001-3C8B10212- | A000419424 | U | 72 mm/72 mm | RVS geborsteld | kunststof zwart | 50-60 mm | 8 mm |
| 5001-3C8B61112- | A000419431 | L | 92mm/blind | RVS geborsteld | kunststof zwart | 50-60 mm | 8 mm |
| 5001-3C8B61212- | A000419432 | U | 92mm/blind | RVS geborsteld | kunststof zwart | 50-60 mm | 8 mm |
| 5001-3C8B11112- | A000419425 | L | 92 mm/92 mm | RVS geborsteld | kunststof zwart | 50-60 mm | 8 mm |

* Er dient rekening mee te worden gehouden dat ruwe omgevingen de werking van het product kunnen beïnvloeden (overmatige vochtigheid, zout, extreme temperaturen)

** E100 voor andere deurdiktes (tot 100mm) beschikbaar op aanvraag

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY
Meerval 5
4941 SK Raamsdonksveer Nederland
T. +31 (0)88 639 46 00
www.assaabloy.com/nl/nl

Versie: 31-03-22