


PSS 0002 A Voedingsbehuizing, klein, wand

www.boschsecurity.com



BOSCH


Technologie voor het leven

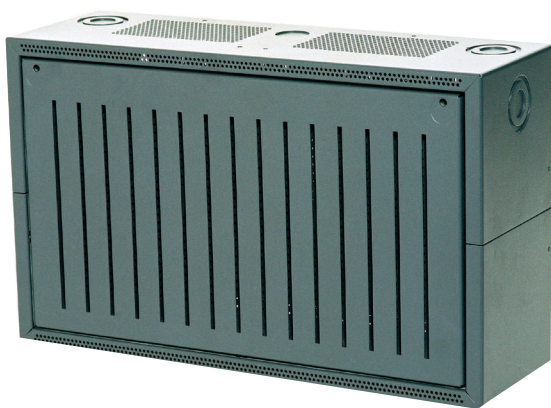

- ▶ Voedingsbehuizing
- ▶ Klein
- ▶ Wandmontagebeugel

De PSS 0002 A is een Voedingsbehuizing die flexibel kan worden uitgerust.

Systeemoverzicht

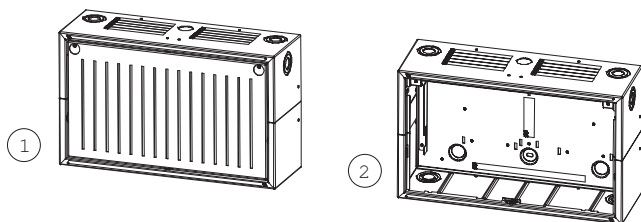

Pos	Beschrijving
1	Behuizing
2	Behuizing met frontpaneel

Opmerkingen over installatie/configuratie

- Montage en bediening van de brandmeldcentrale moeten worden uitgevoerd op een schone en droge locatie binnenshuis.
- Uitrustingsvarianten:

- 2 x 12 V/28 Ah accu's en 1 Voeding FPO-5000-PSB1 tussen de accu's
- HMP 0002 A Montageplaat lang voor individuele uitrusting.



Bericht

Bij de HMP 0002 A Montageplaat moeten montageboorgaten voor onderdelen ter plaatse door de klant worden aangebracht.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Behuizing

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Materiaal van behuizing	Plaatstaal, geverfd
Kleur van behuizing	Leigrijs, RAL 7015 Voorkant: antraciet grijs, RAL 7016

Afmetingen	
• HCP 0006 A	ca. 638 x 440 x 149 mm
• HBC 0010 A en HBE 0012 A	ca. 840 x 440 x 149 mm
• PSB 0004 A	ca. 502 x 440 x 149 mm
• PSS 0002 A en DIB 0000 A	ca. 267 x 440 x 149 mm
Gewicht	
• HCP 0006 A	ca. 12,5 kg
• HBC 0010 A en HBE 0012 A	ca. 17 kg

• PSB 0004 A	ca. 11,4 kg
• PSS 0002 A en DIB 0000 A	ca. 6,4 kg

Bestelinformatie

PSS 0002 A Voedingsbehuizing, klein, wand
 voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in
 482,6 mm (19-inch) kasten
 Bestelnummer **PSS 0002 A**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com